



אפיון

חומרי מבנה	יציקה נודולרית
לחץ עבודה BAR	מכס': 40 בדיקה: 60
טמפ' עבודה ב-°C	מינ': -10 מכס': 100 (130 לזמן קצר)
תנאי עבודה לחץ BAR טמפ' °C	כל התחום
מידות	10" - 2½"
חיבורים	בין אוגנים DIN PN10/16/25/40 ANSI150
אישורים	WRAS, ACS, CE, VERITAS
התקנה	בכל מצב
יצרן	SOCLA, צרפת www.socla.com

תכונות

- שסתום אל חוזר שקט בין אוגנים מיציקה נודולרית.
- פעולה שקטה, אינו יוצר הלמים.
- מפל לחץ נמוך - חסכון באנרגיה.
- מתאים ללחצי עבודה עד 40 בר.
- מונע מכות הלהם - סגירת השסתום מתבצעת לפנ חזרת גל ההלהם לקו.
- קומפקטי, קל משקל, נוח מאוד להרכבה ופירוק.
- מצופה אפוקסי כסטנדרט.
- סגר עם מוביל ארוך שאינו מאפשר סטייה במיקום ומבטיח אטימה לאורך זמן.
- סגר עם אטימה רכה לאטימה מוחלטת בלחצים נמוכים וגבוהים.

אופציות

- אטם מאלסטומרים שונים.
- קפיצים ללחצי פתיחה שונים.

אפיון להזמנה

שסתום אל חוזר להתקנה בין אוגנים 
DIN PN16
DIN PN25
DIN PN40
ANSI 150

דגם 882,

קוטר "□",

תוצרת SOCLA, צרפת.

דוגמא:

שסתום אל חוזר להתקנה בין אוגנים, DIN PN16 דגם 882,
קוטר 3", תוצרת SOCLA, צרפת.

שימושים



מים דלקים שמן נוזלים אויר



גזים


בלאס
שסתומים ואביזרים לצנרת
ובקרה תעשייתית

בלאס צבי ושות' בע"מ

05-120 - 03/13

E-mail: blass@blass.co.il • www.blass.co.il

רח' פלוטיצקי 5 ראשון לציון, טל': 03-9643848 פקס: 03-9665505

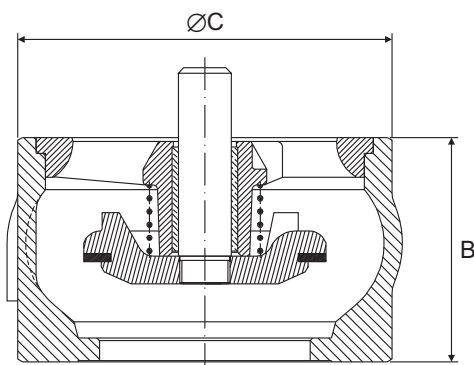

מידות, משקלים וערכי Kv

קוטר אינץ'	מ"מ	B מ"מ	C מ"מ				Kv M ³ /h	משקל ק"ג
			PN10/16	PN25	PN40	ASA150		
2½	65	75	126	126	126	121	136	2.7
3	80	85	142	142	142	-	200	4.0
4	100	105	162	170	170	170	265	6.0
5	125	90	194	194	194	194	265	7.0
6	150	106	218	222	222	222	347	11.0
8	200	140	273	-	-	273	550	22.0
8	200	140	-	285	-	-	550	22.0
8	200	140	-	-	289	-	550	22.0
10	250	200	328	-	352	328	916	47.0
10	250	200	-	339	-	-	916	47.0

לחץ פתיחה (בס"מ עומד מים) בהתאם לצורת התקנה

קוטר התקנה	2½"	3"	4"	5"	6"	8"	10"
→	5	5	5	10	10	10	10
↑	40	35	30	25	20	20	20
↓	25	20	19	20	15	15	15

מפלי הלחץ (בר) בהתאם לספיקה (נמדד עם מים)

M ³ /h קוטר	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100	150	200	300	400	500	600	800	900
65	0.010	0.016	0.020	0.030	0.040	0.080	0.125	0.175	0.340	0.500								
80	0.008	0.012	0.015	0.018	0.020	0.036	0.058	0.080	0.150	0.240	0.580	1.00						
100-125	0.003	0.008	0.010	0.015	0.016	0.020	0.030	0.047	0.080	0.135	0.300	0.55						
150		0.005	0.008	0.010	0.014	0.016	0.020	0.025	0.050	0.077	0.170	0.30	0.75					
200			0.002	0.003	0.008	0.010	0.012	0.015	0.020	0.030	0.070	0.12	0.30	0.50	0.800			
250		אזור פתיחה חלקית				0.005	0.008	0.009	0.012	0.015	0.025	0.04	0.09	0.17	0.275	0.4	0.8	1.0

חומרי מבנה

חלק	תאור	ASTM
1	Body	Ductile Iron ASTM A 536 60-40-18
2	Ring	Bronze
3	Guide	Cast Iron ASTM A 48 35 B
4	Spring	Stainless Steel AISI 302
5	Seal	EPDM
6	Valve Head	Ductile Iron ASTM A 536 60-40-18
7	Guiding Stem	Bronze ASTM B 505

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.