



אפיון

פלב"ם	חומרי מבנה
עבודה : 32 בדיקה : 55	לחץ עבודה BAR
מכס' : 400	טמפ' עבודה ב-°C
12 22 32 190 400 250	תנאי עבודה לחץ BAR טמפ' °C
1/4" - 1"	מידות
הברגה : N.P.T, B.S.P, ריתוך : B.W Tri-clamp (PN16)	חיבורים
TÜV, CE	אישורים
בכל מצב	התקנה
גרמניה, ARI - GmbH www.ari-armaturen.com	יצרן

תכונות

- משחרר אויר וגזים מקיטור.
- מקצר את זמן החימום ומפנה ביעילות את הגזים מקיים ראשיים, ראקטורים, מחליפי חום וכדומה.
- משחרר אויר וגזים מספר מעלות מתחת לנקודת הרתיחה - של קיטור בלחץ נתון.
- עשוי כולו מפלב"ם.
- תגובה רגישה ומהירה.
- מבנה קומפקטי.
- ללא אטמים לתחזוקה נוחה.
- מסנן פנימי.

אופציות

- ממברנה (2) מפנה אויר בהפרש טמפרטורה 10°C.
- ממברנה (3) מפנה אויר בהפרש טמפרטורה 30°C.
- חיבורים לפי דרישה.

אפיון להזמנה

משחרר אויר כולל מסנן פנימי, עשוי פלב"ם,

דגם

PN16 - 52.614

PN40 - 55.614

חיבור

הברגה B.S.P או N.P.T

הברגה B.W

614-a חיבור Tri-Clamp (PN16 בלבד)

קוטר "□", תוצרת ARI, גרמניה.

דוגמא:

משחרר אויר כולל מסנן פנימי,
עשוי מפלב"ם, דגם 55.614-2, הברגה B.S.P, קוטר 1",
תוצרת ARI, גרמניה.


שימושים



קיטור



מי קונדנס

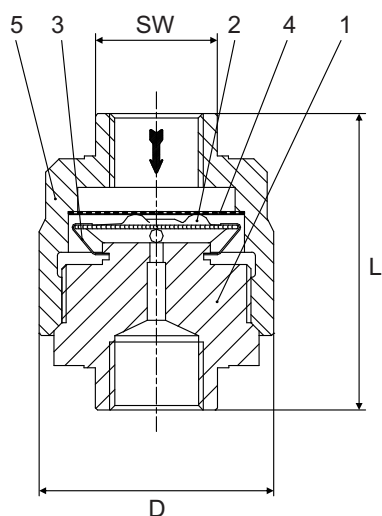

מידות ומשקלים

קוטר		L מ"מ	D מ"מ	SW מ"מ	משקל ק"ג
אינץ'	מ"מ				
1/4	6	68	53.5	27	0.65
3/8	10	68	53.5	27	0.65
1/2	15	68	53.5	27	0.65
3/4	20	78	53.5	41	0.85
1	25	78	53.5	41	0.85

ספיקת שחרור אויר חופשי במ"ק/שעה בהתאם ללחץ עבודה

לחץ בר לחץ עבודה מכס' בר	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	20	22	26	30	32
5	11.0	16.0	21.0	25.5	29											
13,22	8.0	12.5	16.5	20.5	24	27	30	33	35	38	49	63	67			
32	6.0	8.5	11.5	14.5	17	19	22	25	26	28	37	48	52	58	66	69

חומרי מבנה

חלק	תאור	חומרי מבנה	DIN
1	Body	Stainless Steel	1.4305
2	Capsule	Stainless Steel/ Hastelloy	1.4301 / Hastelloy
3	Location Clip	Stainless Steel	1.4310
4	Strainer Screen	Stainless Steel	1.4301
5	Cup	Stainless Steel	1.4305

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.