



אפיון

גוף אלומיניום רגש פליז	חומרי מבנה
מכס': 6 בדיקה: 10	לחץ עבודה BAR
מיני': -20 מכס': 160	טמפ' עבודה ב-°C
כל התחום	תנאי עבודה לחץ BAR טמפ' °C
2, 2½, 3, 4, 6"	מידות
B.S.P ½"	חיבורים
	אישורים
בכל מצב	התקנה
AFRISO, גרמניה www.afriso.de	יצרן

תכונות

- מד טמפרטורה בימטלי מאלומיניום עם תרמיל מפליז.
- דיוק 2% מהסקלה.
- ספרות גדולות וברורות.
- קיים בתחומים 0/160°C, 0/120°C, 0/60°C, -20/60°C.
- דרגת אטימות IP43.

אופציות

- תרמיל פלב"ם.
- הברגה שונה מ- ½".
- חיבור תחתון.
- אורכי רגש שונים.

אפיון להזמנה

מד חום בימטלי תחום טמפרטורה

20 - 60°C -
0 - 60°C
0 - 120°C
0 - 160°C

קוטר

2" (50 מ"מ)
2½" (63 מ"מ)
3" (80 מ"מ)
4" (100 מ"מ)
6" (160 מ"מ)

רגש באורך

40 מ"מ
63 מ"מ
100 מ"מ
150 מ"מ
200 מ"מ

תוצרת AFRISO, גרמניה.

דוגמא:

מד חום בימטלי תחום טמפרטורה 0-120°C, קוטר 3" (80 מ"מ),
רגש באורך 100 מ"מ, תוצרת AFRISO, גרמניה.


שימושים



בלאס
שסתומים ואביזרים לצנרת
ובקרה תעשייתית

E-mail: blass@blass.co.il • www.blass.co.il

רח' פלוטיצקי 5 ראשון לציון, טל': 03-9643848 פקס: 03-9665505

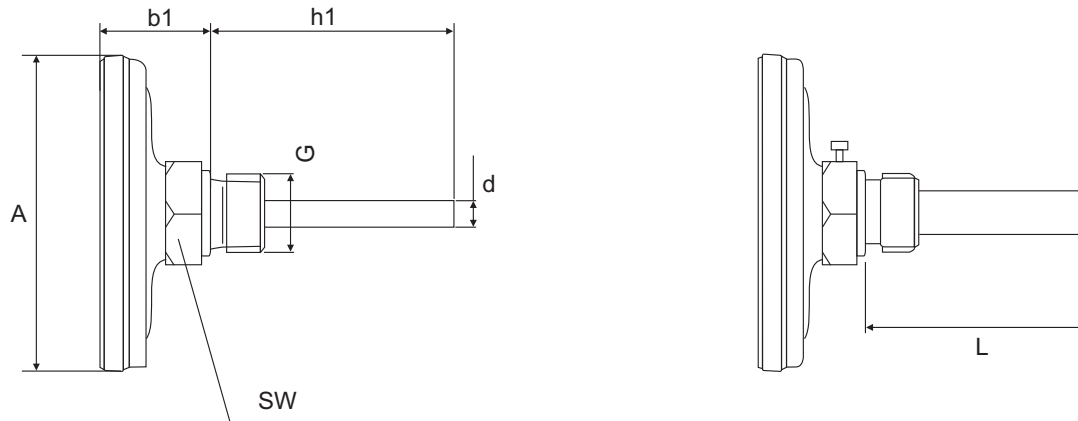

מידות ומשקלים

A		b1 מ"מ	d מ"מ	G מ"מ	h1 מ"מ	Sw מ"מ	משקל ק"ג
אינץ'	מ"מ						
2½	63	23	9 12(פוקט)	G ½ B	40	21	0.065
3	80	25			60		0.080
4	100	30			100		0.105

חומרי מבנה

חלק	תאור	חומרי מבנה
1	Housing	Stainless Steel galvanized
2	Window	Plastic
3	Connection	Brass
4	Dial	Up to 120°C - plastic From 160°C - alluminium

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.



שסתומים ואביזרים לצנרת ובקרה תעשייתית

בלאס צבי ושות' בע"מ

E-mail: blass@blass.co.il • www.blass.co.il

רח' פלוטיצקי 5 ראשון לציון, טל': 03-9643848 פקס: 03-9665505