



אפיון

פלדה	חומרי מבנה
10	לחץ עבודה BAR
110	טמפ' עבודה ב-°C
כל התחום	תנאי עבודה לחץ BAR טמפ' °C
2" - 24"	מידות
מאוגן : DIN PN16 ריתוך : B.W	חיבורים
TÜV	אישורים
אופקית ↔	התקנה
יצרן SPIROTECH, הולנד www.spirotech.com	

תכונות

- מסנן לכלוך וחלקיקים גדולים וקטנים עד לגודל 5-10 מיקרון ממערכות סגורות.
- אינו נסתם כמו מסנן רגיל.
- אין הפרעה בזרימה, מפל לחץ נשאר ללא שינוי.
- אינו דורש אחזקה שוטפת.
- ניקוי פשוט ומהיר ללא הפרעה לזרימה בעזרת ברז ניקוז הנמצא בתחתית המסנן.

אופציות

- חיבורי הברגה בתחום 2" - 3/4".
- ניתן לקבל חומרי מבנה שונים, ללחצים ולטמפרטורות שונים לפי דרישה.
- בידוד טרמי.

אפיון להזמנה

מסנן ומפריד לכלוך דגם BE,

מבנה

רגיל, גוף סגור

רגיל, גוף מתפרק

HI-FLOW, גוף סגור

HI-FLOW, גוף מתפרק

חיבורים

מאוגן DIN PN16

מאוגן ANSI 150

ריתוך SCH40

קוטר "

תוצרת SPIROTECH, הולנד.

דוגמא:

מסנן ומפריד לכלוך דגם BE, מבנה רגיל, גוף מתפרק,

חיבורים ריתוך SCH40, קוטר 3",

תוצרת SPIROTECH, הולנד.

שימושים




מערכות מים במעגל סגור (מיזוג אוויר-הסקה וקירור)



גלוקול מי קירור

מידות, משקלים ונפח

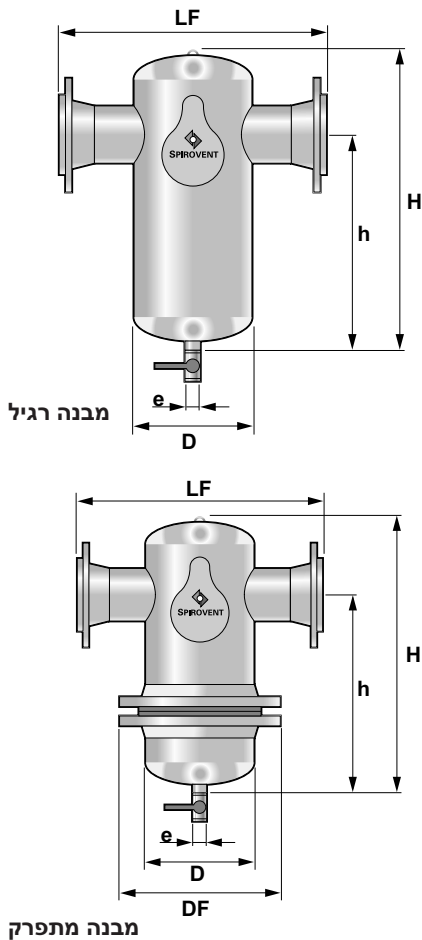

קוטר	מבנה רגיל גוף סגור								מבנה HI-FLOW גוף סגור			משקל מבנה מובנה	
	אינץ'	מ"מ	D מ"מ	e אינץ'	LF מ"מ	DF מ"מ	h מ"מ	H מ"מ	משקל מ"מ ³ / ק"ג B.W/FL	משקל מ"מ ³ / ק"ג B.W/FL	h מ"מ	H מ"מ	משקל מ"מ ³ / ק"ג B.W/FL
2	50	159	1	350	285	270	395	10/15	28/33	430	555	12/17	30/35
2½	65	159	1	350	285	260	395	10/16	28/34	420	555	12/18	30/36
3	80	219	1	470	340	355	515	20/28	40/48	550	710	30/38	50/58
4	100	219	1	475	340	345	515	20/30	40/50	540	710	30/40	50/60
6	150	324	1	635	460	460	690	50/66	90/106	740	970	70/86	110/126
8	200	406	1	775	565	615	900	100/122	148/170	955	1240	130/152	178/200
10	250	508	2	890	670	800	1145	200/231	261/292	1300	1645	270/301	331/362
12	300	610	2	1005	780	955	1360	360/404	425/469	1550	1955	500/544	565/609


* מידות עד 24" לפי דרישה

ספיקה מכסימלית מומלצת ומפל לחץ

קוטר	מבנה רגיל			מבנה HI-FLOW	
	מ"מ	אינץ'	מהירות זרימה 1.5 מטר/שניה	מהירות זרימה 3 מטר/שניה	מפ"ל לחץ / בר
2	50	2	12.5	25	0.030
2½	65	2½	20	40	0.027
3	80	3	27	54	0.029
4	100	4	47	94	0.037
6	150	6	108	215	0.049
8	200	8	180	360	0.058
10	250	10	288	575	0.069
12	300	12	405	810	0.077

* נתונים עד 24" לפי דרישה

יעילות ניקוי

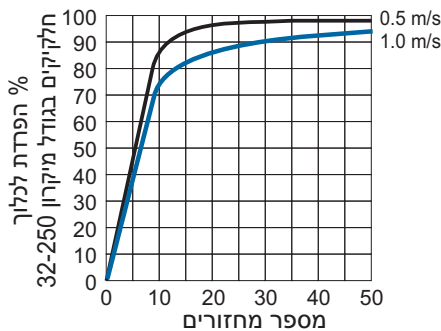

חומרי מבנה

חלק	תאור	חומרי מבנה
1	Body	St 37
2	Element	Copper
3	Drain Valve	Brass
4	Drain Plug	St 35

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.



שסתומים ואביזרים לצנרת ובקרה תעשייתית

E-mail: blass@blass.co.il • www.blass.co.il

רח' פלוטיצקי 5 ראשון לציון, טל': 03-9643848 פקס: 03-9665505