



אפיון

POLYSULFONE	חומרי מבנה
מכס' : 22.4 בדיקה : 45	לחץ עבודה BAR
מינ' : 0 מכס' : *121	טמפ' עבודה ב-°C
5 8 12 15 99 80 54 21	תנאי עבודה לחץ טמפ' BAR °C
1"-1/2"	מידות
BSPT, N.P.T	חיבורים
UL	אישורים
בכל מצב	התקנה
HEDLAND ארה"ב	יצרן

* חיבור PVC עד 60°C

שימושים



מים



דלקים



שמן



גלוקול
50%

תכונות

- קל להתקנה - אין צורך בקטע ישר וללא חיבורים חשמליים.
- קריאה ישירה וברורה.
- מבחר תחומי מדידה.
- מתאים לרוב הנוזלים.
- דיוק $\pm 5\%$ מהסקלה.
- עמיד בויברציות.

אופציות

- קפיץ עם ציפוי טפלון.
- התראה חשמלית במקרה והספיקה נמוכה או גבוהה מדי.
- הברגה 2"-1/2" NPT.
- חיבור פליז או פלב"ם.
- דגמים לטמפרטורה 204°C+ ולחץ עד 414 בר.
- דגמים לנוזלים קורוזיביים עשויים מ-Radel R.

אפיון להזמנה

מד ספיקה מתוברג בקוטר 1",

עבור

מים

שמיים

לספיקה של ליטר לדקה,

דגם -621

ראה טבלה מעבר לדף


תוצרת HEDLAND, ארה"ב.

דוגמא:

מד ספיקה מתוברג בקוטר 1", עבור מים נקיים,

לספיקה של 30 ליטר לדקה, דגם 621-010,

תוצרת HEDLAND, ארה"ב.

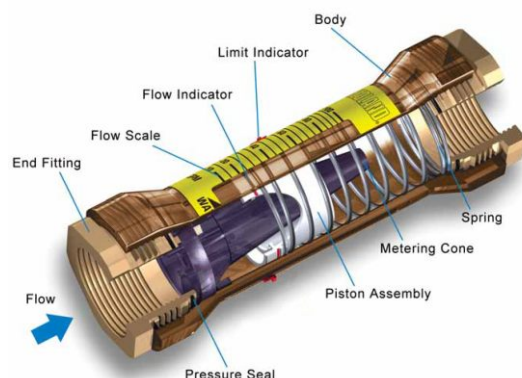


מידות ומשקלים

דגם	אורך L מ"מ	Hex אינץ'	Ø אינץ'	משקל ק"ג
621 - _ _ _	133.3	1 1/4	1" N.P.T	0.09

ספיקות בהתאם לדגמים

זורם	טווח מדידה ליטר / דקה	דגם מספר
מים משקל סגולי 1	2 - 15 LPM	621 - 004
	4 - 26 LPM	621 - 007
	4 - 35 LPM	621 - 010
	5 - 60 LPM	621 - 016
	15 - 65 LPM	621 - 018
	20 - 100 LPM	621 - 028
שמיים משקל סגולי 0.876	2 - 15 LPM	621 - 104
	4 - 26 LPM	621 - 107
	4 - 35 LPM	621 - 110
	5 - 60 LPM	621 - 116
	15 - 65 LPM	621 - 118
	20 - 100 LPM	621 - 128

ספיקה ולחץ עבור מים ושמן

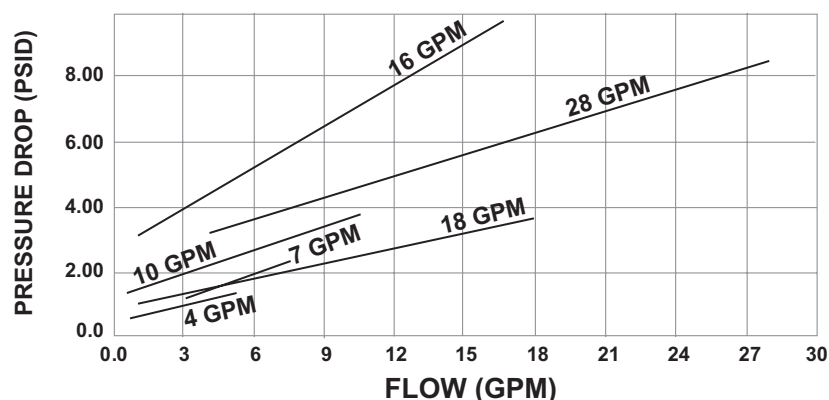

חומרי מבנה

תאור	חומרי מבנה
(wetted)	
Body	Polysulfone or Radel®
Piston Assembly	Polysulfone
Metering Cone	Polysulfone or Radel®
Spring	T300 St. St.
Pressure Seals	Buna-N
Flow Indicator	Buna-N
End Fittings	C360 Brass, PVC or T303 St. St.
(non wetted)	
Limit Indicator	Polypropylene
Flow Scale	Polyester

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.