


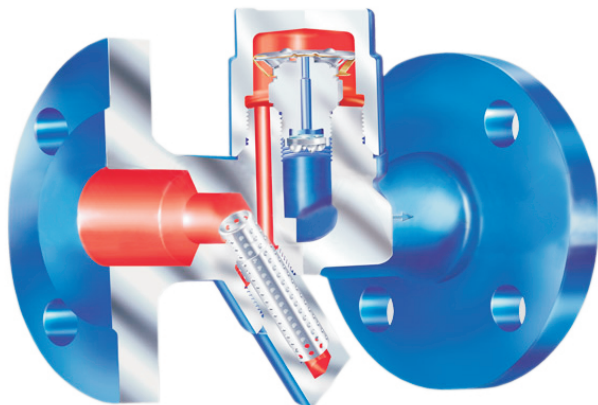

אפיון

פלדה חשילה פל"ב"ם חשיל	חומרי מבנה
מכס': 32 בדיקה: 350	לחץ עבודה BAR
מכס': 450	טמפ' עבודה ב-°C
14.5 22 32 450 385 250	תנאי עבודה* לחץ עבודה BAR טמפ' °C
1/2" - 1"	מידות
B.S.P, N.P.T : הברגה DIN, ANSI : מאוגן B.W, S.W : ריתוך	חיבורים
TÜV	אישורים
(לסינון אופטימלי) ↔	התקנה
ARI - GmbH גרמניה www.ari-armaturen.com	יצרן

* דגם מפלדה חשילה.

תכונות

- מלכודת טרמוסטטית מאוזנת לחץ.
- תגובה רגישה ומהירה.
- חסכונית באנרגיה.
- אל חוזר פנימי אינטגרלי - אין צורך בהתקנת אל חוזר נוסף בקו.
- מבנה מסיבי, אינו רגיש להלמים וקפיאה.
- חלקים פנימיים מפל"ב"ם.
- מסנן פנימי עם רשת מוגדלת.
- משחרר מי עיבוי מספר מעלות מתחת לנקודת הרתיחה - חסכוני בקיטור.
- תחזוקה נוחה, ללא פירוק מהקו וללא אטמים.

אופציות

- ממברנה (1) מפנה מי עיבוי כמעט בטמפרטורת הקיטור הרווי.
- ממברנה (2) מפנה מי עיבוי 10°C מתחת לטמפרטורת הקיטור הרווי - לחסכון באנרגיה.
- ממברנה (3) מפנה מי עיבוי 30°C מתחת לטמפרטורת הקיטור הרווי - לחסכון באנרגיה.
- חומרי מבנה: פל"ב"ם, פלדה לטמפרטורות גבוהות.
- שסתום ניקוז למסנן.
- דגם 616 למידות 1" עד 2".

אפיון להזמנה

מלכודת קיטור טרמוסטטית מאוזנת לחץ, כולל מסנן חיצוני, עשויה מפלדה חשילה,
דגם 613-2 ← □ - הברגה B.S.P או N.P.T
613-3/4 - ריתוך B.W או S.W
613-1 - מאוגן DIN או ANSI
קוטר "□", תוצרת ARI, גרמניה.

דוגמא:


מלכודת קיטור טרמוסטטית מאוזנת לחץ, כולל מסנן חיצוני, עשויה מפלדה חשילה, דגם 613-2 - הברגה B.S.P, קוטר 1/2", תוצרת ARI, גרמניה.

שימושים



קיטור

מי קונדנס

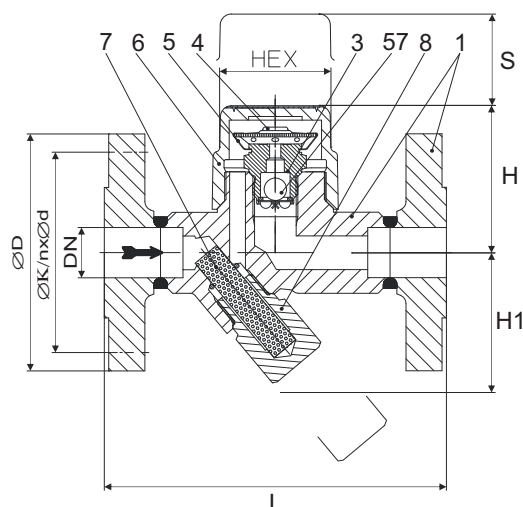

מידות ומשקלים

קוטר	מ"מ אינץ'	H מ"מ	H1 מ"מ	S מ"מ	2. מתוברג		1. מאונן		3/4. ריתוך B.W	
					L מ"מ	משקל ק"ג	L מ"מ	משקל ק"ג	L מ"מ	משקל ק"ג
1/2	15	65	62	40	95	1.4	150	2.7	250	1.8
3/4	20	65	62	40	95	1.3	150	3.3	250	1.9
1	25	65	62	40	95	1.8	160	3.7	250	2.0

ספיקות מי עיבוי (קונדנס) ק"ג / שעה

קוטר	הפרש לחץ - בר												
	0.1	0.5	1	2	3	4	5	6	8	10	20	30	32
1/2-1"	120	230	290	390	450	510	580	600	680	740	1000	1200	1250

ספיקות מי עיבוי (קונדנס) קרים 20°C (בהפעלת מערכת)

קוטר	הפרש לחץ - בר												
	0.1	0.5	1	2	3	4	5	6	8	10	20	30	32
1/2-1"	260	510	700	950	1180	1400	1580	1700	1850	1950	2800	3100	3150

חומרי מבנה DIN

חלק	תאור	פלדה חשילה 45.613	פל"ב 55.613
1	Body	Forged Steel, 1.0460	Stainless steel, 1.4541
2	Strainer	Stainless steel, 1.4301	
3	Seat	Stainless steel, 1.4305	
4	Capsule (Diaphragm / Capsule)	Hastelloy	
5	Spring Actuated clip	Stainless steel, 1.4310	
6	Cap	Forged Steel, 1.0460	Stainless steel, 1.4541
7	Strainer Screen	Stainless steel, 1.4301	
8	Strainer Plug	Stainless steel, 1.4541	
46	Blow Down valve, cpl	Stainless steel, 1.4541	
56	Ball valve for blow down (G3/8")	Stainless steel, 1.4408	
57	Non Return protection	Stainless steel, 1.4301	

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.



שסתומים ואביזרים לצנרת ובקרה תעשייתית

בלאס צבי ושות' בע"מ

07-020 - 03/13

E-mail: blass@blass.co.il • www.blass.co.il

רח' פלוטיצקי 5 ראשון לציון, טל': 03-9643848 פקס: 03-9665505