



### אפיון

פלב"ם 316	חומרי מבנה
מכס': 10 בדיקה: 16	לחץ עבודה BAR
מינ': -15 מכס': 80	טמפ' עבודה ב-°C
כל התחום	תנאי עבודה לחץ BAR טמפ' °C
1/2" - 2"	מידות
הברגה B.S.P,	חיבורים
	אישורים
בכל מצב	התקנה
Elite Line ind. טאיוואן	יצרן

### תכונות

- מקטין לחץ מאוזן מפלב"ם השומר על לחץ היציאה קבוע גם במצב סטטי.
- לחץ כניסה עד 10 בר.
- לחץ יציאה 0.02-0.2 בר.
- חלקים פנימיים מפלב"ם.

### אופציות

- דגם REL - ללחץ יציאה 0.2-1.5 בר.
- דגם RE - ללחץ יציאה בתחומים 1-13 בר.

### אפיון להזמנה

מקטין לחץ מאוזן מפלב"ם דגם ZTC-REL-LP  
קוטר "□",  
תוצרת Elite Line, טאיוואן.


### דוגמא:

מקטין לחץ מאוזן מפלב"ם ZTC-REL-LP, קוטר 1",  
תוצרת Elite Line, טאיוואן.

### שימושים



### מידות ומשקלים

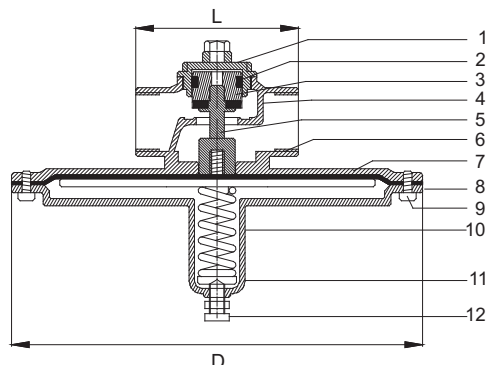

חלק	קוטר		L מ"מ	D מ"מ
	אינץ'	מ"מ		
REL-LP	1/2	15	70	310
REL-LP	3/4	20	85	310
REL-LP	1	25	90	310
REL-LP	1 1/2	40	115	310
REL-LP	2	50	120	310

### ספיקת אוויר\* (NM<sup>3</sup>/h) בהתאם ללחץ כניסה (בר)

קוטר		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
אינץ'	מ"מ										
1/2	15	50	60	90	120	150	180	210	240	270	300
3/4	20	200	300	400	500	600	700	800	1000	1150	1200
1	25	250	350	500	550	700	900	1100	1200	1350	1500
1 1/2	40	350	600	850	1200	1450	1700	2050	2300	2600	2850
2	50	400	700	1050	1400	1700	2100	2450	2700	3200	3500

\* אוויר 50°C

### חומרי מבנה

חלק	תאור	חומרי מבנה
1	Cover	Stainless steel 316
2	'UH' ring	NBR
3	Piston	Stainless steel 316
4	Sealing	NBR
5	Shaft	Stainless steel 316
6	Main Baby	Stainless steel 316
7	Diaphragm	Nilon/NBR
8	Spring Cover	Stainless steel 316
9	Stem	Stainless steel 304
10	Spring	Spring Steel
11	Washer	Brass
12	Stem	Stainless steel 304

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.