




אפיון

חומרי מבנה	כיס : פליז גוף : אלומיניום ציפוי : אנודיז
לחץ עבודה BAR	מכס' : 6
טמפ' עבודה ב-°C	מינ' : -30 מכס' : 200
תנאי עבודה לחץ BAR טמפ' °C	בהתאם לחומרי מבנה
מידות	1/2"
חיבורים	הברגה B.S.P
אישורים	TÜV
התקנה	בכל מצב
יצרן	AFRISO, גרמניה www.afriso.de

שימושים

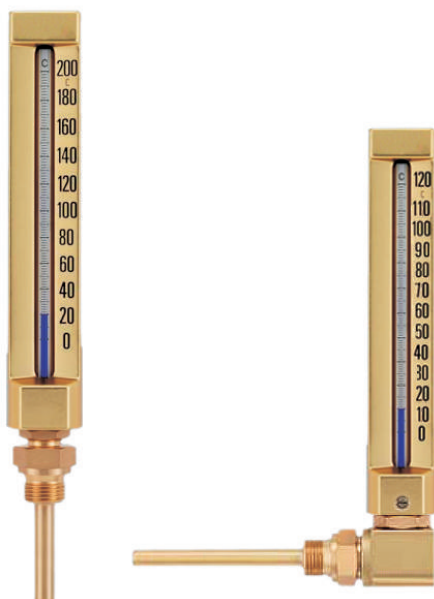

מים דלקים שמן נוזלים אויר



גזים

תכונות

- מדחום תעשייתי נוח וברור לקריאה.
- זכוכית פנורמית - ניתן לראות מכל זווית.
- דיוק 1% מהסקלה.
- אינו שביר, עמיד בויברציות.
- ניתן לכיוון ב 360°C לכל זווית ראייה.
- ספרות גדולות וברורות.
- נוזל התפשטות אינו רעיל.

אופציות

- כיס מפל"ב"ם או חומרים שונים.
- רגשים באורכים שונים.
- גופים באורכים שונים.
- גוף זויתי 90°.

אפיון להזמנה

מד חום תעשייתי גוף 200 מ"מ

דגם

ישר

זויתי

רגש באורך

63 מ"מ

100 מ"מ

בתחום טמפרטורה

-30 - +50°C

0 - 120°C

תחומים נוספים ראה טבלה מעבר לדף

תוצרת AFRISO, גרמניה.


דוגמא:

מד חום תעשייתי גוף 200 מ"מ, דגם ישר, באורך 100 מ"מ,


בתחום טמפרטורה 0 - 120°C, תוצרת AFRISO, גרמניה.

מידות ומשקלים

דגם	H מ"מ	h1 מ"מ	h2 מ"מ	B מ"מ	L מ"מ	משקל ג'ק"
ישר	200	20		36	63 או 100	0.35
זויתי	200		55	36	63 או 100	0.35

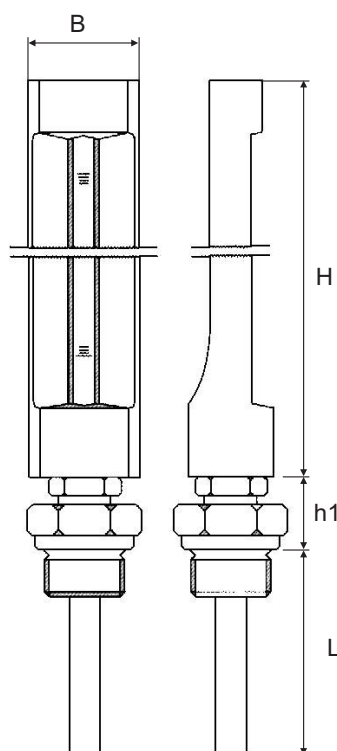

דגם ישר

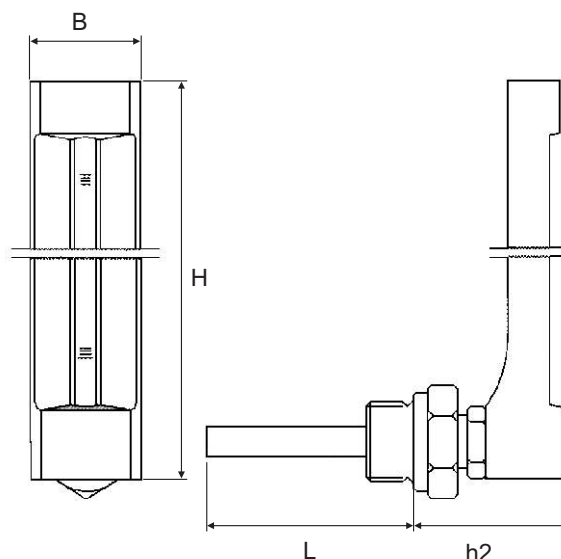

דגם זויתי

תחומי טמפרטורה

תחומי טמפ' °C	חלוקה °C
-30 + 50	1
0 + 60	1
0 + 100	2
*0 + 120	2
0 + 160	4
0 + 200	5

* מלאי שוטף

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.