



אפיון

חומרי מבנה	פלדה פל"ב"ם
לחץ עבודה BAR	מכס' עד 4" : 6 מכס' מעל 5" : 4
טמפ' עבודה ב-°C	מכס' : 200
תנאי עבודה לחץ BAR טמפ' °C	בהתאם לסוג החומר והזכוכית
מידות	1/2" - 8"
חיבורים	מאוגן : ANSI 150 DIN PN 10/16
אישורים	CE
התקנה	
יצרן	Noris, גרמניה www.noris-armaturen.de

שימושים



קורוזיבים

תכונות

- מותקן במערכות צנרת בהן יש צורך בשליטה/ בקרה אופטית על החומר הזורם בצנרת.
- ניתן לראות את הזרימה ב-360° ומרחק רב.
- הפרעה מינימלית לזרימה.
- מסופק עם זכוכית BOROSILCATE.
- ניתן להשתמש בצורה אופקית או אנכית.

אופציות

- כדור טפלון (מהווה אינדקציה לזרימה) – אפשרות לחלול.
- הגנה של זכוכית אקרילית (הגנה מפני שבר).
- אורכים לפי דרישה.
- אטמים מסוגים שונים (PTFE, VITON ועוד).
- מאוגן DIN/ANSI.

אפיון להזמנה

מראה זרימה צינורי דגם 20


עשוי מ פלדה
פל"ב"ם

מאוגן
ANSI 150
DIN PN 10
DIN PN 16

קוטר "
תוצרת NORIS, גרמניה.

דוגמא:

מראה זרימה צינורי דגם 20 עשוי מפלדה, עם זכוכית BOROSILICATE
מאוגן ANSI #150, קוטר 2",
תוצרת NORIS, גרמניה.

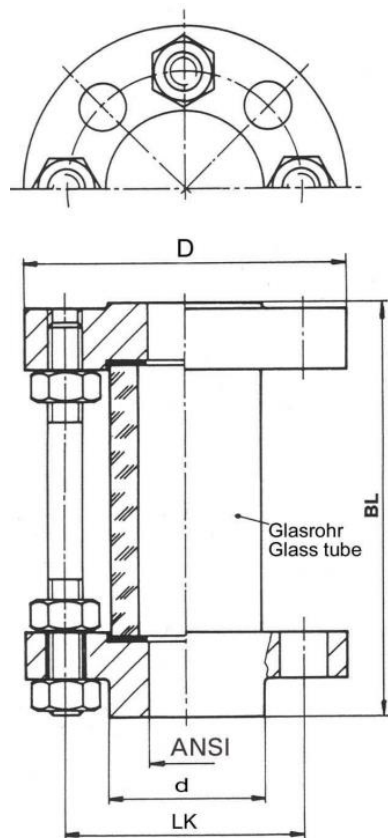

מידות ומשקלים

קוטר אינץ'	מ"מ	D (מ"מ)	d (מ"מ)	BL (מ"מ)	Screws (מ"מ)	LK (מ"מ)
1/2"	15	89	35	200	4	60.3
3/4"	20	98	43	200	4	69.8
1"	25	108	51	200	4	79.4
1 1/4"	32	118	64	200	4	88.9
1 1/2"	40	127	73	200	4	98.4
2"	50	152	92	200	4	120.6
2 1/2"	65	178	105	200	4	139.7
3"	80	191	127	200	4	152.4
4"	100	228	157	200	4	190.6
5"	125	254	186	200	8	215.9
6"	150	279	216	200	8	241.3
8"	200	343	270	200	8	298.4

* המידות הן עבור הדגם המאוגן ANSI.

חומרי מבנה

חלק	תאור	חומר מבנה	
		פלדה	פל"ב"
1	Flanges	Steel H11	1.4571 Stainless steel
2	Screws	Steel	A4-70 Stainless steel
3	Glass tube	Borosilicate glass	
4	Gasket	VITON or PTFE	

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.