



אפיון

חומרי מבנה	גוף : פליז, פלב"ם מצוף: פוליפרופילן, פלב"ם
לחץ עבודה BAR	10 (25)*
טמפ' עבודה ב-°C	מיני': -10 - (-20)* מקסי': 110 (200)*
תנאי עבודה לחץ BAR טמפ' °C	ראה טבלה מעבר לדף
מידות	1/2"
חיבורים	הברגה B.S.P
אישורים	TÜV
התקנה	אנכית ↑
יצרן	SPIROTECH, הולנד www.spirotech.com

* אופציה


תכונות

- משחרר אויר אוטומטי מנוזלים.
- שחרור אוויר קבוע וללא הפרעה.
- שסתום המשחרר אויר אינו במגע עם המים כך שאינו רגיש ללכלוך, אינו נסתם ואינו דולף.
- שחרור מהיר של אוויר וגז בספיקות גבוהות.
- משמש כשובר וואקום בריקון המערכת.
- הברגה 1/2" בשחרור (לצינור ניקוז, אל חוזר).
- שלוש שנים אחריות.

אופציות

- שסתום אלחוזר בשחרור.
- משחרר אוויר ל- 180°C + ו-10 בר.
- משחרר אוויר ל- 110°C + ו-16 בר.
- משחרר אוויר ל- 150°C + ו-25 בר.
- משחרר אוויר ל- 200°C + ו-25 בר.
- משחרר אויר עשוי מפלב"ם 316 - דגם AB-R.
- מצוף עשוי פלב"ם 316.
- חומרי מבנה אחרים לפי דרישה.
- משחרר אויר למערכות סולריות.

אפיון להזמנה

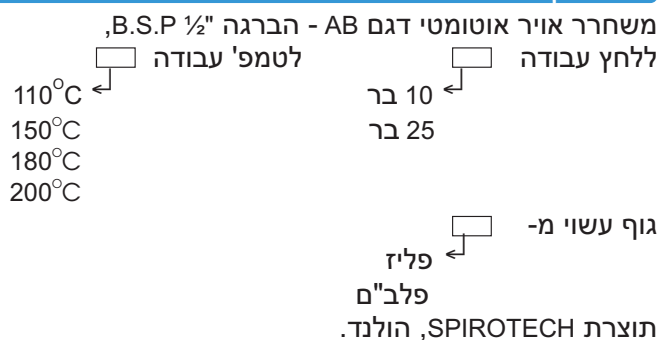

שימושים



מערכות מים
במעגל סגור
(מיזוג אוויר-
הסקה וקירור)

מים

גלוקול
<50%

בלאס

שסתומים ואביזרים לצנרת ובקרה תעשייתית

בלאס צבי ושות' בע"מ

08-020 - 2014

E-mail: blass@blass.co.il • www.blass.co.il

רח' פלוטיצקי 5 ראשון לציון, טל': 03-9643848 פקס: 03-9665505

דוגמא:


משחרר אויר אוטומטי דגם AB - הברגה 1/2" B.S.P,
לחץ עבודה 10 בר, לטמפ' עבודה 110°C, גוף עשוי מפליז,
תוצרת SPIROTECH, הולנד.

מידות ומשקלים

דגם	קוטר		D מ"מ	D1 מ"מ	L מ"מ	משקל ק"ג
	אינץ'	מ"מ				
AB - 1	½	15	65	52	112	0.69
AB - 2	½	15	65	52	112	0.69
AB - 25	½	15	65	52	134	0.85
AB - R2	½	15	65	52	112	0.75
AB - R4	½	15	65	52	134	0.91
AB - R7	½	15	65	52	134	0.91

ספיקת שחרור אויר בהתאם ללחץ עבודה

לחץ בר	0.5	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
ספיקה ליטר/דקה אוויר חופשי	15.0	22.00	38.00	50.00	58.00	62.00
מ"ק/שעה אוויר חופשי	0.9	1.32	2.28	3	3.48	3.72

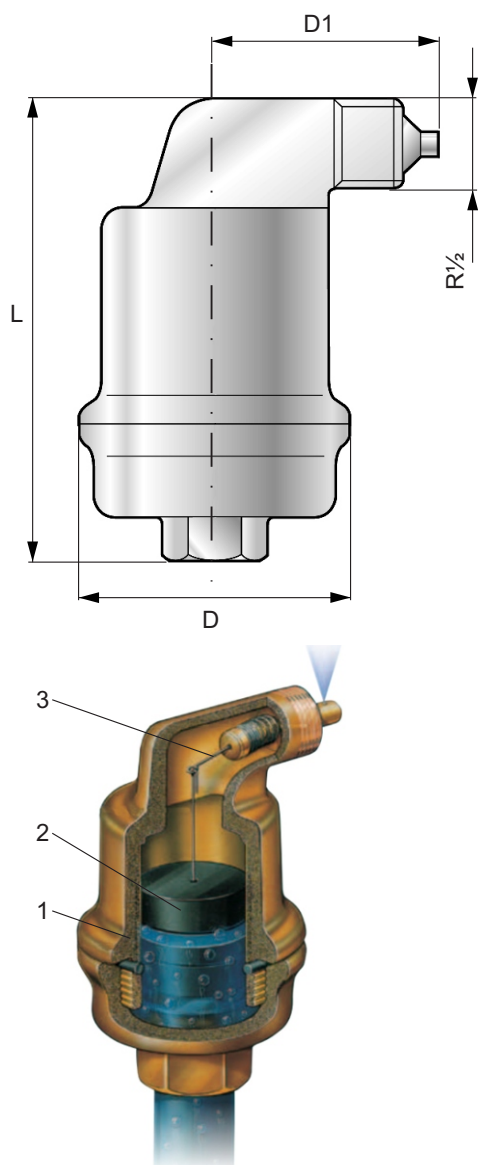

חומרי מבנה, לחצים וטמפרטורות עבודה מכסימליים

דגם	לחץ מכס' בר	טמפ' מכס' °C	גוף 1	מצוף 2	Needle 3
AB - 1	10	110	Brass	PP	Stainless Steel
AB - 2	10	180	Brass	TPX	Stainless Steel
AB - 25	25	150	Brass	TPX	Stainless Steel
AB - R2	10	180	St. St. 316	TPX	Stainless Steel
AB - R4	25	200	St. St. 316	TPX	Stainless Steel
AB - R7	10	180	St. St. 316	St. St. 316	Stainless Steel

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.