



אפיון

יציקה ספרודלית	חומרי מבנה
מכס': 5	לחץ עבודה BAR
מכס': 160	טמפ' עבודה ב-°C
	תנאי עבודה לחץ BAR טמפ' °C
1"	מידות
הברגה : BSPT	חיבורים
	אישורים
↑	התקנה
Yoshitake, יפן www.yoshitake-inc.com	יצרן

תכונות

- מופעל על ידי לחץ הקיטור ללא צורך במקור חשמלי.
- תחזוקה קלה – המנגנון נמצא צמוד למכסה המשאבה.
- מבנה קטן, קומפקטי ונוח להתקנה ללא תכנון מוקדם.
- חלקים פנימיים מפל"ב.
- מסופק עם אל חוזרים.

אופציות

- הברגה NPT.


אפיון להזמנה

משאבת מי עיבוי דגם PF-2000, קוטר 1".
תוצרת Yoshitake, יפן.

שימושים



קיטור

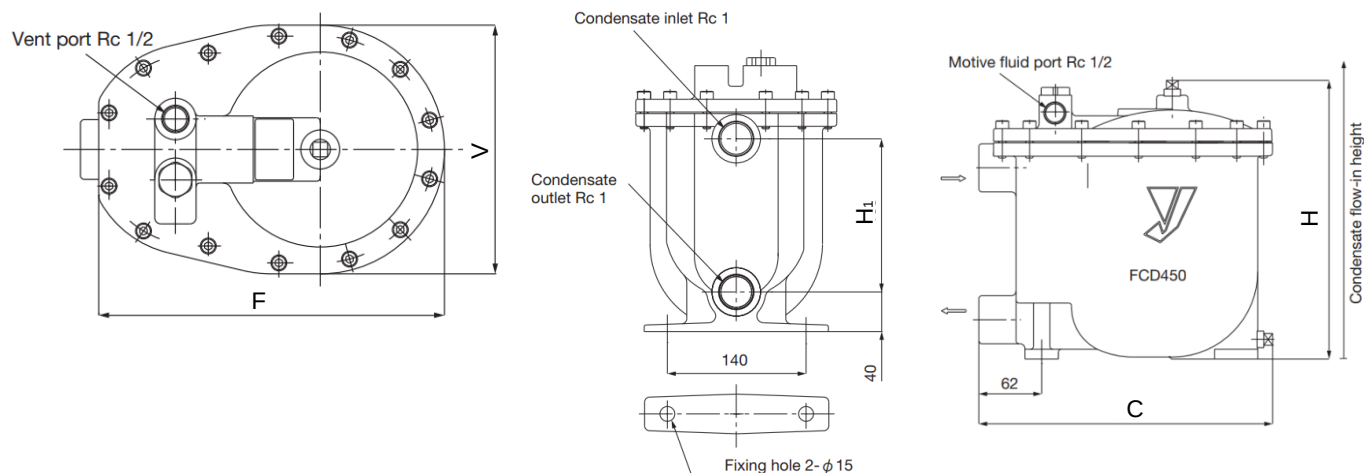

מידות ומשקלים

קוטר		H	H ₁	C	V	F	משקל
אינץ'	מ"מ	מ"מ	מ"מ	מ"מ	מ"מ	מ"מ	ק"ג
1"	25	284	155	299	204	286	17

חומרי מבנה

חלק	תאור	חומרי מבנה
1	Body	Ductile cast iron
2	Cover	Ductile cast iron
3	Valve p	Stainless steel
4	Vent valve seat	Stainless steel
5	Inlet valve	Stainless steel
6	Inlet valve seat	Stainless steel
7	Check valve	Stainless steel
8	Check valve seat	Stainless steel
9	Float p	Stainless steel
10	Gasket	Copper
11	Gasket	Copper
12	Gasket	Copper
13	Strainer	Stainless steel
14	Strainer cap	Brass
15	Gasket	PTFE
16	Bolt	Stainless steel
17	Bolt	Carbon steel
18	Nut	Stainless steel
19	Plug	Steel
20	Gasket	Non asbestos
21	E ring	Stainless steel
22	Collar	Stainless steel

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.


נתוני ספיקות – ק"ג/שעה בהתאם ללחץ הפעלה

לחץ הפעלה (בר)	לחץ נגדי (בר)	הפעלת משאבה ע"י קיטור	הפעלת משאבה ע"י אוויר
1	0.5	364	671
2		508	763
3		606	781
4		664	795
5		666	800
2	1	309	725
3		454	756
4		508	764
5		513	769
3	2	282	699
4		315	724
5		319	730
4	3	243	656
5		292	695
5	4	208	643

* הספיקות מחושבות שהקונדנס נמצא בגובה 800 מ"מ מעל גובה התחתית של משאבת העיבוי.

דוגמה להתקנה

הפעלה ע"י	פינוי הקונדנס בהתאם לגובה בין המשאבה למיכל (מ"מ)				
	600	800	1000	1200	1400
קיטור	0.90	1.0	1.05	1.10	1.15
אוויר	0.85	1.0	1.15	1.25	1.35

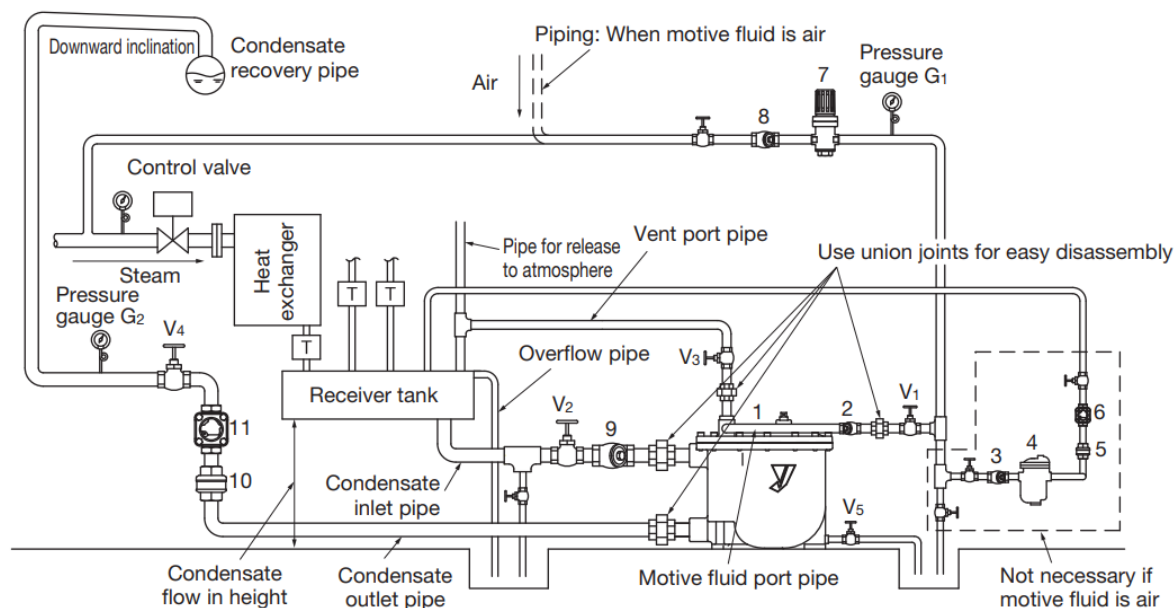

סוג השסתום	מספר	סוג השסתום	מספר
אל חוזר	5,10	משאבת מי עיבוי	1
זכוכית הצצה	6,11	מסנן	2,3,8,9
שסתום ביטחון	7	מלכודת קיטור	4

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.