


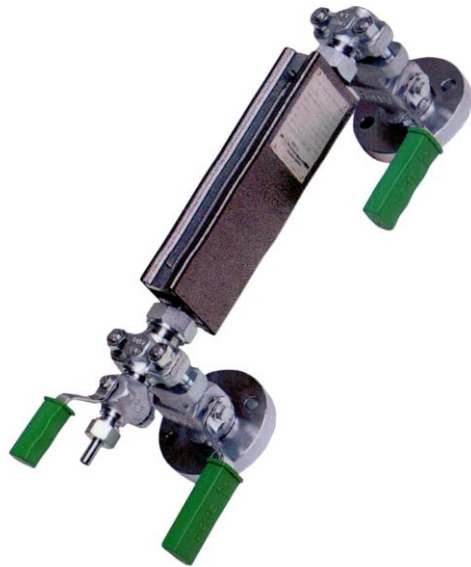

אפיון

חומרי מבנה	פלדה פל"ב"ם
לחץ עבודה BAR	מכס' : 160 (70*)
טמפ' עבודה ב-°C	מינ' : -60 (פל"ב"ם) מכס' : 300 (280*)
תנאי עבודה לחץ BAR טמפ' °C	160 22 38 216
מידות	3/4"
חיבורים	מאוגן
תקן	NACE, DIN, ANSI, EN, PED, ATEX, LLOYD'S
התקנה	אנכית
יצרן	DIESSE, איטליה www.diessefluidcontrol.com

* לקיטור

שימושים



קיטור

תכונות

- מראה גובה לדודי קיטור ומיכלים.
- מתאים ללחצים וטמפרטורות גבוהות.
- מסופק עם זכוכיות רפלקס לקריאה נוחה של גובה הנוזל.
- מסופק כסטנדרט עם אוגנים DIN-3/4", אוגנים אחרים לפי דרישה.
- מתאים לסביבה נפוצה ATEX.

אופציות

- חומרי מבנה אחרים.
- לחצים וטמפרטורות גבוהות יותר.
- מידות לפי דרישה.
- מנגנון בטיחות בזמן שבירת זכוכית.
- לחץ ידני.

אפיון להזמנה

מראה גובה מים כבד

עשוי מ

פלדה

פל"ב"ם

בגודל

340 מ"מ

370 מ"מ

400 מ"מ

מידות נוספות ראה מעבר לדף

דגם DS,

תוצרת DIESSE, איטליה.



דוגמא:

מראה גובה מים כבד עשוי מפלדה, בגודל 370 מ"מ, דגם DS,

תוצרת DIESSE, איטליה.

מידות ומשקלים

גודל	F. min מ"מ	F. max מ"מ	A מ"מ	C מ"מ	D מ"מ	משקל ק"ג
1	235	260	130	130	90	9.20
2	260	285	130	155	115	9.20
3	285	310	130	180	140	10.20
4	310	335	130	205	168	10.50
5	340/365	365/390	130	235	195	11.20
6	370/395	395/420	130	265	225	11.70
7	400/425	425/450	130	295	255	12.20
8	440	465	130	335	295	12.90
9	465	490	130	360	315	13.40

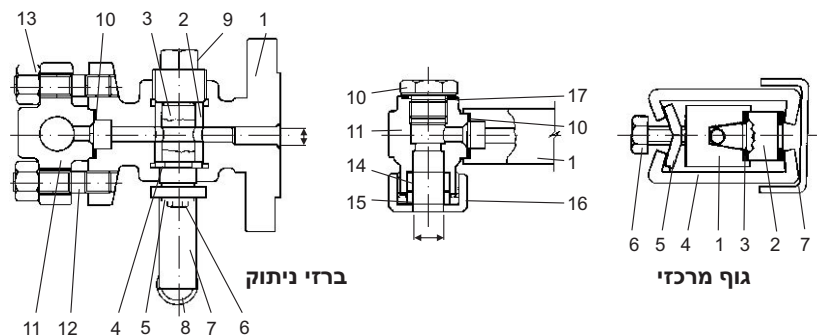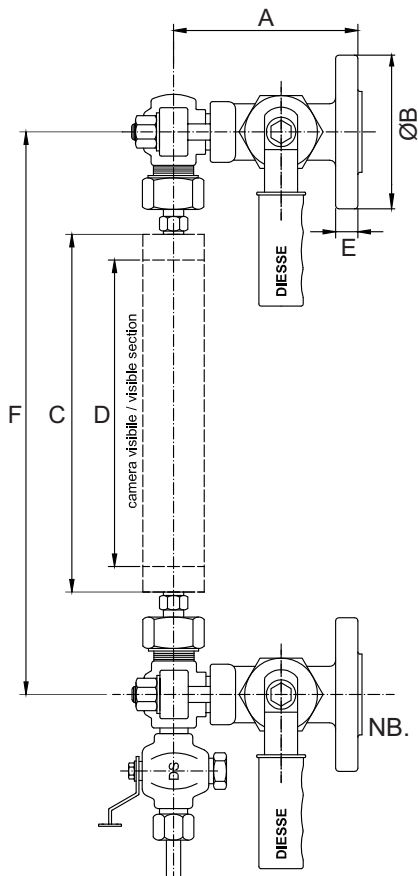

חומרי מבנה

חלק	תאור	חומרי מבנה	ASTM
גוף מרכזי			
1	Body	Forged Carbon Steel	A105
2	Glass	Borosilicate Glass	DIN 7080
3	Gasket	Graphite	
4	Cover Plate	Carbon Steel	
5	Tightening Clamp	Carbon Steel	
6	Tightening Bolts	UNi5739-8.8	
7	Safety Clamp	Carbon Steel	
ברזי ניתוק			
1	Body	Forged Carbon Steel	A-105
2	Packing Ring Ab18	Graphite	
3	Cock Plug	Stainless Steel	AISI 304
4	Split Ring	Stainless Steel	AISI 304
9	Tightening Nut	Alloy Steel	ASTM A 193
10	Joint Ring	Aluminium	
11	Stuffing Box Body	Forged Steel	A-105
12,13	Stud & Nut	Alloy Steel	ASTM A 193
14	Packing Sleeve	Graphite	
15	Thrust Ring	Alloy Steel	ASTM A-193
16	Union Ring	Alloy Steel	ASTM A-193
17	Joint Ring	Aluminium	

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.