



אפיון

פלב"ם	חומרי מבנה
מכס' : 40 בדיקה : 60	לחץ עבודה BAR
מינ' : -10 מכס' : 350	טמפ' עבודה ב-°C
31 40 350 120	תנאי עבודה לחץ עבודה טמפ' עבודה BAR °C
1/2"-8"	מידות
DIN PN16/40 ANSI150/300	חיבורים
ACS, CE, VERITAS	אישורים
בכל מצב	התקנה
יצרן SOCLA, צרפת www.socla.com	

תכונות

- שסתום אל חוזר בין אוגנים מפלב"ם.
- נוח להרכבה ופירוק.
- מבנה קומפקטי.
- מפלי לחץ נמוכים.
- אינו יוצר הלמים.
- אטימה מתכת על מתכת (תושבת מלוטשת).
- דיסקה מוחזרת קפיץ עם קצוות פרבוליים בקטרים DN15-DN100 ועם ציר מוביל מאחור בקטרים DN125-DN200 להבטחת אטימה בלחצים נמוכים וגבוהים.

אופציות

- קפיץ מחזיר חזק מהסטנדרט.
- דגם 812X - הכל מפלב"ם 316L.
- דגם 812XB - מפלב"ם 316L קצוות B.W.
- דגם 812XS - מפלב"ם 316L קצוות S.W.
- דגם 812XT - מפלב"ם 316L קצוות מתברגים.
- מבנה לאיזורים נפצים - ATEX.

אפיון להזמנה

שסתום אל חוזר דגם 812

812

- 812-X - פלב"ם 316L
- 812-XB - פלב"ם 316L חיבורים B.W.
- 812-XS - פלב"ם 316L חיבורים S.W.
- 812-XT - פלב"ם 316L חיבורים הברגה

חיבור

בין אוגנים DIN PN16
ANSI 150/300

קוטר "□",

תוצרת SOCLA, צרפת.

דוגמא:

שסתום אל חוזר דגם 812 בין אוגנים DIN PN16,
קוטר 3", תוצרת SOCLA, צרפת.

שימושים



בלאס
שסתומים ואביזרים לצנרת
ובקרה תעשייתית


בלאס צבי ושות' בע"מ
05-200 - 03/13

E-mail: blass@blass.co.il • www.blass.co.il


רח' פלוטיצקי 5 ראשון לציון, טל': 03-9643848 פקס: 03-9665505

מידות, משקלים וערכי Kv

קוטר		B מ"מ	C		Kv M ³ /h	משקל ק"ג
אינץ'	מ"מ		PN10/16 מ"מ	PN25/40 מ"מ		
1/2	15	16.0	53	53	4.24	0.09
3/4	20	19.0	63	63	7.80	0.13
1	25	22.0	73	73	12.40	0.22
1 1/4	32	28.0	84	84	18.00	0.33
1 1/2	40	31.5	94	94	28.00	0.62
2	50	40.0	109	109	40.10	1.02
2 1/2	65	46.0	129	129	72.50	1.70
3	80	50.0	144	144	111.00	2.35
4	100	60.0	162	170	182.00	3.55
5	125	90.0	192	192	302.00	9.00
6	150	106.0	218	224	370.00	14.00
8	200	140.0	273	-	546.00	29.50
8	200	140.0	-	284	-	30.00

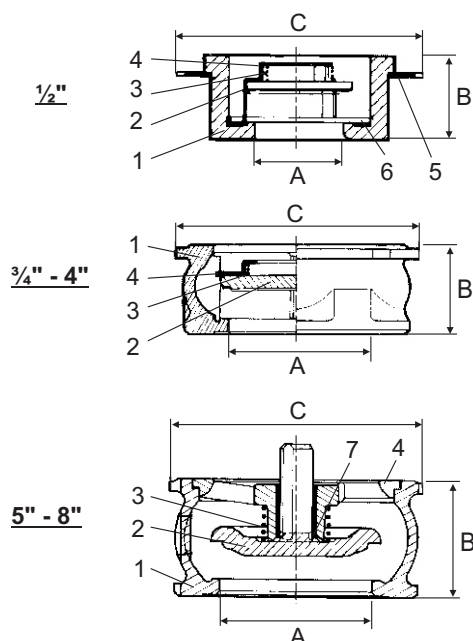

אופן התקנה



לחץ בפתיחה (במ"מ עומד מים) בהתאם לצורת התקנה

קוטר התקנה	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
↑ ללא קפיץ	20	20	25	30	40	50	55	65	80	130	145	205
↑	160	165	165	190	200	210	210	225	235	335	360	515
↓	120	125	115	130	120	110	100	95	75	75	70	105
↔	140	145	140	160	160	155	155	160	155	205	215	310

מפלי הלחץ (בר) בהתאם לספיקה (נמדד עם מים)

M ³ /h קוטר	0.9	1.5	2	4	6	8	10	15	20	30	40	70	100	120	150	200	300	500
15	0.056	0.100	0.200	0.800														
20	0.037	0.044	0.062	0.250	0.600													
25	0.026	0.034	0.036	0.120	0.250	0.450	0.700											
32	0.022	0.025	0.027	0.046	0.110	0.200	0.300	0.700										
40				0.030	0.042	0.080	0.125	0.270	0.500									
50				0.025	0.030	0.040	0.060	0.150	0.250	0.600	1.000							
65				0.022	0.024	0.027	0.030	0.045	0.080	0.180	0.320	1.000						
80						0.020	0.024	0.028	0.034	0.070	0.130	0.400	0.850					
100							0.017	0.025	0.034	0.050	0.150	0.300	0.500	0.70				
125								0.020	0.024	0.028	0.056	0.115	0.175	0.25	0.500			
150									0.021	0.024	0.037	0.065	0.100	0.15	0.250	0.60		
175										0.023	0.030	0.045	0.065	0.10	0.180	0.40		
200										0.021	0.027	0.035	0.045	0.07	0.115	0.27	0.80	

חומרי מבנה

חלק	תאור	חומרי מבנה	ASTM
1	Body	Stainless Steel	AISI 304, DN80-100 (316L)
2	Closing System	15 to 100 : Stainless Steel 125 to 200 : Stainless Steel	AISI 316L AISI 304
3	Spring	Stainless Steel	AISI 302
4	Stop Guide	DN15, DN125 to 150, Dn20 to 100, DN175 to 200	AISI 316L AISI 304L
5	Centering Collar	Galvanized Bichromated Steel, DN15-St.St. 340L	
6	Clips	15 to 32 : Stainless Steel	AISI 302

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.