



### אפיון

|                                  |                                                                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| חומרי מבנה                       | יציקת ברזל                                                                                                                    |
| לחץ עבודה BAR                    | מכס': 3.5<br>בדיקה: 10.0                                                                                                      |
| טמפ' עבודה ב-°C                  | מינ': -10<br>מכס': 200                                                                                                        |
| תנאי עבודה<br>לחץ BAR<br>טמפ' °C | כל התחום                                                                                                                      |
| מידות                            | 1"                                                                                                                            |
| חיבורים                          | הברגה N.P.T                                                                                                                   |
| אישורים                          | UL, FM                                                                                                                        |
| התקנה                            | על צינור אנכי                                                                                                                 |
| יצרן                             | McDONNELL & MILLER, ארה"ב<br><a href="http://www.mcdonnellmiller-flow-controls.com">www.mcdonnellmiller-flow-controls.com</a> |

### תכונות

- מפסק גובה עליון או תחתון במיכלים.
- מתאים למיכלים דודי הסקה וקיטור בלחץ עבודה עד 3.5 בר.
- מגע כפול להפעלת המשאבה והפעלת התראה.

### אופציות

- דגם 64-A עם חיבור מהיר.
- דגם 64-B עם נעילת מצוף.
- דגם 64-M עם איפוס ידני.

### אפיון להזמנה

מפסק גובה חשמלי לשמירת מפלס, דגם 64,  
תוצרת McDONNELL & MILLER, ארה"ב.


### שימושים



מים



קיטור

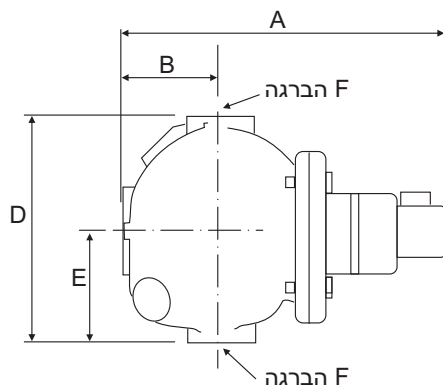


### מידות ומשקלים

| דגם | A<br>מ"מ | B<br>מ"מ | D<br>מ"מ | E<br>מ"מ | F<br>אינץ' | משקל<br>ק"ג |
|-----|----------|----------|----------|----------|------------|-------------|
| 64  | 252      | 65       | 165      | 79       | 1          | 5.1         |

### נתונים חשמליים



| ELECTRICAL RATINGS<br>(No. 11 Electrical Switch)<br>Ampere Rating |                           |           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| Motor Duty                                                        | 120V A.C.                 | 240V A.C. |
| Full Load                                                         | 7.4                       | 3.7       |
| Locked Rotor                                                      | 44.4                      | 22.2      |
| Pilot DUTY                                                        | : 125VA at 120 or 240VAC. |           |

### דוגמת התקנה

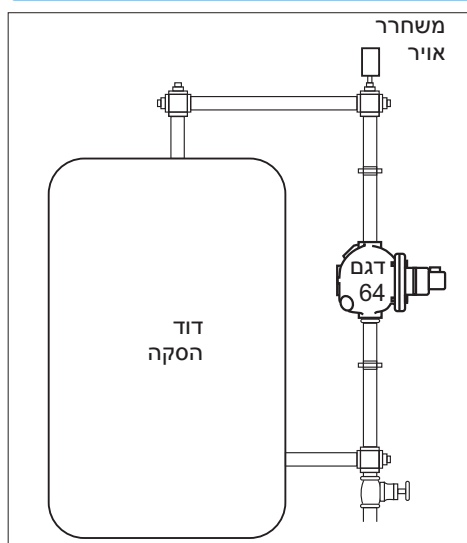

### רשימת חלקים

| חלק | תאור                                            |
|-----|-------------------------------------------------|
| 2   | Head Gasket                                     |
| 3   | Bellows assembly (includes item 2)              |
| 4   | Gasket                                          |
| 5   | Switch                                          |
| 6   | No. 11 w/manual reset                           |
| 7   | No. 11 for Milivolt service                     |
| 8   | Quick hook-up fittings (includes item 8, 9, 10) |
| 9   | Upper quick hook-up                             |
| 10  | Lower quick hook-up                             |
| 11  | Black "Y" assembly                              |

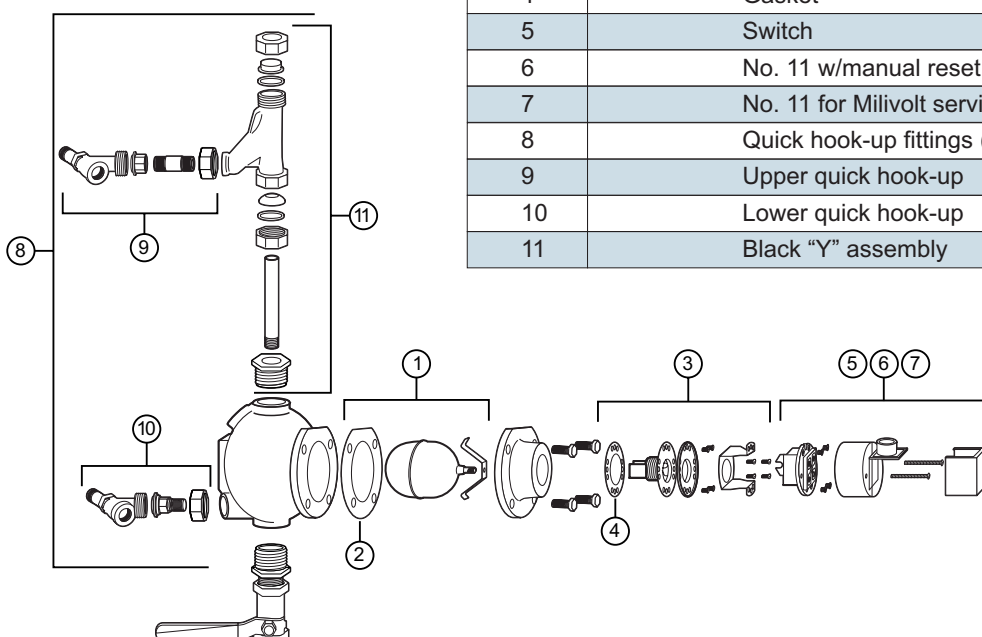

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.