



אפיון

חומרי מבנה	יציקת פלדה יציקת פלב"ם
לחץ עבודה BAR	מיני' : 0.1 מכס' : 21
טמפ' עבודה ב-°C	מיני' : מכס' : 300
תנאי עבודה לחץ BAR טמפ' °C	בהתאם לחומרי המבנה
מידות	1"-1½"
חיבורים	הברגה : N.P.T, B.S.P מאונן : DIN, ANSI 150-300 ריתוך : S.W, B.W
אישורים	TÜV
התקנה	אנכית ↑
יצרן	ARI - GmbH, גרמניה www.ari-armaturen.com

שימושים



מערכות מים
במעגל סגור



מים



דלקים



שמן



קורוזיבים



נוזלים

בלאס
שסתומים ואביזרים לצנרת
ובקרה תעשייתית

בלאס צבי ושות' בע"מ

08-030 - 2014

תכונות

- משחרר אויר אוטומטי למערכות נוזלים.
- שחרור מהיר של אויר וגז בספיקות גבוהות.
- משמש כשובר ואקום בריקון המערכת.
- הברגה 1½" בשחרור (לצינור ניקוז אל חוזר).
- כדור מצוף מסיבי, ועמיד בהלמים.
- ניקוז רצוף ולא בפולסים לאורך חיים גבוה יותר.
- חלקים פנימיים מפלב"ם עמידים בקורוזיה ובעלי אורך חיים גבוה.
- אחזקה ללא פרוק מהקו.
- גוף מחובר בברגים ולא בהברגה לאחזקה פשוטה.

אופציות

- חיבור רקורד לצינורית ניקוז ישרה.
- חיבור רקורד לצינורית ניקוז זוויתית.
- לספיקות גבוהות ניתן להתקין שובר ואקום מדגם BR655.

אפיון להזמנה

משחרר אויר אוטומטי דגם 656

דגם : □

DIN PN16 - יציקת פלדה 22.656

DIN PN25 - יציקת פלדה 34.656

DIN PN25 - יציקה פלב"ם 54.656

חיבורים □

הברגה B.S.P או N.P.T - 656-2

ריתוך B.W או S.W - 656-3/4

מאונן DIN או ANSI - 656-1

להפרש לחץ (ΔP) : □



עד 14 בר

עד 21 בר

קוטר "□", תוצרת ARI, גרמניה.

דוגמא:

משחרר אויר אוטומטי דגם 22.656, עשוי מיציקת פלדה DIN PN16, חיבורים הברגה B.S.P, להפרש לחץ עד 14 בר, קוטר 1", תוצרת ARI, גרמניה.

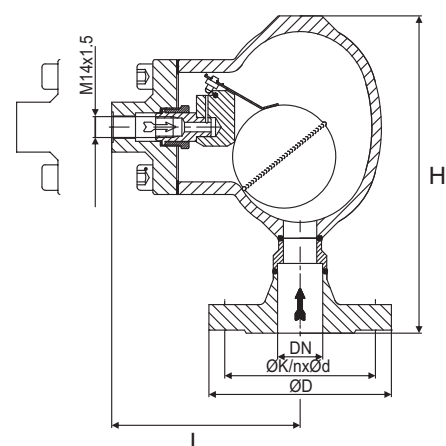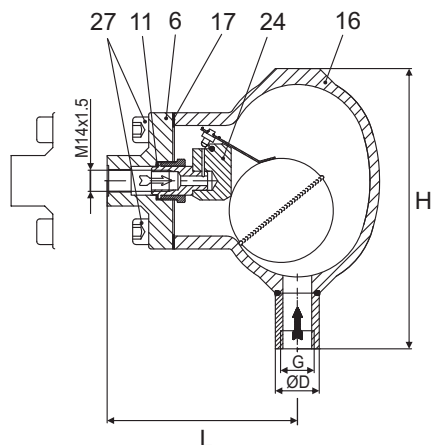

מידות ומשקלים

קוטר		מתוברג		מאונן		משקל	
אינץ'	מ"מ	L מ"מ	H מ"מ	L מ"מ	H מ"מ	מתוברג ק"ג	מאונן ק"ג
1/2	15	119	140	196	196	4.3	4.8
3/4	20	119	175	197	197	4.4	5.3
1	25	119	186	200	200	4.4	5.6

ספיקת שחרור אויר בהתאם ללחץ עבודה

קוטר 1"-1/2"

לחץ בר	0.1	0.5	1	2	3	4	5	6	8	10	14	20	21
ספיקה מ"ק/שעה אויר חופשי	1.08	2.9	5.04	7.2	9.7	11.2	13.0	14.4	18	16.2	25	31	32.4

חומרי מבנה

חלק	תאור	22.656	34.656	54.656
6	Cover	Steel, 1.0460		Stainless Steel, 1.4541
11	Sealing ring*	A4		Stainless Steel, 1.4541
16	Hood	S.G. iron EN-JS1049	Cast iron, 1.0619+N	Stainless Steel, 1.4308
17	Gasket *	Pure graphite CrNi laminated with graphite		
24	Controller *	Stainless Steel, 1.4301		
27	Cylinder screw	Stainless Steel, 1.4541		

* חלקי חילוף

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.