



אפיון

פלב"ם	חומרי מבנה
נקבע על פי התרמיל	לחץ עבודה BAR
מינ': -70 מכס': 550	טמפ' עבודה ב-°C
	תנאי עבודה לחץ BAR טמפ' °C
3" - דגם 33 5" - דגם 55	מידות
1/8" - 1/2"	חיבורים
ASME B40.3	אישורים
בכל מצב	התקנה
TREND ארה"ב	יצרן

תכונות

- מד טמפרטורה בימטלי מפלב"ם 304.
- חלון קדמי מקריסטל מחוסמת.
- אטימות מוחלטת למים על פי ASME B40.3.
- דיוק 1% מהסקלה.

אופציות

- מילוי סיליקון.
- לוח שנתות במעלות פרנהייט.
- סקלה כפולה °C/°F.
- תרמיל למד חום מחומרים שונים.
- מחוג נלווה לטמפרטורה מכסימלית ומינימלית.
- יציאה תחתונה או מתכווננת.
- מתכוונן.
- חיבור בצד שמאל או ימין.
- דגם עשוי פלב"ם 316.

אפיון להזמנה

מד טמפרטורה בימטלי מפלב"ם

דגם

33 (קוטר 3")

53 (קוטר 5")

רגש באורך

2 1/2", 4", 6", 9",
12", 15", 18", 24"

בתחום טמפרטורה

-50 / 50°C
0 / 150°C
0 / 300°C
0 / 450°C

תחומים נוספים ראה טבלה מעבר לדף

חיבור הברגה 1/2", תוצרת TREND, ארה"ב.

דוגמא:

מד טמפרטורה בימטלי מפלב"ם, דגם 33 (קוטר 3"),
עם רגש באורך 4", בתחום טמפרטורה 0-150°C, חיבור הברגה 1/2",
תוצרת TREND, ארה"ב.

שימושים




בלאס
שסתומים ואביזרים לצנרת
ובקרה תעשייתית

בלאס צבי ושות' בע"מ

17-100 - 2014

E-mail: blass@blass.co.il • www.blass.co.il

רח' פלוטיצקי 5 ראשון לציון, טל': 03-9643848 פקס: 03-9665505

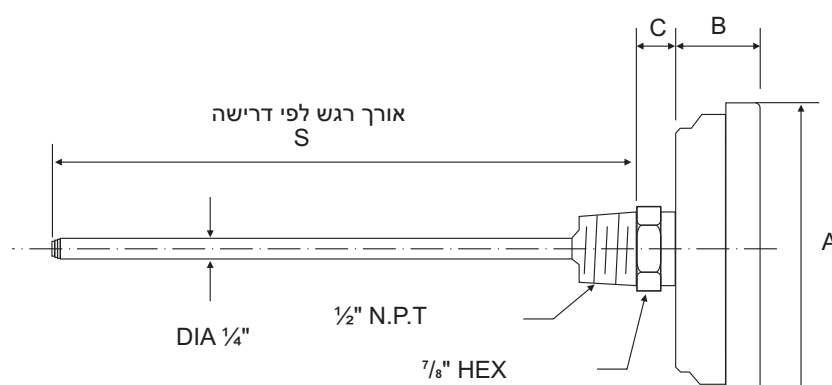

אורך הרגש

אורך הרגש S	
אינץ'	מ"מ
2½	63.5
4	101.6
6	152.4
9	228.6
12	304.8
15	381.0
18	457.2
24	609.6

מידות (מ"מ)

דגם	קוטר לוח אינץ'	A		B	C	S
		אינץ'	מ"מ	מ"מ	מ"מ	מ"מ
33	3	3¼	83	17	6.35 (¼)	ראה טבלה
53	5	5¼	133	24	11.11 (7/16)	

תחומי טמפרטורה סטנדרטיים

°F / °C	לוח כפול	°C בלבד
-100/150°F & -70/70°C		-70/70
-80/120°F & -60/50°C		
-40/120°F & -40/50°C		-50/50*
-20/120°F & -30/50°C		
-40/160°F & -40/70°C		
0/100°F & -20/40°C		
25/125°F & -5/50°C		0/50
30/130°F & 0/55°C		
0/140°F & -20/60°C		
0/200°F & -15/90°C		0/100
0/250°F & -20/120°C		-20/120
20/240°F & -5/115°C		
50/300°F & 10/150°C		0/150*
50/400°F & 10/200°C		0/200
50/500°F & 10/260°C		
50/550°F & 10/290°C		0/250
0/600°F & -20/315°C		
150/750°F & 65/400°C		0/300*
100/800°F & 40/425°C		0/450*
200/1000°F & 100/540°C		100/550*

* תחום טמפרטורה במלאי שוטף

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.