



אפיון

פליז או פלב"ם	חומרי מבנה
מכס': 10 בדיקה: 16	לחץ עבודה BAR
מינ': -10 מכס': 80 (100 לזמן קצר)	טמפ' עבודה ב-°C
כל התחום	תנאי עבודה לחץ BAR טמפ' °C
1/4" - 2"	מידות
B.S.P	חיבורים
CE, ACS, VERITAS	אישורים
בכל מצב	התקנה
יצרן SOCLA, צרפת www.socla.com	

תכונות

- שסתום אל חוזר מתוברג מפליז.
- פעולה שקטה.
- מוביל ארוך ותושבת מסיבית מבטיחים אטימה מוחלטת בלחץ נמוך וגבוה.
- הפסדי לחץ נמוכים הודות למבנה ההידרודינמי.
- לחץ פתיחה נמוך 10-25 ס"מ עומד מים.
- מתאים לואקום עד 10^{-3} TORR.
- אטם ויטון.
- עשוי מפליז עמיד בדצינקיפיקציה.

אופציות

- 297D - גוף מדלרין ואטימת ויטון, בקטרים 1"-3/8".
- 290P - גוף וסגר מפוליפרופילן, אטימת ויטון, בקטרים 3/4"-3/8".
- 290 - גוף פליז ואטימת EPDM, בקטרים 2"-1/4".
- 290X - גוף פלב"ם ואטימת FKM, בקטרים 2"-1/4".

אפיון להזמנה

שסתום אל חוזר, הברגה B.S.P,
דגם 297 - גוף פליז, אטם ויטון
קוטר: □",
תוצרת SOCLA, צרפת.

דוגמא:

שסתום אל חוזר, הברגה B.S.P, דגם 297 - גוף פליז אטם ויטון,
קוטר 3/4", תוצרת SOCLA, צרפת.

שימושים




בלאס
שסתומים ואביזרים לצנרת
ובקרה תעשייתית

בלאס צבי ושות' בע"מ
05-010 - 03/13

E-mail: blass@blass.co.il • www.blass.co.il

רח' פלוטיצקי 5 ראשון לציון, טל': 03-9643848 פקס: 03-9665505

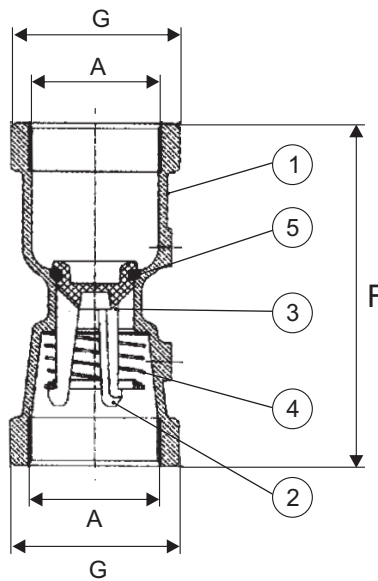

מידות, משקלים וערכי Kv

קוטר		F מ"מ	G on flats מ"מ	KV M³/h	משקל ק"ג
אינץ'	מ"מ				
¼	6	52.5	20	2.00	0.060
⅜	10	54.0	20	3.13	0.075
½	15	66.0	24	5.00	0.125
¾	20	73.0	30	8.23	0.200
1	25	94.0	38	12.07	0.200
1¼	32	105.0	47	23.00	0.430
1½	40	120.0	53	30.00	0.650
2	50	156.0	66	46.60	1.050

מפלי הלחץ (בר) בהתאם לספיקה (נמדד עם מים)

M³/h קוטר	0.5	0.8	1	1.5	2	2.5	3	4	5	6	7	8	10	15	20	25	30	40
¾"	0.115	0.170	0.200	0.300	0.440	0.600	0.900											
½"		0.080	0.095	0.150	0.220	0.300	0.400	0.600	1.000									
¾"			0.050	0.070	0.090	0.120	0.150	0.240	0.360	0.500	0.700	0.90						
1"			0.028	0.040	0.050	0.070	0.085	0.125	0.180	0.250	0.340	0.43	0.700					
1¼"				0.023	0.025	0.028	0.03	0.039	0.050	0.070	0.090	0.12	0.185	0.400	0.7			
1½"	אזור פתיחה חלקית			0.020	0.021	0.023	0.025	0.028	0.034	0.040	0.050	0.07	0.100	0.245	0.4	0.65	0.9	
2"						0.020	0.020	0.022	0.024	0.025	0.024	0.03	0.045	0.100	0.2	0.30	0.4	0.7

חומרי מבנה

חלק	תאור	חומרי מבנה	ASTM
1	Body	Brass or Stainless Steel	B-455 / AISI 304
2	Ring (from 1")	POM (polyacetal)	
3	Closing System	PA (polyamid) DN ¼"÷ ½" POM (polyacetal) - DN ¾"÷2"	
4	Spring	Stainless Steel	AISI 302
5	Seal	Viton (FKM)	

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.