


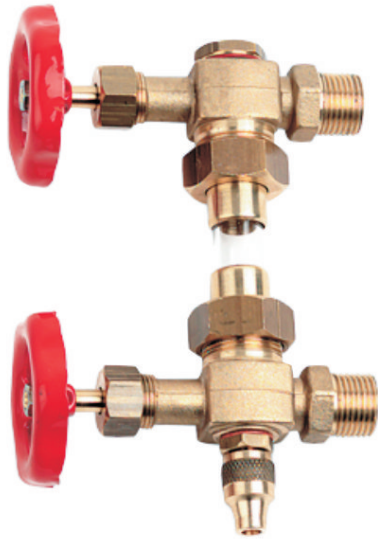

אפיון

חומרי מבנה	פליז או פלב"ם
לחץ עבודה BAR	מכס': 16 בדיקה: 24
טמפ' עבודה ב-°C	מינ': -50 מכס': 200
תנאי עבודה לחץ BAR טמפ' °C	
מידות	1/2"
חיבורים	הברגה B.S.P
אישורים	
התקנה	אנכית ↑
יצרן	MOHREN, גרמניה www.ludwigmohren.de

תכונות

- מבנה קומפקטי.
- שסתומי מחט לניתוק או פתיחה איטיים.
- שסתום עליון לניתוק זרימה מהפתח העליון במקרה של שבר בצינור הזכוכית או אחזקה.
- שסתום ניקוז לריקון הזכוכית לניקוי או החלפה.
- קוטר צינור 13 מ"מ.
- מתאים לצינורות בקוטר 13 מ"מ.

אופציות

- צינור PLEXIGAL עד 80°C ללא עומס (לחץ).
- צינור PUREX עד 16 בר.
- אטמים פרבון - לטמפרטורה עד 100°C.
- אטמים VITON/EPDM - לטמפרטורה עד 200°C.
- חיבור מאוגן.
- קטרים נוספים 1", 3/4".
- חומרי מבנה יציקת ברזל, פלדה.
- דגמים עם חבורי זוויות במקום ברזים.
- אל חוזר פנימי.

שימושים



קיטור

אפיון להזמנה

מראה גובה נוזלים עם ברז ניקוז

דגם

403-1 - פליז

403-3 - פלב"ם

אטמים


פרבון

טפלון

קוטר 1/2", תוצרת MOHREN, גרמניה.

דוגמא:

מראה גובה נוזל ברז ניקוז דגם 403-1 - פליז, אטמים פרבון, קוטר 1/2", תוצרת MOHREN, גרמניה.

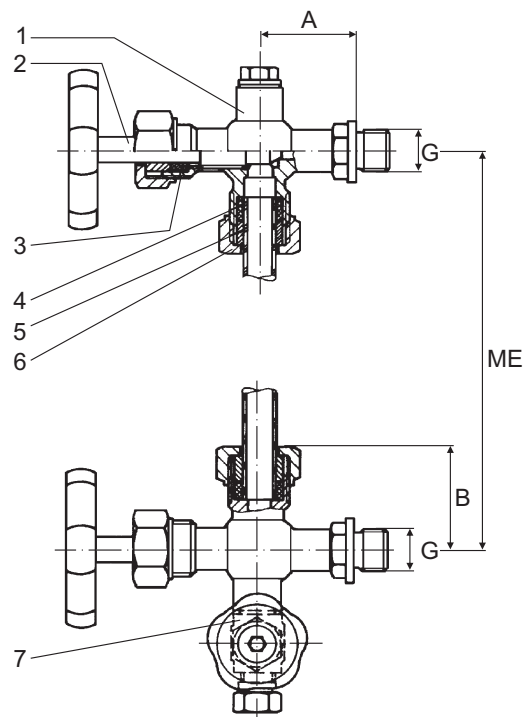

מידות ומשקלים

דגם	G אינץ'	A מ"מ	B מ"מ	קוטר צינור חיצוני	משקל ק"ג
403-1	1/2"	27	35	13	0.74
403-3	1/2"	47	35	13	0.98

חומרי מבנה

חלק	תאור	חומרי מבנה	
		403-1	403-3
1	Body	Brass MS-58	Stainless Steel 1.4571
2	Stem	Brass MS-58	Stainless Steel 1.4571
3	Gasket	Graphite	
4	Seal	Perbunan or P.T.F.E	
5	Guiding Bush	Brass MS-58	Stainless Steel 1.4305
6	Nut	Brass MS-58	Stainless Steel 1.4305
7	Drain Valve	Brass MS-58	Stainless Steel 1.4571
8	Handle	Syntetic Material	

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.



שסתומים ואביזרים לצנרת ובקרה תעשייתית

בלאס צבי ושות' בע"מ

18-050 - 2014

E-mail: blass@blass.co.il • www.blass.co.il

רח' פלוטיצקי 5 ראשון לציון, טל': 03-9643848 פקס: 03-9665505