


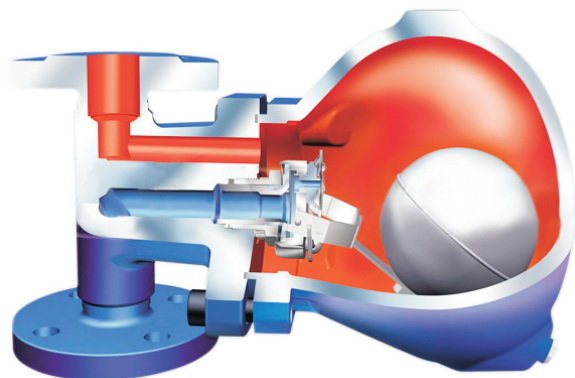

אפיון

חומרי מבנה	יציקת ברזל יציקה נודולרית פלדה חשילה פלב"ם חשיל
לחץ עבודה BAR	מיני' : 0.1 מכס' : 40
טמפ' עבודה ב-°C	מכס' : 400
תנאי עבודה* לחץ טמפ'	BAR °C 12.8 9.6 200 300
מידות	1"
חיבורים	הברגה: N.P.T, B.S.P מאוגן : DIN, ANSI 150-300
אישורים	TÜV
התקנה	↔ (בהזמנה ↓)
יצרן	ARI - GmbH, גרמניה www.ari-armaturen.com

PN16 *

שימושים



גזים



אוויר



קיטור



מי קונדנס

תכונות

- מלכודת מצוף עם אלמנט טרמוסטטי לספיקות גבוהות.
- שחרור קונדנס מידי ובספיקות גבוהות גם בשינוי לחץ וספיקה.
- אלמנט טרמוסטטי לשחרור אוויר אוטומטי.
- כדור מצוף מסיבי, עמיד בהלמים.
- אל חוזר פנימי אינטגרלי חוסך התקנת אל חוזר נוסף בקו.
- אטימה לאורך זמן הודות לכך ששטחי האטימה נמצאים במגע עם מים ולא עם הקיטור השוחק.
- הפעלה וחימום ראשוני מהיר של התהליך בעזרת אלמנט טרמוסטטי המשחרר את האוויר הכלוא במערכת.
- חלקים פנימיים מפלב"ם וגוף מפלדה מחושלת לעמידות לאורך זמן.
- אחזקה ללא פירוק מהקו.
- מתאים להרכבה אופקית או אנכית.

אופציות

- פקק עליון לשחרור אוויר.
- שסתום איורור ידני.
- שסתום ניקוז.
- חיבור רקורד עבור צינורית.
- איזון להחזרת אוויר.

אפיון להזמנה

מלכודת קיטור מצוף עם אלמנט טרמוסטטי

דגם

635-2 - הברגה B.S.P או N.P.T

635-1 - מאוגן DIN או ANSI

עשויה מ-

DIN PN16 - יציקת ברזל

DIN PN40 - יציקה נודולרית

DIN PN40 - פלדה חשילה

DIN PN40 - פלב"ם חשיל

להפרש לחץ בר

5;10;14


קוטר 1", תוצרת ARI, גרמניה

דוגמא:

מלכודת קיטור מצוף עם אלמנט טרמוסטטי,


דגם 635-2 - הברגה P.S.B, עשויה מיציקת ברזל - DIN PN16,

להפרש לחץ 10 בר, קוטר 1", תוצרת ARI, גרמניה.

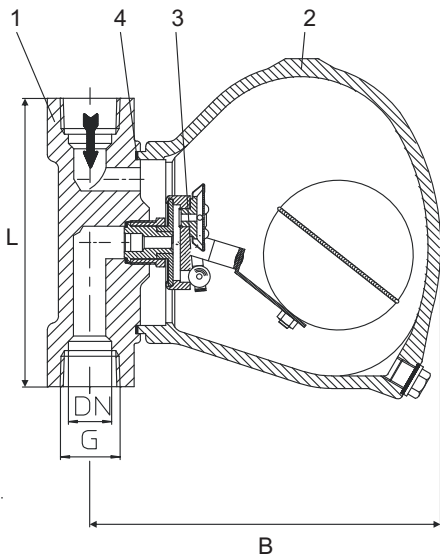

מידות ומשקלים

קוטר		L מ"מ	B מ"מ	B1 מ"מ	H מ"מ	משקל	
אינץ'	מ"מ					מתוברג ק"ג	מאונן ק"ג
1	25	160	244	113	190	8.5	11

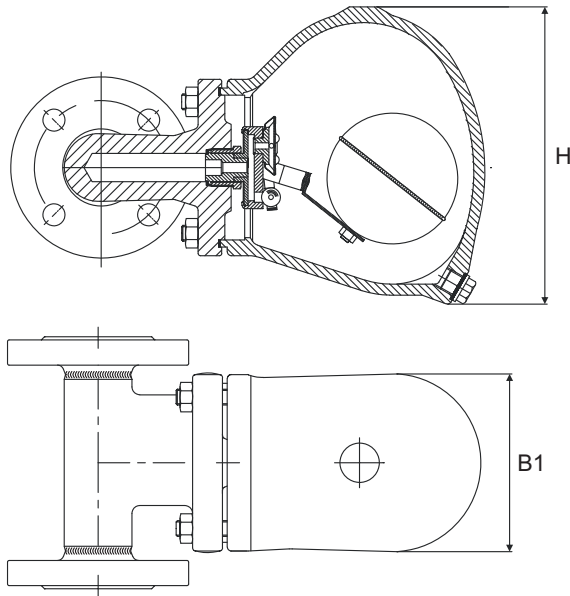

ספיקות מי עיבוי (קונדנס) ק"ג / שעה

קוטר	לחץ עבודה מכס'	הפרש לחץ - בר											
		0.1	0.5	1	2	3	4	5	6	8	10	13	14
1"	5	400	890	1300	1700	2000	2300	2600					
	10	210	450	610	850	1000	1200	1300	1400	1600	1800		
	14	160	340	460	600	720	820	900	1000	1150	1230	1500	1600

חומרי מבנה

חלק	תאור	חומרי מבנה		
		PN16 יציקת ברזל	PN40 פלדה חשילה	PN40 פלב"ם חשיל
1	Body	Cast iron EN-JL1040	Forged Steel, 1.0460	Stainless Steel, 1.4541
2	Cover	Cast iron EN-JL1040	Cast Steel, 1.0619	Stainless Steel, 1.4308
3	Controller and Float	Stainless Steel, 1.4301		
4	Cover/Gasket Body	Graphite/CrNi		

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.