


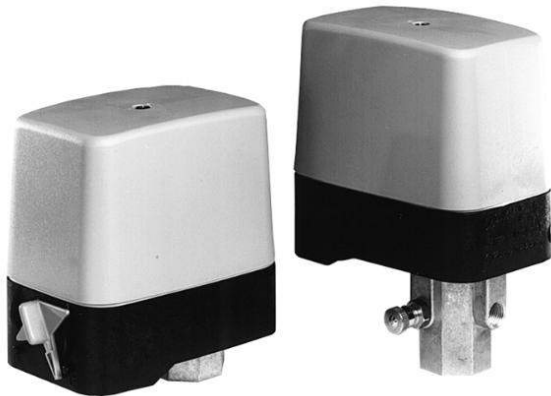

אפיון

אלומניום	חומרי מבנה
מכס': 20 בדיקה: 32	לחץ עבודה BAR
מינ': -20 מכס': 70	טמפ' עבודה ב-°C
ראה טבלה מעבר לדף	תנאי עבודה לחץ BAR טמפ' °C
1/4" - 1/2"	מידות
B.S.P	חיבורים
DENKO, NEMCO, SEMCO, SETI, SEV	אישורים
↑ אנכית	התקנה
DANFOSS www.danfoss.com	יצרן

תכונות

- מפסק לחץ קומפקטי לאויר ולמים.
- תחום לחצים מ-2 עד 20 בר.
- מתג ידני אינטגרלי לניתוק פעולת מפסק הלחץ לביצוע פעולות אחזקה.
- חיבור תלת פאזי (N.C.) נפתח עם עליית הלחץ.
- מתאים להרכבה בקומפרסורים ובמשאבות.
- חיבור אינטגרלי למד לחץ.
- דרגת אטימות IP43.

אופציות

- שסתום שחרור לחץ המשחרר את הלחץ מראש המדחס לפני ההפעלה.
- איטום בדרגה IP55.
- ניתן להזמין עם אישור DVGW לשימוש במי שתיה.

אפיון להזמנה

מפסק לחץ מדגם  CS 6 (2-6 בר)
CS 12 (4-12 בר)
CS 20 (7-20 בר)

חיבור 1/2",
תוצרת SOCLA, צרפת.

דוגמא:

מפסק לחץ מדגם CS 6 (2-6 בר), חיבור 1/2",
תוצרת SOCLA, צרפת.


שימושים



מים




אויר

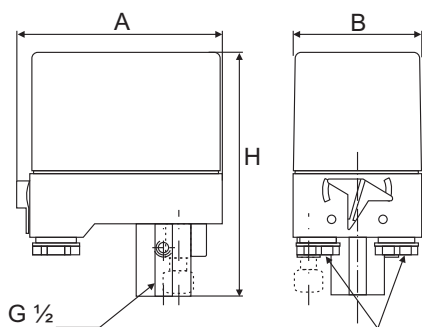

מידות, משקלים

משקל ק"ג	G אינץ' מ"מ	H מ"מ	B מ"מ	A מ"מ	לחץ עבודה מכסימלי בר	דיפרנציאל בר	תחום לחצים בר	דגם
0.5	1/2	124.5	66	107	10	0.72 - 2.0	2-6	CS 6
0.5	1/2	124.5	66	107	20	1.0 - 4.0	4-12	CS12
0.5	1/2	124.5	66	107	32	2.0 - 7.0	7-20	CS20




נתונים חשמליים

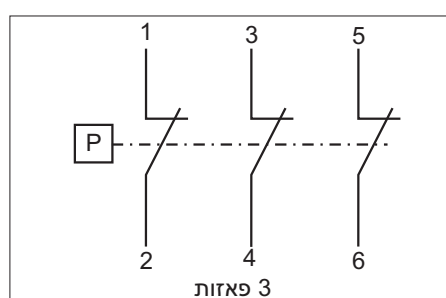

נתונים חשמליים

עומס מגע	AC-3 DC-13/14	1 _e	U _e
		12A	220 to 415V
		9A	600V
		2A	220V (3 contacts in series)
אורך חיים חשמלי	100.000 הפעלות		
אורך חיים מכני	1.000.000 הפעלות		

תחום דיפרנציאל

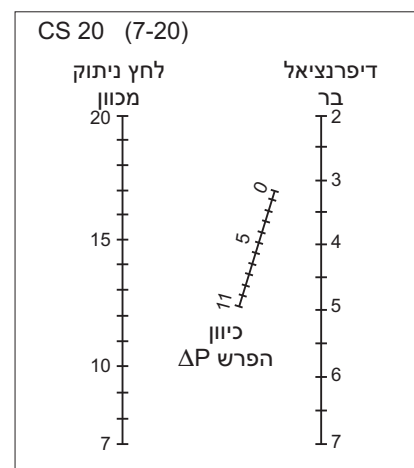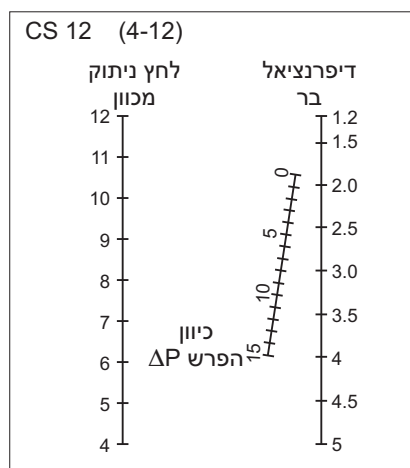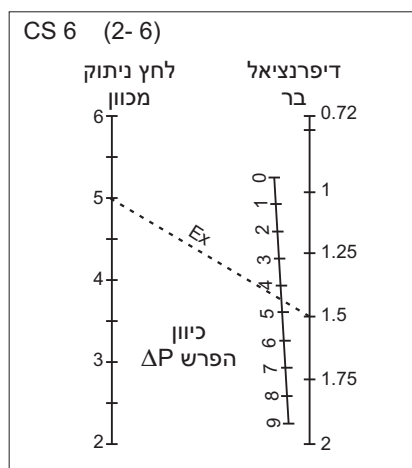

חומרי מבנה

חלק	תאור	חומרי מבנה
1	Flange Connection	Silumin
2	Diaphragm	Hytre
3	Cover	Plastic

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.



שסתומים ואביזרים לצנרת ובקרה תעשייתית

בלאס צבי ושות' בע"מ

17-070 - 2014

E-mail: blass@blass.co.il • www.blass.co.il

רח' פלוטיצקי 5 ראשון לציון, טל': 03-9643848 פקס: 03-9665505