



אפיון

חומרי מבנה	יציקת ברזל, יציקת פלדה, פלב"ם
לחץ עבודה BAR	16/40 תלוי בסוג הזכוכית
טמ' עבודה ב-°C	150°C או 280°C תלוי בסוג הזכוכית
תנאי עבודה לחץ BAR טמ' °C	בהתאם לסוג החומר והזכוכית
מידות	1/2" - 8"
חיבורים	מאוגן : ANSI 150/300
אישורים	CE
התקנה	ראה טבלה בעמוד הבא
יצרן	Noris, גרמניה www.noris-armaturen.de

שימושים



קורוזיבים

תכונות

- מראה זרימה מותקן במערכות צנרת בהן מתקיימת זרימה של נוזלים או גזים אשר יש צורך בשליטה ובקרה אופטית על החומר הזורם בצנרת.
- הפרעה מינימלית לזרימה.
- פתח הסתכלות רחב לראייה ברורה משני הצדדים.
- מסופק עם זכוכית Soda Lime על פי DIN 8902 לטמפרטורה מקסימלית של 150°C או עם זכוכית Borosilicate על פי DIN 7080 לטמפרטורה מקסימלית של 280°C.
- מתאים לנוזלים לא נקיים.
- עשוי ביציקה ללא ריתוכים המותקפים בקורוזיה.

אופציות

- Flap - מהווה אינדקציה לזרימה.
- Rotor - מהווה אינדקציה לזרימה.
- Heating Jacket - לחימום נוזלים צמיגיים.
- תאורה.
- דגמים ללחצים עד 160 בר.
- דגמים לטמפרטורות עד 500°C.


אפיון להזמנה

מראה זרימה מאוגן דגם 880-A
עשוי מיציקת פלדה ברזל
Soda Lime Borosilicate עם זכוכית פלב"ם
מאוגן ANSI 150 ANSI 300
קוטר "
תוצרת NORIS, גרמניה.

דוגמא:

מראה זרימה מאוגן דגם 880-A עשוי מיציקת פלדה עם זכוכית Soda Lime, קוטר 1" מאוגן ANSI 150, תוצרת NORIS, גרמניה.

מידות ומשקלים

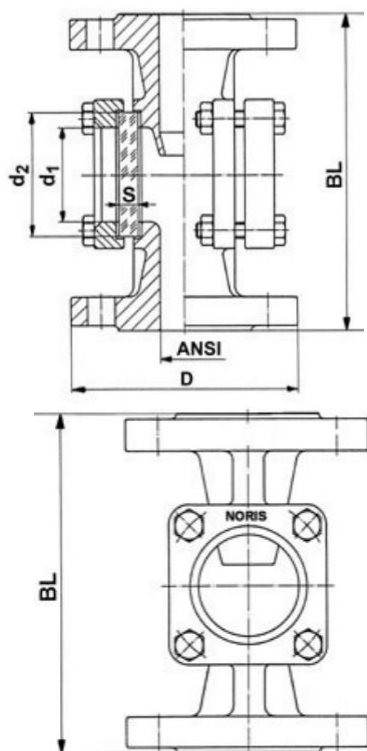

קוטר		D (מ"מ)		BL (מ"מ)	d1 (מ"מ)	Glass plate (מ"מ)		
אינץ'	מ"מ	150	300			d2	S 16 bar	S 40 bar
1/2"	15	89	95.2	130	32	45	10	10
3/4"	20	98	117.3	150	32	45	10	10
1"	25	108	123.8	160	48	63	10	15
1 1/4"	32	118	133.4	180	48	63	10	15
1 1/2"	40	127	155.6	200	65	80	12	20
2"	50	152	165.1	230	80	100	15	25
2 1/2"	65	178	190.5	290	80	100	15	25
3"	80	191	209.6	310	100	125	20	30
4"	100	228	254	350	125	150	25	32
5"	125	254	279.4	400	150	175	25	-
6"	150	279	317.5	480	175	200	30	-
8"	200	343	381	600	175	200	30	-

סוגי אינדקציה לזרימה

	Plain	Flapper	Rotor	Drip
Indicator	None	Flapper	PTFE or Plastic Rotor	Drip Tube
Flow	Bi-Directional	Uni-Directional	Bi-Directional	Uni-Directional
Orientation	Horizontal or Vertical	Horizontal or Vertical upward	Horizontal or Vertical	Horizontal or Vertical downward
Application	Observe presence or absence of fluid	Flow changes by flapper position	Indicates relative process velocity by rotation speed	Condensing gasses (drip) or partially full liquid lines

חומרי מבנה

חלק	תאור	חומר מבנה		
		יציקת ברזל	יציקת פלדה	פלב"ם
1	Body	GC-25	GS-C25	1.4408 Stainless steel
2	Covers	GC-25	GS-C25	1.4408 Stainless steel
3	Screws	S235JRG	S235JRG	1.4403 Stainless steel
4	Glass	4.6/5.6 gal	Steel	A4-70 Stainless steel
5	Gasket	Borosilicate glass / Soda Lime glass (או חומרים אחרים לפי דרישה)		

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.