



אפיון

חומרי מבנה	יציקת ברונזה
לחץ עבודה BAR	מכס' : 1.5 בדיקה : 3.0
טמפ' עבודה ב-°C	מינ' : -10 מכס' : 200
תנאי עבודה לחץ BAR טמפ' °C	כל התחום
מידות	2½"
חיבורים	N.P.T
אישורים	FM, SA, UL
התקנה	אופקית על דופן המיכל
יצרן	McDONNELL & MILLER, ארה"ב www.mcdonnellmiller-flow-controls.com

תכונות

- מפסק גובה עליון או תחתון במיכלים.
- מתאים למיכלים, דודי הסקה וקיטור.
- מגע כפול להפעלת המשאבה והפעלת פעמון או נורית אזהרה.
- קופסת חיבורים אטומה המוגנת על ידי מפוח

אופציות

- הברגות B.S.P דגם J-69.
- אורכים שונים של האלמנט הנכנס למיכל.
- אורכי רגש שונים.

אפיון להזמנה

מפסק גובה חשמלי לשמירת מפלס, דגם 69,
תוצרת McDonnell & MILLER, ארה"ב.

שימושים



מים



קיטור


מידות ומשקלים

דגם	A מ"מ	B מ"מ	C מ"מ	D מ"מ	E אינץ'	F מ"מ	משקל ק"ג
69	105	25	105	3	2½	241	1.7


נתונים חשמליים

ELECTRICAL RATINGS MODELS (No. 11 Electrical Switch) Ampere Rating		
Motor Duty	120VAC	240VAC
Full Load	7.4	3.7
Locker Rotor	44.4	22.2
Pilot DUTY	: 120-240VAC, 125VA	

דוגמת התקנה

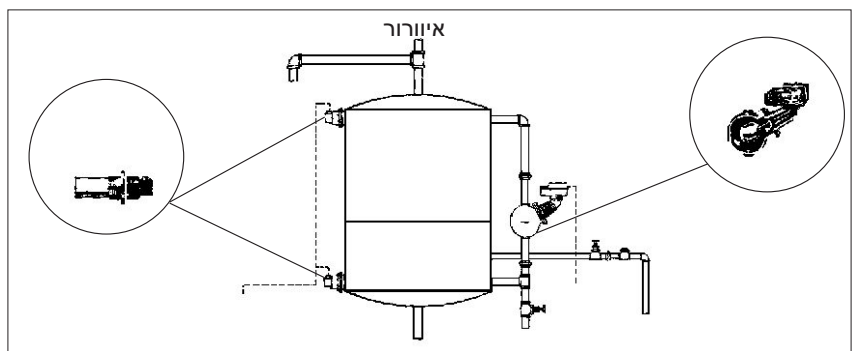

רשימת חלקים

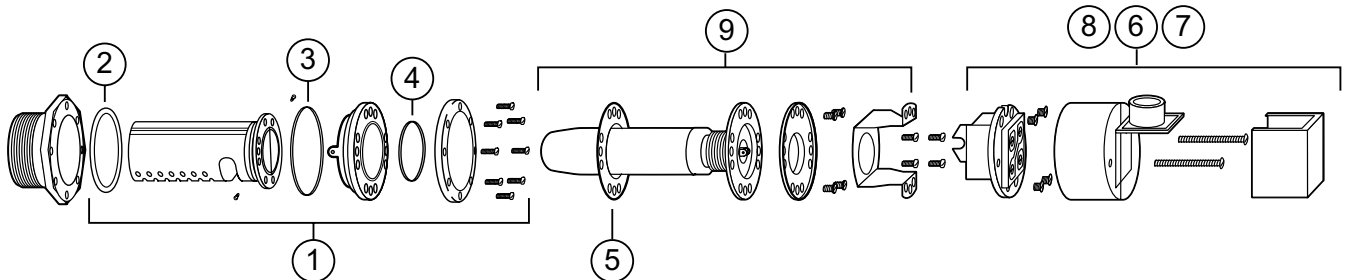

חלק	תאור
1	Shield assembly
2	Gasket
3	O-ring
4	O-ring
5	Gasket
6	Switch
7	Switch w / Manual Reset
8	Switch for Milivolt Service
9	Float & Bellows Assembly

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.