



אפיון

חומרי מבנה		פלב"ם 316	
לחץ עבודה BAR		מכס' : 250 בדיקה : 400	
טמפ' עבודה ב-°C		מינ' : -60 מכס' : 400	
תנאי עבודה		לחץ טמפ' °C	
20 75 100 250		300 200 125 20	
מידות		1½" - 1"	
חיבורים		הברגה N.P.T	
אישורים			
התקנה		בכל מצב	
יצרן		MIL, ישראל www.inbalvalves.com	

תכונות

- עשוי כולו מפלב"ם 316.
- מתאים ללחצים וטמפרטורות גבוהות.
- מפלי לחץ נמוכים.
- אינו בולט מהקו.
- אטימה מלאה.

אופציות

- הברגה B.S.P.

אפיון להזמנה

שובר ואקום מפלב"ם 316 דגם 22V,
הברגה N.P.T

קוטר "□",
תוצרת MIL, ישראל.

דוגמא:

שובר ואקום מפלב"ם 316 דגם 22V, הברגה N.P.T, קוטר ½",
תוצרת MIL, ישראל.

שימושים




בלאס
שסתומים ואביזרים לצנרת
ובקרה תעשייתית

בלאס צבי ושות' בע"מ

07-100 - 03/13

E-mail: blass@blass.co.il • www.blass.co.il

רח' פלוטיצקי 5 ראשון לציון, טל': 03-9643848 פקס: 03-9665505

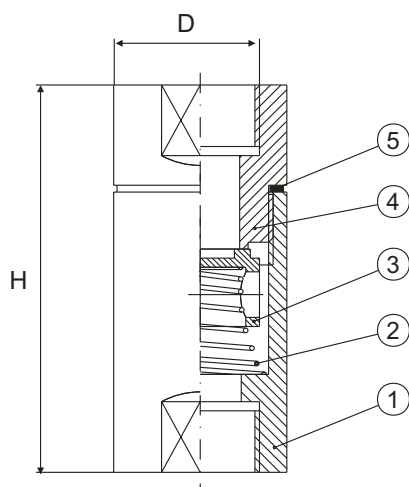


מידות, משקלים וערכי Kv

קוטר אינץ'	קוטר מ"מ	H מ"מ	D מ"מ	KV M ³ /h	משקל ק"ג
1/2	15	85	32	4.0	0.32
3/4	20	102	38	7.1	0.45
1	25	115	44	11.3	0.65
1 1/2	40	135	63	27.8	1.73

לחץ עבודה מכסי ולחץ פתיחה ואקום (בר)

קוטר אינץ'	לחץ מכסי בר	לחץ פתיחה כשובר ואקום בר
1/2"	250	0.04
3/4"	200	0.04
1"	150	0.04
1 1/2"	100	0.03

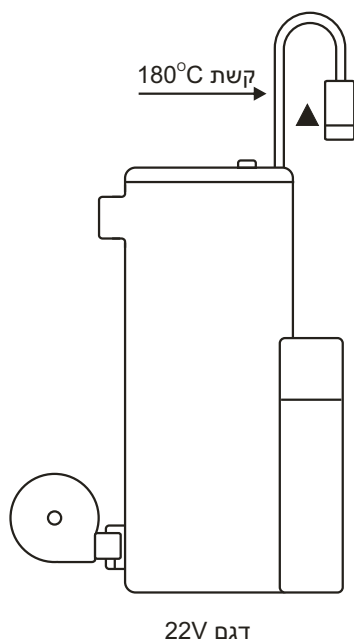

חומרי מבנה

חלק	תאור	חומר מבנה	ASTM
1	Body	Stainless Steel	AISI 316
2	Disk	Stainless Steel	AISI 316
3	Spring	Stainless Steel	AISI 302 with passivation
4	Seat	Stainless Steel	AISI 316

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.



שסתומים ואביזרים לצנרת ובקרה תעשייתית

בלאס צבי ושות' בע"מ

07-100 - 03/13

E-mail: blass@blass.co.il • www.blass.co.il

רח' פלוטיצקי 5 ראשון לציון, טל': 03-9643848 פקס: 03-9665505