



אפיון

חומרי מבנה	יציקת ברזל, יציקת פלדה, פלב"ם
לחץ עבודה BAR	16/25/40
טמפ' עבודה ב-°C	150°C או 280°C תלוי בסוג היציקה או הזכוכית
תנאי עבודה לחץ BAR טמפ' °C	בהתאם לסוג היציקה והזכוכית
מידות	1/4" - 2"
חיבורים	מתוברג : NPT, BSP
אישורים	CE
התקנה	בכל מצב
יצרן	Noris, גרמניה www.noris-armaturen.de

שימושים



קורוזיבים דלקים מים קיטור

תכונות

- מראה זרימה מותקן במערכות צנרת בהן מתקיימת זרימה של נוזלים או גזים אשר יש צורך בשליטה ובקרה אופטית על החומר הזורם בצנרת.
- הפרעה מינימלית לזרימה.
- פתח הסתכלות רחב לראייה ברורה משני הצדדים.
- מסופק עם זכוכית Soda Lime על פי DIN 8902 לטמפרטורה מקסימלית של 150°C או עם זכוכית Borosilicate על פי DIN 7080 לטמפרטורה מקסימלית של 280°C.
- מתאים לנוזלים לא נקיים.
- עשוי ביציקה ללא ריתוכים המותקפים בקורוזיה.

אופציות

- שבשבת מסתובבת - מהווה אינדקציה לזרימה.
- מדף נפתח - מהווה אינדקציה לזרימה.
- תאורה.
- הברגה N.P.T עבור יציקת פלדה/ פלב"ם.

אפיון להזמנה

מראה זרימה מתוברג דגם 881


עשוי מיציקת ברזל פלדה פלב"ם
 עם זכוכית Soda Lime Borosilicate
 הברגה BSP NPT
 קוטר "
 תוצרת NORIS, גרמניה.

דוגמא:

מראה זרימה מתוברג דגם 881 עשוי מפלב"ם עם זכוכית Borosilicate, קוטר 1 1/4", מתוברג BSP, תוצרת NORIS, גרמניה.

מידות ומשקלים

קוטר		BL (מ"מ)	d1 (מ"מ)	Glass plate (מ"מ)			
אינץ'	מ"מ			d2	S 16 bar	S 25 bar	S 40 bar
1/4"	6	100	32	45	10	10	10
3/8"	10	100	32	45	10	10	10
1/2"	15	100	32	45	10	10	10
3/4"	20	120	48	63	10	12	15
1"	25	120	48	63	10	12	15
1 1/4"	32	160	65	80	12	15	20
1 1/2"	40	160	65	80	12	15	20
2"	50	230	80	100	15	20	25
		180 (GG)					

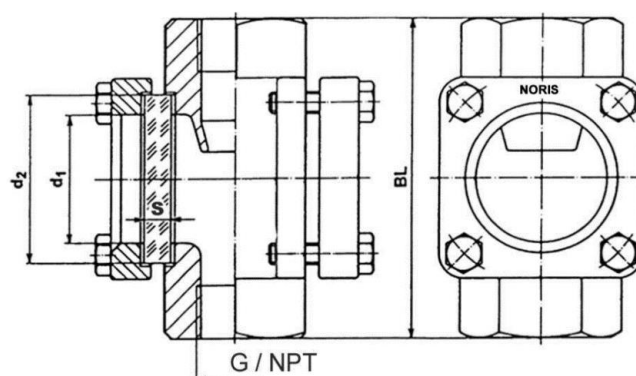

חומרי מבנה

חלק	תאור	חומר מבנה		
		יציקת ברזל	יציקת פלדה	פלב"ם
1	Body	GG-25	GS-C25	1.4408 Stainless steel
2	Covers	GG-25	GS-C25	1.4408 Stainless steel
3	Gasket	Graphite (או חומרים אחרים לפי דרישה)		
4	Glass	Borosilicate glass DIN 7080 (280°C) Soda Lime DIN 8902 (150°C)		
5	Screws	4.6/5.6 gal.		A4-70 Stainless steel

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.