



אפיון

חומרי מבנה		פלדה חשילה פל"ב"ם חשיל	
לחץ עבודה BAR		מכס' : 32	
טמפ' עבודה ב-°C		מכס' פלדה : 400 מכס' פל"ב"ם : 300	
תנאי עבודה לחץ BAR טמפ' °C		4	14
		21	32
		400	250
מידות		1" – 1/2"	
חיבורים		הברגה : BSP, NPT מאונן : DIN, ANSI ריתוך : B.W, S.W	
אישורים		TÜV	
התקנה		בכל מצב	
יצרן		ARI, גרמניה www.ari-armaturen.com	

שימושים



קיטור



מי קונדנס

תכונות

- שחרור קונדנס מידי ובספיקות גבוהות גם בשינויי לחץ וספיקה.
- אל חוזר פנימי אינטגרלי החוסך התקנת אל חוזר נוסף בקו.
- כדור מצוף מסיבי עמיד בהלמים.
- הפעלה וחימום ראשוני של התהליך מהיר בעזרת אלמנט טרמוסטטי המשחרר את האוויר הכלוא במערכת.
- אטימה לאורך זמן הודות לכך ששטחי האטימה נמצאים במגע עם מים ולא עם הקיטור ששוחק.
- חלקים פנימיים מפל"ב"ם לעמידות לאורך זמן.
- מסנן אינטגרלי עם שטח סינון גדול ופקק לניקוז.

אופציות

- שסתום איוורור ידני.
- שסתום ניקוז.


אפיון להזמנה

מלכודת מצוף All in one עשויה מ פלדה
 דגם 63A-2 הברגה BSP או NPT פל"ב"ם
 63A-3 ריתוך SW
 63A-4 ריתוך BW
 63A-1 מאונן
 DIN PN 16
 DIN PN 40
 ANSI 150
 ANSI 300

להפרש לחץ עד בר
 4; 14; 21; 32
 קוטר "
 תוצרת ARI, גרמניה.

דוגמה:

מלכודת מצוף עשויה מפל"ב"ם, דגם 63A-2 הברגה BSP, להפרש לחץ 4 בר, קוטר 1/2", תוצרת ARI, גרמניה.

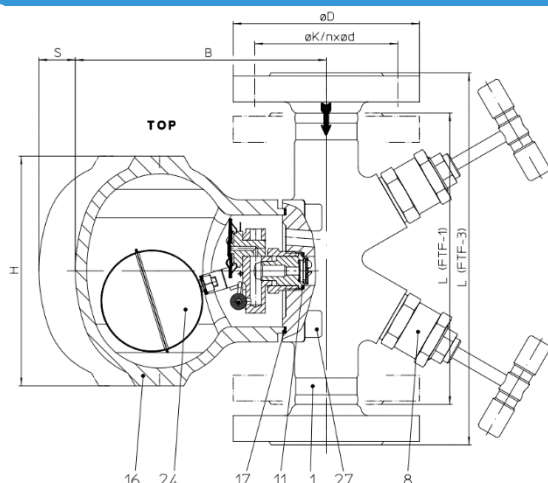

מידות ומשקלים

קוטר		מאונן			SW, קצוות הברגה		BW		H	B	S
אינץ'	מ"מ	FTF-1 מ"מ	FTF-3 מ"מ	משקל ק"ג	L מ"מ	משקל ק"ג	L מ"מ	משקל ק"ג	מ"מ	מ"מ	מ"מ
1/2"	15	150	210	7	150	5.6	160	5.5	150	156	112
3/4"	20	150	210	7.7	150	5.5	160	5.4	150	156	112
1"	25	160	230	8.2	230	8.2	160	5.3	150	156	112

ספיקות מי עיבוי (קונדנס) (ק"ג/שעה)

קוטר	לחץ עבודה	הפרשי לחץ - בר									
		0.1	0.6	1	2	4	6	8	10	20	32
1"/2-1"	4	180	330	390	500	600					
	14	130	210	270	340	410	490	520	580		
	21	80	170	190	240	330	390	430	470	600	
	32	35	70	90	140	190	230	270	290	380	410

תוספת ספיקות מי עיבוי (קונדנס) קרים 20°C בהפעלה ראשונה (ק"ג/שעה)

ΔP	1	2	3	4	5	6	8	10	21
Q	280	360	440	490	550	590	640	710	990

חומרי מבנה

חלק	תאור	פלדה – דגם 45.63A	פל"ב"ם – דגם 55.63A
1	Body	SA105	SA182F321
8	Assembly stop valve, cpl.	AISI303	
11	Sealing ring	A4	SA182F321
16	Hood	SA216WCB	SA351CF8
17	Gasket	Graphit (CrNi laminated with graphite)	
24	Controller/ Capsule, cpl.	SA240Gr.304/ Hastelloy	
27	Cheese head screw	SA193Gr.B16	
47	Vent plug (M14x1.5)	SA182F321	
49	Sealing ring	A4	SA182F321
50	Screw plug (M14x1.5)	SA182F321	
51	Drain valve	AISI303	
56	Ball valve for blow down	SA351CF8M	
57	Non return protection	SA240Gr.304	

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.