

אפיון

חומרי מבנה	יציקת ברזל
לחץ עבודה BAR	מכס': 20
טמפ' עבודה ב-°C	מכס': 220
תנאי עבודה לחץ BAR טמפ' °C	
מידות	1/2" – 2"
חיבורים	הברגה: BSPT
אישורים	
התקנה	בכל מצב לניקוי אופטימלי
יצרן	Yoshitake, יפן www.yoshitake-inc.com

שימושים



נוזלים קיטור קורוזיבים גזים אויר



מים

תכונות

- מסנן אלכסוני מתוברג מיציקת ברזל.
- פקק במכסה לניקוז המסנן ללא פירוק המכסה.
- רשת סינון 80 מש.
- שטח סינון גדול למפלי לחץ נמוכים.
- עמידות בקרוזיה – מצופה ניילון בחלקים הפנימיים והחיצוניים.

אופציות

- הברגה NPT.

אפיון להזמנה


מסנן אלכסוני מתוברג דגם SY-5

קוטר " 3/4"
" 1"
1 1/4"
1 1/2"
2"

רשת 80 מש,
תוצרת Yoshitake, יפן.

דוגמה:

מסנן אלכסוני דגם SY-5, קוטר 1/2", רשת 80 מש,
תוצרת Yoshitake, יפן.

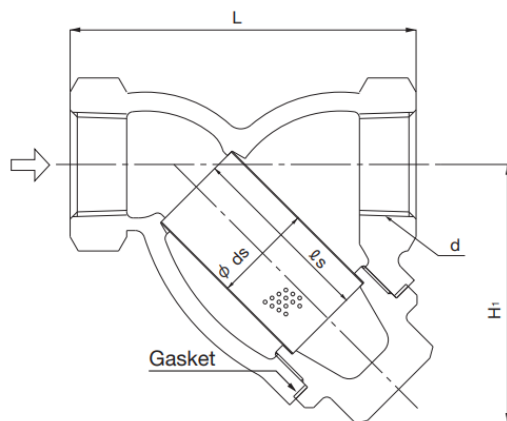

מידות ומשקלים


קוטר		L מ"מ	H ₁ מ"מ	ds מ"מ	פתח ניקוז מ"מ	משקל ק"ג
אינץ'	מ"מ					
1/2"	15	75	55	20	1/4"	0.6
3/4"	20	90	70	25	3/8"	0.9
1"	25	110	85	32	3/8"	1.4
1 1/4"	32	135	95	40	3/8"	2.2
1 1/2"	40	145	105	45	3/8"	3.4
2"	50	170	120	56	3/8"	4.5

חומרי מבנה

חלק	תאור	חומרי מבנה
1	Body	Ductile cast iron
2	Cap	Ductile cast iron
3	Screen	Stainless steel
4	Gasket	Non-asbestos
5	Plug	Carbon steel or malleable cast iron

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.

מפל לחץ מים (בר) עם רשת 80 מש

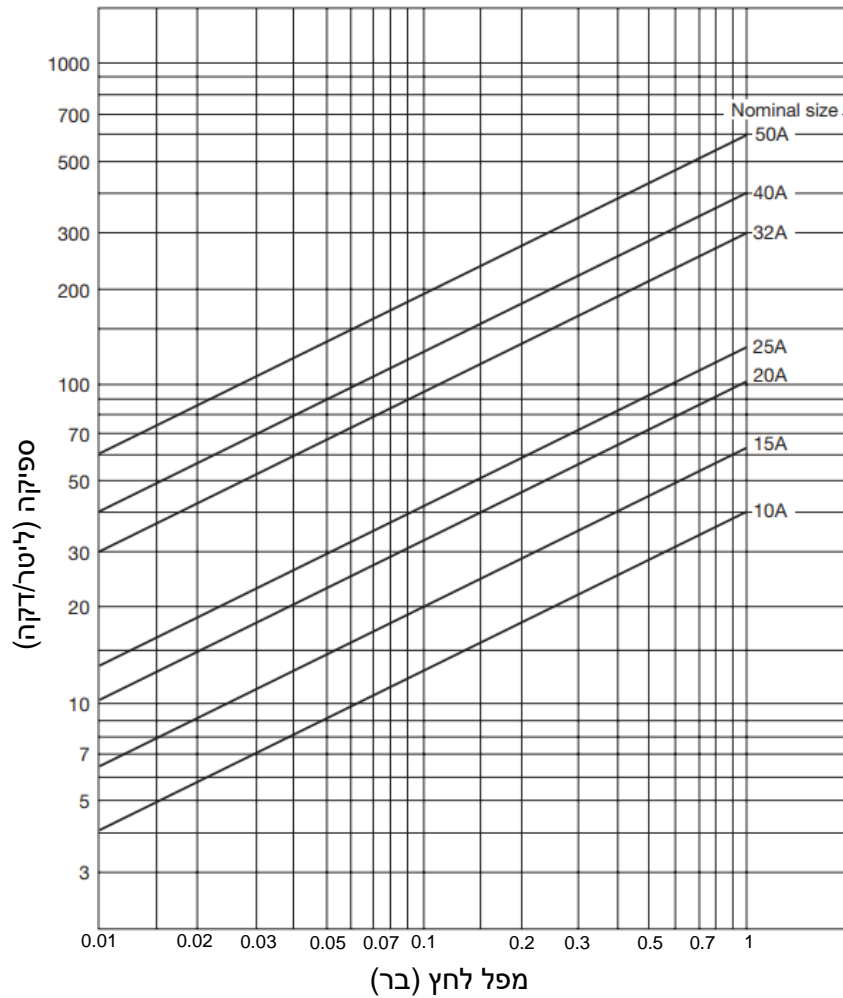

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.