



אפיון

יציאת ברזל	חומרי מבנה
מכס': 10.5 בדיקה: 16	לחץ עבודה BAR
טמפ' עבודה ב-°C: מיני' -10 מכס': 200	תנאי עבודה לחץ BAR טמפ' °C
1"	מידות
N.P.T, B.S.P	חיבורים
UL, FM, SA	אישורים
↑ ↓ אנכית	התקנה
יצרן McDONNELL & MILLER, ארה"ב www.mcdonnellmiller-flow-controls.com	

תכונות

- שומר מפלס למיכלים ודודי קיטור.
- מפסיק מפעיל את המשאבה.
- מגע כפול נוסף, להפסקת המשאבה כאשר מפלס המים יורד והפעלת התראה.
- קופסת חיבורים אטומה, המוגנת על ידי מפוח ממונל.
- מאושר על ידי FM, UL.

אופציות

- כפתור הפעלה ידני (RESET) המחייב הפעלה ידנית ובדיקת התקלה.
- אות הפעלה פרופורציונלית לעומס הדוד (דגם 93).
- לחץ עבודה עד 17.5 בר, (דגם 94).

אפיון להזמנה

מפסק גובה חשמלי לשמירת מפלס, דגם 150S,
תוצרת McDonnell & Miller, ארה"ב.


שימושים



מים



קיטור

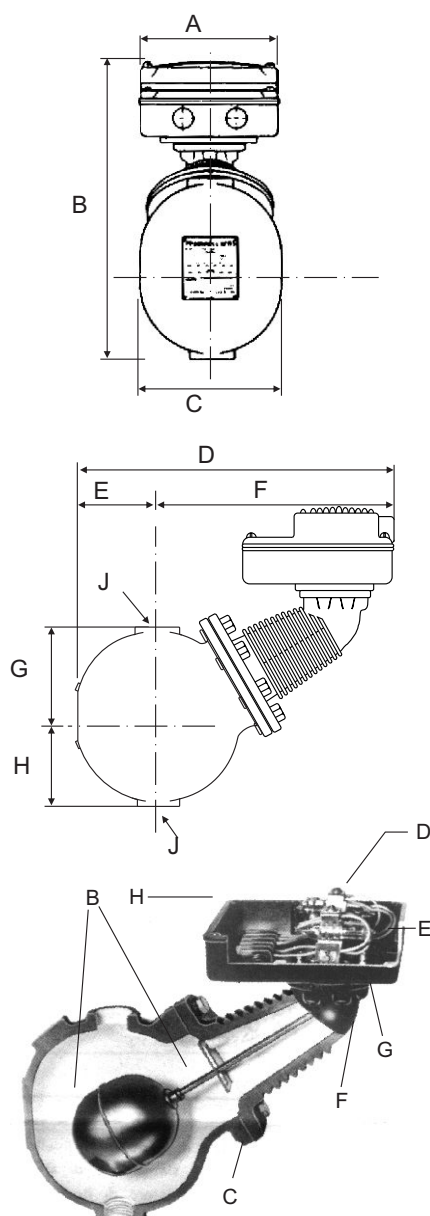


מידות ומשקלים

דגם	A מ"מ	B מ"מ	C מ"מ	D מ"מ	E מ"מ	F מ"מ	G מ"מ	H מ"מ	J אינץ'	משקל ק"ג
150	149	316	152	336	84	252	105	87	1	11.2

נתונים חשמליים

ELECTRICAL RATINGS Pump and Cut-off Circuits Ampere Rating		
Motor Duty	120V A.C.	240V A.C.
Full Load	7.4	3.7
Locker Rotor	44.4	22.2
Pilot DUTY: 345 Volt Amps. at 120 and 240V A.C.		
Alarm Circuit Ampere Rating		
120V A.C.	240V A.C.	
	1 AMPS ½	

דוגמת התקנה

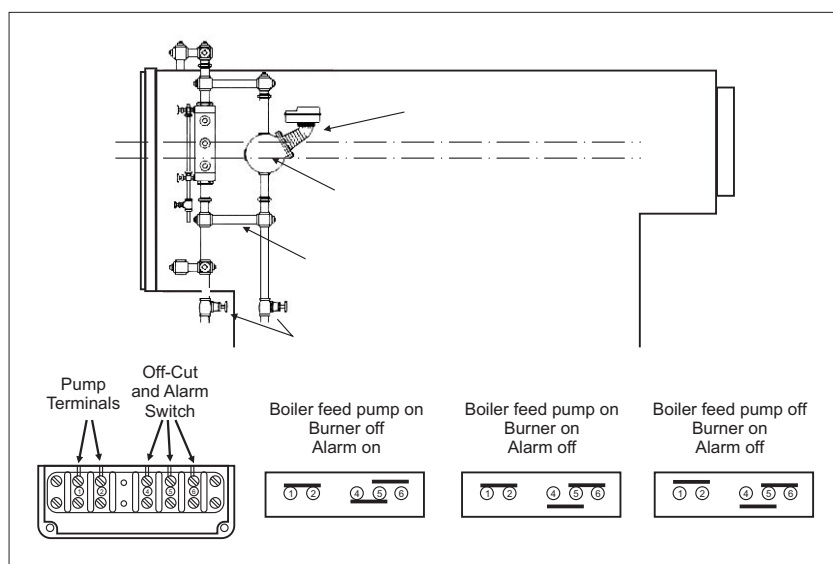

רשימת חלקים

חלק	תאור	חמרי מבנה
B	Float and Road	Stainless Steel
C	Head Gasket (1)	Graphite
C	150-14 Head Gasket (pk/6)	Graphite
D	3-Wire Cut-off and Alarm Switch	
E	2-Wire Pump Switch	
F	Bellows Base Gasket	Graphite
F	150-9 Bellows Base Gasket (pk/6)	Graphite
G	Bellows Assembly with Gaskets	Monel
H	Junction Box Cover	

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.