



אפיון

חומרי מבנה	ברונזה
לחץ עבודה BAR	מכס': 25 בדיקה: 40
טמפ' עבודה ב-°C	מינ': -10 מכס': 150
תנאי עבודה לחץ BAR טמפ' °C	כל התחום
מידות	3" - 1/4"
חיבורים	הברגה B.S.P
אישורים	DVGW
התקנה	בכל מצב - לניקוי אופטימלי
יצרן	OVENTROP, גרמניה www.oventrop.com

שימושים



תכונות

- מסנן אלכסוני מברונזה ללחץ עד 25 בר.
- שטח סינון גדול מפל לחץ נמוך, ואינו נסתם בקלות.
- רשת סינון מפלב"ם.
- רשת סינון מחוזקת בטבעת נחושת המונעת הסתננות לכלוך בחלק העליון ושומרת על הרשת לאורך זמן.
- ניתן לפרק את רשת הסינון ולנקותה כאשר המסנן מותקן בקו.
- גוף מברונזה - אינו גורם לדצינקיפיקציה בצנרת כמו במסנני פליז.
- ניתן לקבל בשתי דרגות סינון.

אופציות

- פתח ניקוז, להרכבת שסתום ניקוז.
- רמות סינון 0.25 מ"מ או 0.60 מ"מ.
- הברגה N.P.T.
- דגם 10688 - קצוות להלחמה.

אפיון להזמנה


מסנן אלכסוני מברונזה, רשת מפלב"ם, הברגה B.S.P, דגם

11200 - סינון 0.60 מ"מ (100 meshes/cm^2)
11210 - סינון 0.25 מ"מ (600 meshes/cm^2)

קוטור "□", תוצרת OVENTROP, גרמניה.

דוגמא:

מסנן אלכסוני מברונזה, רשת מפלב"ם, הברגה B.S.P, דגם 11200 - סינון 0.6 מ"מ, קוטור "1", תוצרת OVENTROP, גרמניה.

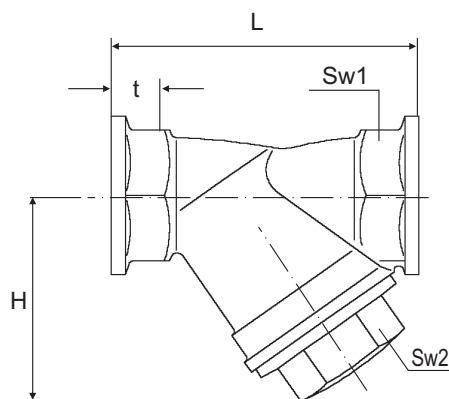

מידות, משקלים וערכי Kv

קוטר אינץ'	מ"מ	L מ"מ	t מ"מ	H מ"מ	SW1* מ"מ	SW2 מ"מ	Kv		משקל ק"ג
							רשת 0.6 M³/h	רשת 0.25 M³/h	
1/4	8	56	11	35	21	17	1.5	1.4	0.16
3/8	10	64	10	35	21	17	1.7	1.6	0.15
1/2	15	67	13	42	25	22	3.8	3.4	0.21
3/4	20	77	15	50	31	27	7.8	6.9	0.36
1	25	90	15	62	38	32	13.4	10.9	0.61
1 1/4	32	112	18	73	47	41	23.9	20.7	0.88
1 1/2	40	120	18	82	54	46	32.5	27.4	1.23
2	50	150	22	95	66	56	56.2	47.3	1.89
2 1/2	65	220	23	115	85	70	101.3	82.1	3.52
3	80	243	26	134	100	75	133.6	102.0	5.11

מפל לחץ (בר) למסנן 0.6 מ"מ (נמדד עם מים)

M³/h קוטר	0.5	1	2	3	4	5	6	8	10	12	16	20	25	30	40	50	60	70
1/4"	0.125	0.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/8"	0.105	0.390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/2"	0.020	0.080	0.30	0.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/4"	-	0.018	0.06	0.149	0.300	0.400	0.800	0.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1"	-	-	-	0.055	0.100	0.150	0.300	0.35	0.550	0.850	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1/4"	-	-	-	0.017	0.032	0.046	0.065	0.12	0.170	0.270	0.500	0.660	-	-	-	-	-	-
1 1/2"	-	-	-	-	0.016	0.024	0.035	0.06	0.095	0.140	0.230	0.350	0.700	-	-	-	-	-
2"	-	-	-	-	-	-	0.005	0.02	0.033	0.045	0.080	0.130	0.235	0.350	0.550	0.75	-	-
2 1/2"	-	-	-	-	-	-	-	-	0.011	0.014	0.025	0.036	0.070	0.100	0.170	0.23	0.35	0.50
3"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.014	0.022	0.035	0.055	0.095	0.14	0.20	0.28

מפל לחץ (בר) למסנן 0.25 מ"מ (נמדד עם מים)

M³/h קוטר	0.5	1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	20	25	30	40	50	60	70
1/4"	0.120	0.350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/8"	0.090	0.350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/2"	0.023	0.085	0.320	0.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/4"	-	0.023	0.080	0.170	0.340	0.500	0.750	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1"	-	-	0.034	0.070	0.140	0.200	0.310	0.400	0.500	0.800	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1/4"	-	-	-	0.024	0.040	0.056	0.085	0.130	0.160	0.240	0.340	0.900	-	-	-	-	-	-
1 1/2"	-	-	-	0.013	0.022	0.032	0.050	0.065	0.085	0.140	0.180	0.500	-	-	-	-	-	-
2"	-	-	-	-	-	0.012	0.017	0.024	0.028	0.045	0.065	0.170	0.24	0.45	0.80	-	-	-
2 1/2"	-	-	-	-	-	-	-	-	0.010	0.015	0.022	0.055	0.09	0.13	0.25	0.35	0.60	0.75
3"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.010	0.014	0.036	0.06	0.08	0.17	0.23	0.37	0.50

חומרי מבנה

חלק	תאור	חומרי מבנה
1	Body DN8-DN50 DN65-DN80	Bronze Rg5 Bras DZR
2	Cap	Brass DZR
3	Screen	SS + Copper ring
4	Seal	Graphite

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.