



אפיון

חומרי מבנה	יציקת ברזל, יציקת פלדה, פלב"ם
לחץ עבודה BAR	16/25/40 תלוי בסוג הזכוכית
טמ' עבודה ב-°C	150°C או 280°C תלוי בסוג היציקה או הזכוכית
תנאי עבודה לחץ BAR טמ' °C	בהתאם לסוג היציקה והזכוכית
מידות	10" - 1/2"
חיבורים	מאוגן : DIN 16/25/40
אישורים	CE
התקנה	ראה טבלה בעמוד הבא
יצרן	Noris, גרמניה www.noris-armaturen.de

שימושים



קוטר מים דלקים נוזלים אויר



קורוזיבים

תכונות

- מראה זרימה מותקן במערכות צנרת בהן מתקיימת זרימה של נוזלים או גזים אשר יש צורך בשליטה ובקרה אופטית על החומר הזורם בצנרת.
- הפרעה מינימלית לזרימה.
- פתח הסתכלות רחב לראייה ברורה משני הצדדים.
- מסופק עם זכוכית Soda Lime על פי DIN 8902 לטמפרטורה מקסימלית של 150°C או עם זכוכית Borosilicate על פי DIN 7080 לטמפרטורה מקסימלית של 280°C.
- מתאים לנוזלים לא נקיים.
- עשוי ביציקה ללא ריתוכים המותקפים בקורוזיה.
- עבור 1/2"-2" כיסוי מרובע, עבור 10"-2 1/2" כיסוי עגול.

אופציות

- אוגני ANSI.
- קצוות מרותכים.
- Flap - מהווה אינדקציה לזרימה.
- Rotor - מהווה אינדקציה לזרימה.
- תאורה.
- דגמים ללחצים עד 160 בר.
- דגמים לטמפרטורות עד 500°C.

אפיון להזמנה

מראה זרימה מאוגן דגם 880

עשוי מיציקת פלדה
עם זכוכית Soda Lime Borosilicate
(ברזל עד 160 בר)
פלב"ם
מאוגן
DIN PN 16/25/40


קוטר "

תוצרת NORIS, גרמניה.

דוגמא:

מראה זרימה מאוגן דגם 880 עשוי מיציקת פלדה עם זכוכית Borosilicate,
קוטר 3" מאוגן DIN PN 16,
תוצרת NORIS, גרמניה.

מידות ומשקלים

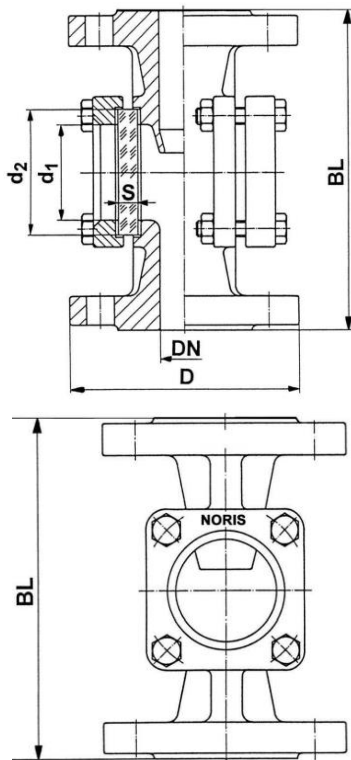

קוטר		D (מ"מ)	BL (מ"מ)	d1 (מ"מ)	Glass plate (מ"מ)			
אינץ'	מ"מ				d2	S 16 bar	S 25 bar	S 40 bar
1/2"	15	95	130	32	45	10	10	10
3/4"	20	105	150	32	45	10	10	10
1"	25	115	160	48	63	10	12	15
1 1/4"	32	140	180	48	63	10	12	15
1 1/2"	40	150	200	65	80	12	15	20
2"	50	165	230	80	100	15	20	25
2 1/2"	65	185	290	80	100	15	20	25
3"	80	200	310	100	125	20	25	30
4"	100	220	350	125	150	25	30	35
5"	125	250	400	175	175	25	30	-
6"	150	285	480	200	200	30	35	-
8"	200	340	600	200	200	30	35	-

סוגי אינדקציה לזרימה

	Plain	Flapper	Rotor	Drip
Indicator	None	Flapper	PTFE or Plastic Rotor	Drip Tube
Flow	Bi-Directional ↔	Uni-Directional ←	Bi-Directional ↔	Uni-Directional ←
Orientation	Horizontal or Vertical ⬆	Horizontal or Vertical upward ⬆	Horizontal or Vertical ⬆	Horizontal or Vertical downward ⬆
Application	Observe presence or absence of fluid	Flow changes by flapper position	Indicates relative process velocity by rotation speed	Condensing gasses (drip) or partially full liquid lines

חומרי מבנה

חלק	תאור	חומר מבנה		
		יציקת ברזל	יציקת פלדה	פלב"ם
1	Body	GG-25	GS-C25	1.4408 Stainless steel
2	Covers	GG-25	GS-C25	A4-Stainless steel
3	Gasket	Graphite (או חומרים אחרים לפי דרישה)		
4	Glass	Borosilicate glass / Soda Lime glass		
5	Screws	4.6/5.6 gal.		
				A4-Stainless steel

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.