



אפיון

חומרי מבנה	פלב"ם
לחץ עבודה BAR	מכס': 12
טמפ' עבודה ב-°C	מינ': 0 מכס': 190 (תלוי בסוג האלסטומר)
תנאי עבודה לחץ BAR טמפ' °C	כל תחום
מידות	3/8" - 2 1/2"
חיבורים	מתוברג : BSP
אישורים	
התקנה	↔
יצרן	Berluto, גרמניה www.berluto.com

שימושים



מי שתיה

תכונות

- שסתום מצוף מכני לשמירת גובה במיכלים.
- אטם VITON ניתן להחלפה.
- תושבת השסתום ניתנת להחלפה.
- מוביל מדויק לאטימות לאורך זמן.
- ספיגות גבוהה במיוחד.
- זרוע המנוף ניתנת לקיצור אם לחץ הנוזל נמוך.

אופציות

- חומרי מבנה שונים.
- מצוף מחומרים שונים: פלב"ם ונחשת HDPE.
- אטמים שונים.
- אישור למי שתייה.
- אטמי FKM לטמפרטורות 0°C עד 190°C.
- אטמי EPDM לטמפרטורות 0°C עד 150°C.

אפיון להזמנה

שסתום מצוף מכני מפלב"ם דגם KSV 80
קוטר " □


תוצרת Berluto, גרמניה.

דוגמא:


שסתום מצוף מכני מפלב"ם דגם KSV 80, קוטר 1",
תוצרת Berluto, גרמניה.

מידות, משקלים וערכי K_v

קוטר		קוטר יציאה (אינץ')	L (מ")	L1 (מ")	D (מ")	H (מ")	K _{vs}	משקל (ק"ג)
אינץ'	מ"							
3/8"	10	3/8"	606	17	179	90	2.9	0.7
1/2"	15	3/8"	607	20	179	90	3	0.8
3/4"	20	1/2"	607	25	246	107	4.4	0.8
1"	25	3/4"	728	28	200	200	7.7	1.1
1 1/4"	32	1 1/2"	805	39	240	180	14	3.3
1 1/2"	40	1 1/2"	805	44	240	240	22	3.4
2"	50	1 1/2"	805	51	280	280	23	3.7
2 1/2"	65	1 1/2"	815	56	305	305	24	5.0

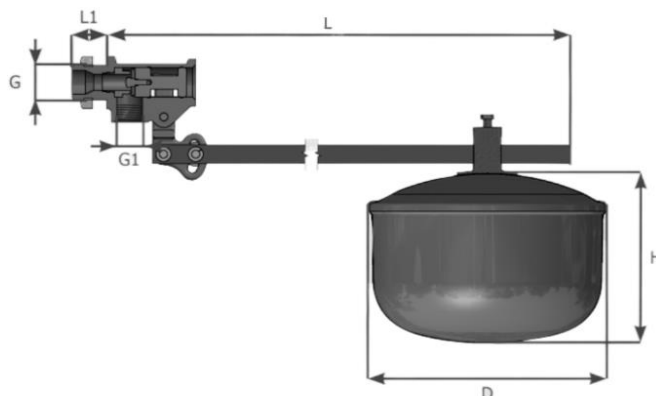

ספיקה (m³/h) כתלות במפל הלחץ (בר)

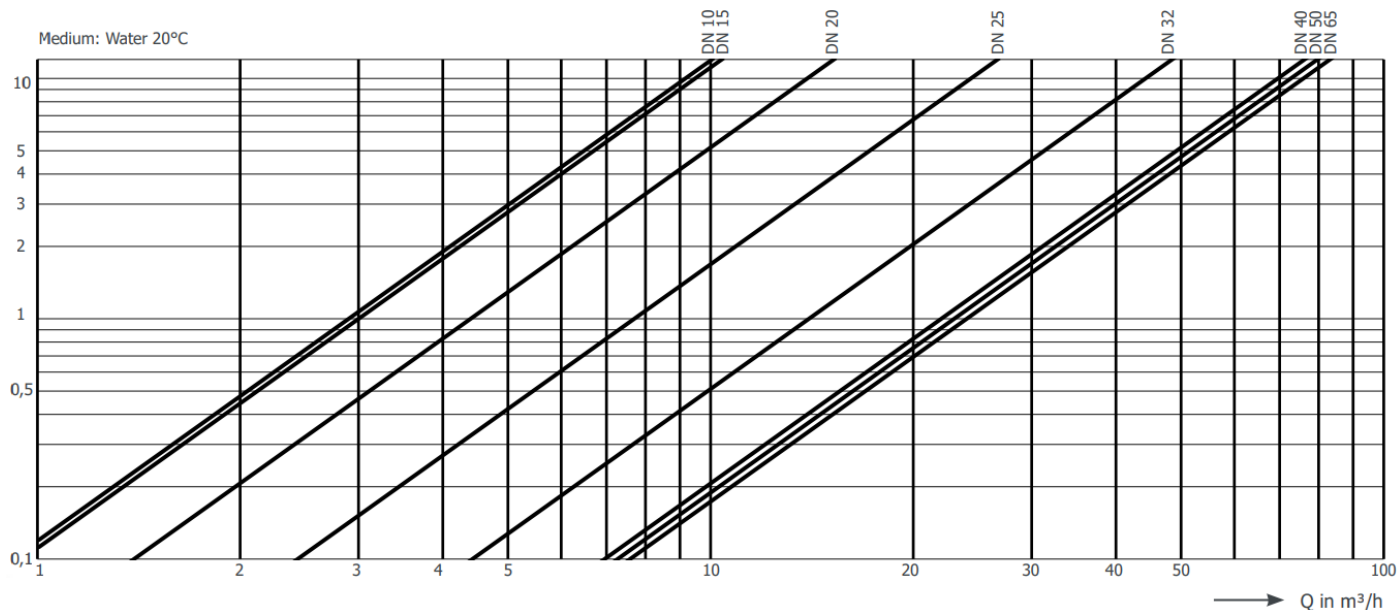

חומרי מבנה

חלק	תאור	חומר מבנה
1	Body	1.4408 Stainless steel 316
2	Inner parts	1.4404 Stainless steel 316
3	Float arm	1.4571 Stainless steel 316
4	Regulating piston	1.4404 Stainless steel 316
5	Seat seal	FKM VITON

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.