



אפיון

מגנון וקופסה מפלב"ם	חומרי מבנה
מקס: 1600 בר	לחץ עבודה BAR
-20 + 100	טמפ' עבודה ב-°C
כל התחום	תנאי עבודה לחץ BAR טמפ' °C
ראה טבלה מעבר לדף	מידות
1/2"	חיבורים
DNV	אישורים
↑ אנכית-סקלה כלפי מעלה	התקנה
גרמניה, AFRISO www.afriso.de	יצרן

תכונות

- מד לחץ מפלב"ם לשימושים כללים מתאים לזורמים או סביבה קורוזיבית
- דיוק 1% או 1.6%
- דרגת אטימות IP54
- מתאים לעבודה בלחץ עד 90% מהסקלה.
- עמיד בויברציות חזקות.
- זכוכית בטיחותית.

אופציות

- חיבור אחורי.
- חיבור לפנל.
- תבריג שונה מהסטנדרט.
- בית דיאפרגמה.
- יחידות לחץ לפי דרישה (PSI, סקלה כפולה).
- ניתן לקבל עם מילוי גליצרין.

אפיון להזמנה

מד לחץ מפלב"ם

דגם

S400 בקוטר 4", חיבור תחתי 1/2"

S600 בקוטר 6", חיבור תחתי 1/2"

לתחום לחצים □ - □ בר (ראה טבלה מעבר לדף),

יבש / עם גליצרין,

תוצרת AFRISO, גרמניה.

דוגמא:

מד לחץ מפלב"ם דגם S400 בקוטר 4", חיבור תחתי 1/2",

לתחום לחצים 0-10 בר, עם גליצרין,

תוצרת AFRISO, גרמניה.

שימושים




שסתומים ואביזרים לצנרת ובקרה תעשייתית

בלאס צבי ושות' בע"מ

17-050 - 2014

E-mail: blass@blass.co.il • www.blass.co.il

רח' פלוטיצקי 5 ראשון לציון, טל': 03-9643848 פקס: 03-9665505

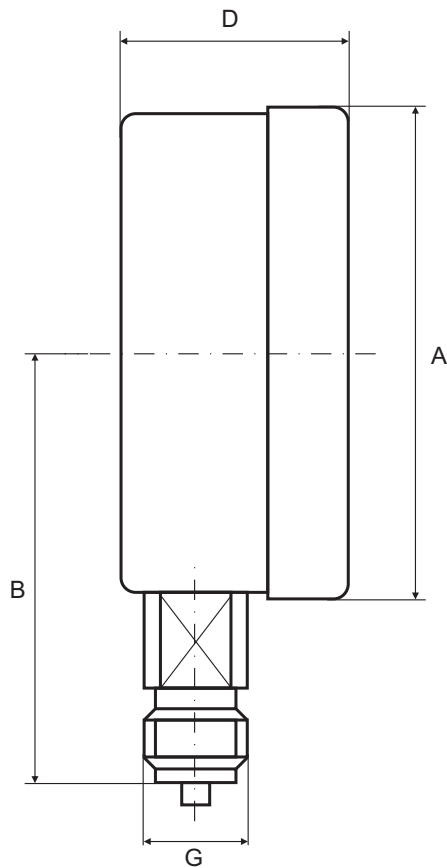

מידות, משקלים

דגם	קוטר		A מ"מ	B מ"מ	G אינץ'	D מ"מ	משקל ק"ג
	אינץ'	מ"מ					
S250	2 1/2	63	63	54	1/4	28.0	0.20
S400	4	100	101	87	1/2	49.5	0.90
S600	6	160	161	118	1/2	49.5	2.00

תחומי לחצים סטנדרטיים

תחום לחצים בר	קוטר	2 1/2"	4"	6"
-1 - 0		•	•	•
0 + 0.6		•	•	•
0 - 1		•	•	•
0 - 1.6		•	•	•
0 - 2.5		•	•	•
0 - 4		•	•	•
0 - 6		•	•	•
0 - 10		•	•	•
0 - 16		•	•	•
0 - 25		•	•	•
0 - 40		•	•	•
0 - 60		•	•	•
0 - 100		•	•	•
0 - 160		•	•	•
0 - 250		•	•	•
0 - 400		•	•	•
0 - 600		•	•	•
0 - 1000		•	•	•
0 - 1600		•	•	•

חומרי מבנה

חלק	תאור	חומרי מבנה
1	Case	Stainless Steel 304
2	Element	Stainless Steel 316
3	Dial	White Aluminium with Pointer Stop Pin
4	Pointer	Black Aluminium
5	Window	laminated safety glass

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.