




אפיון

פלדה חשילה פל"ב"ם חשיל	חומרי מבנה
מיני' : 0.1 מכס' : 40	לחץ עבודה BAR
מכס' : 400	טמפ' עבודה ב-°C
בהתאם לחומרי המבנה	תנאי עבודה לחץ BAR טמפ' °C
1" - 1/2"	מידות
הברגה : N.P.T, B.S.P מאוגן : DIN, ANSI 150-300 ריתוך : S.W, B.W	חיבורים
	אישורים
(בהזמנה) ↓	התקנה
גרמניה www.ari-armaturen.com	יצרן

שימושים

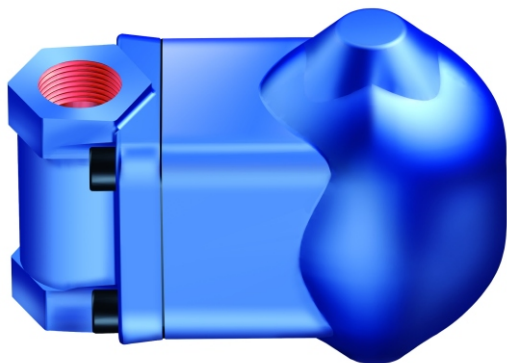

גזים



אוויר

תכונות

- מנקז מים ושמן מקוי, קולטי ומפרידי אויר.
- באזור הסגר יש מים באופן קבוע המונעים דליפה של אויר.
- כדור מצוף מסיבי, ועמיד בהלמים.
- ניקוז רצוף ולא בפולסים לאורך חיים גבוה יותר.
- חלקים פנימיים מפל"ב"ם עמידים בקורוזיה ובעלי אורך חיים גבוה.
- אחזקה ללא פרוק מהקו.
- אל חוזר פנימי אינטגרלי.
- מתאים להרכבה אופקית או אנכית, שינוי מצב התקנה בשטח.
- גוף מחובר בברגים ולא בהברגה לאחזקה פשוטה.
- מסנן חיצוני בדגמים PN40.

אופציות

- שסתום עליון לשחרור אויר.
- מידות 2"-1 1/2" לספיקות גדולות יותר.
- איזון להחזרת אויר.
- שסתום ניקוז ידני.
- סגם עם אטימה רכה.

אפיון להזמנה

מנקז מים אוטומטי מקוי אויר דגם 636

- דגם □ ← 42.636 - גוף מפלדה חשילה DIN PN16
- 44.636 - גוף מפלדה חשילה DIN PN25
- 45.636 - עם מסנן, גוף מפלדה חשילה DIN PN40
- 54.636 - גוף מפל"ב"ם חשיל DIN PN25
- 55.636 - עם מסנן, גוף מפל"ב"ם חשיל DIN PN40
- חיבורים □ ← 636-2 - הברגה N.P.T או B.S.P
- 636-3/4 - ריתוך S.W או B.W
- 636-1 - מאוגן DIN או ANSI

להפרש לחץ (ΔP): □ ← עד 4 בר

עד 14 בר

עד 21 בר


עד 32 בר

קוטר "□", תוצרת ARI, גרמניה.


דוגמא:

מנקז מים אוטומטי דגם 42.636, גוף עשוי מפלדה חשילה,
DIN PN16 חיבורים הברגה B.S.P, להפרש לחץ עד 14 בר,
קוטר "1", תוצרת ARI, גרמניה.

מידות ומשקלים

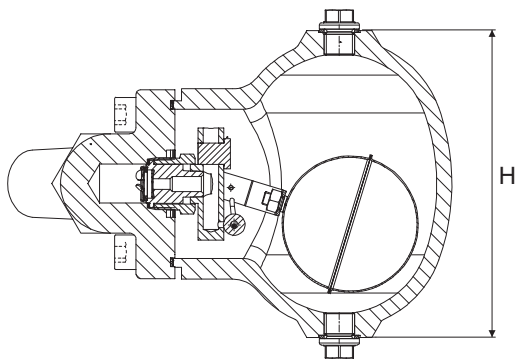

קוטר	מתוברג	מאונן		H	משקל	
		L	B		מתוברג	מאונן
מ"מ	מ"מ	מ"מ	מ"מ	מ"מ	ק"ג	ק"ג
15	95	155	150	155	4.7	6.7
20	95	155	150	155	4.9	6.9
25	95	155	160	155	5.1	7.1

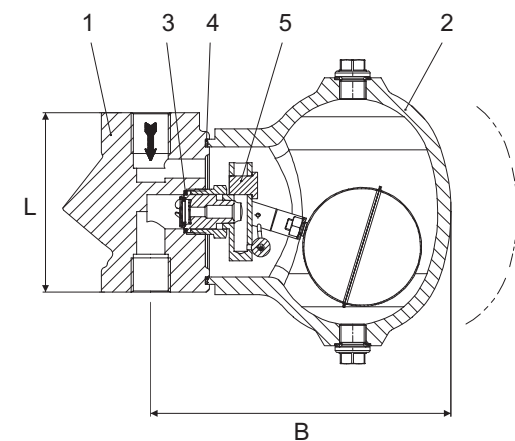

לחצי עבודה (בר) בהתאם לטמפרטורות

דגם	PN	טמפ' חומרי מבה	225	250	300	400
42.636	16	1.0460			4; 14	
44.636	25	1.0460	21			4; 14
55.636	40	1.4541		27.6	4; 14; 21	

ספיקות מים (ק"ג שעה)

קוטר	לחץ עבודה מ"מ	0.1	0.6	1	2	4	6	8	10	14	20	32
1"-1/2"	4	180	360	450	560	770						
	14	130	240	300	380	490	550	600	680	750		
	21	90	190	230	300	400	470	500	580	620	710	
	32	30	75	95	150	190	250	290	320	350	410	550

חומרי מבה

חלק	תאור	חומרי מבה		
		פלדה 16 PN	פלדה 25 PN	פל"מ 40 PN
1	Body	Forded Steel, 1.0460	Forded Steel, 1.0460	Stainless Steel, 1.4541
2	Cover	Ductile iron EN-JS1049	Cast steel, 1.0619	Stainless Steel, 1.4308
3	Gasket Seat	Graphite/CrNi		
4	Gasket Body/Cover	Graphite/CrNi		
5	Float and Controller	Stainless Steel 1.4301		

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.