



### אפיון

פלדה חשילה פל"ם מחושל	חומרי מבנה
מכס' : 760 בדיקה: 1140	לחץ עבודה BAR*
מינ' : -29 מכס' : 538	טמפ' עבודה ב-°C*
ראה טבלה בדף נתונים טכניים	תנאי עבודה לחץ BAR טמפ' °C
1/4" - 2"	מידות
הברגה: N.P.T ריתוך: SOCKET WELD BUTT WELD מאוגן: ANSI 150, 300 600, 1500...4500	חיבורים
CE, TÜV, RWTUV, ATEX, VERITAS	אישורים
בכל מצב	התקנה
DOUGLAS-CHERO, איטליה <a href="http://www.douglas-cherо.it">www.douglas-cherо.it</a>	יצרן

\* חומר מבנה פלדה חשילה ASTM A105N

### שימושים



**בלאס**  
שסתומים ואביזרים לצנרת  
ובקרה תעשייתית

בלאס צבי ושות' בע"מ

05-170 - 03/13

### תכונות

- שסתום אל חוזר הרמה מפלדה חשילה.
- מבנה קומפקטי.
- כל שסתום עובר טיפול נגד קורוזיה.
- תושבות וסגר מצופה Stellite 6 לעמידות בשחיקה לאורך חיים גבוה.
- מכסה עליון עם ברגים לאחזקה קלה ללא פירוק מהקו.
- סגר מוחזר קפיץ להתקנה בכל מצב.
- קפיץ מפל"ם מבטיח אורך חיים גבוה.

### אופציות

- חיבורים הברגה, ריתוך או מאוגן לפי ANSI 150, 300, 600...4500.
- חומרי מבנה שונים: LF2, F11, F22, F5, F9, F304/L, F316/L, F321, F347.
- אל חוזר כדורי או קלפה.

### אפיון להזמנה


שסתום מעבר עשוי מ-  פלדה חשילה - A105  
פל"ם מחושל - A182/F316  
דרג לחץ  #800  
#1500  
#2500  
#4500

קצוות  ריתוך S.W  
הברגה N.P.T  
מאוגן ANSI

קוטר "  מיוצר ע"י DOUGLAS-CHERO, איטליה.

### דוגמא:

שסתום מעבר עשוי מפלדה חשילה A105, הברגה N.P.T, class #800, קוטר 2", מיוצר ע"י DOUGLAS-CHERO, איטליה.

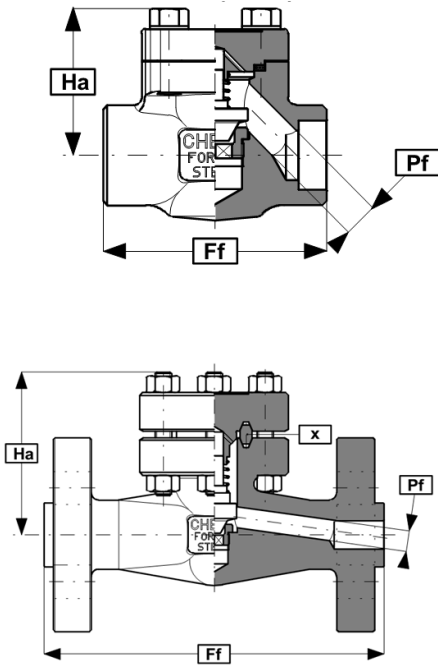

מידות, משקלים וערכי Kv

קוטר	Class 800						Class 1500			Kv M <sup>3</sup> /h	משקל SCR	
	Screwed and S.W		Flanged				Screwed and S.W		Flanged			
	Ff	Ha	Ff	A class 150	A class 300	A class 600	Ff	Ha	Ff			
אינץ'	מ"מ	מ"מ	מ"מ	מ"מ	מ"מ	מ"מ	מ"מ	מ"מ	מ"מ	מ"מ	מ"מ	ק"ג
1/4	8							90	56			
3/8	10							90	56			
1/2	15	80	50	108	152	165	90	56	216	1.6	1.1	
3/4	20	90	56	118	178	191	110	74	229	2.5	1.8	
1	25	110	74	127	203	216	127	79	254	5.7	2.6	
1 1/4	32	127	79	-	-	-	145	100	-	9.4	3.6	
1 1/2	40	145	100	165	229	241	170	100	305	13.7	5.5	
2	50	170	109	203	367	292	210	135	368	19.9	8.4	

מספרי דגם סטנדרטיים

מידה	דגם		סוגי חיבורים
	class 800	class 1500	
1/4	-	סוג חיבור/Xt850	SW - Socket Weld
3/8	-	סוג חיבור/Xt851	TH - Threaded NPT
1/2	סוג חיבור/Rtt52	סוג חיבור/Xt852	SE - SW (in)/NPT
3/4	סוג חיבור/Rtt53	סוג חיבור/Xt853	SU - SW (out)/NPT
1	סוג חיבור/Rtt54	סוג חיבור/Xt854	B4 - Butt Weld 40
1 1/4	סוג חיבור/Rtt55	סוג חיבור/Xt855	B8 - Butt Weld 80
1 1/2	סוג חיבור/Rtt56	סוג חיבור/Xt856	RF - Raced Face (std)
2	סוג חיבור/Rtt57	סוג חיבור/Xt857	FF - Flat Finish

חומרי מבנה

חלק	תאור	חומרי מבנה	
		Forged Steel	Forged Stainless Steel
1	Body	ASTM A105N	ASTM A182 F316
2	Coer	ASTM A105N	ASTM A182 F316
3	Stud Bolts	ASTM A193 / B7	ASTM A193 B8 cl 2
4	Stud Nuts	ASTM A194 / 2H	ASTM A193 Gr 8
5	Seat	STELLITE 6	STELLITE 6
6	Disc	STELLITE 6	STELLITE 6
8	Packing	flexible Graphite with braided Graphite end ring	
9	Spring	Stainless Steel	Stainless Steel

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.



שסתומים ואביזרים לצנרת ובקרה תעשייתית

בלאס צבי ושות' בע"מ

E-mail: [blass@blass.co.il](mailto:blass@blass.co.il) • [www.blass.co.il](http://www.blass.co.il)

רח' פלוטיצקי 5 ראשון לציון, טל': 03-9643848 פקס: 03-9665505