

### אפיון

חומרי מבנה	ברונזה
לחץ עבודה BAR	מכס': 25 בדיקה: 40
טמפ' עבודה ב-°C	מינ': -10 מכס': 120
תנאי עבודה לחץ BAR טמפ' °C	כל התחום
מידות	2" - 3/8"
חיבורים	הברגה B.S.P
אישורים	CE
התקנה	בכל מצב
יצרן	OVENTROP, גרמניה www.omentrop.com

### תכונות

- שסתום אל חוזר בוכנה מתוברג מברונזה עם קפיץ.
- מפל לחץ נמוך (גוף אלכסוני).
- סגור הרמטית (אטם ויטון).
- אטם ויטון עמיד בטמפרטורה עד 150°C.
- אחזקה ללא פירוק מהקו.
- לחץ פתיחה 40mbar.

### אופציות

- הברגה N.P.T.

### אפיון להזמנה

שסתום אל חוזר אלכסוני מברונזה עם קפיץ, דגם 10720,  
הברגה B.S.P,  
קוטר " □",  
תוצרת OVENTROP, גרמניה.

### דוגמא:


שסתום אל חוזר אלכסוני מברונזה עם קפיץ, דגם 10720,  
הברגה B.S.P, קוטר " 3/4",  
תוצרת OVENTROP, גרמניה.

### שימושים



מים      דלקים      שמן      נוזלים      אויר

מידות, משקלים וערכי Kv

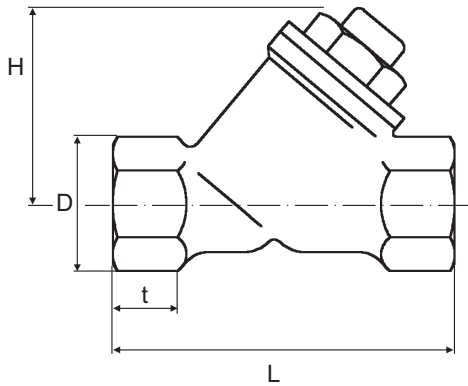

קוטר		L	H	t	SW Spanner Size	Kv	משקל
אינץ'	מ"מ	מ"מ	מ"מ	מ"מ		M <sup>3</sup> /h	ק"ג
3/8	10	64	35	10.1	22	2.5	0.240
1/2	15	66	43	13.2	27	3.8	0.260
3/4	20	75	49	14.3	32	6.0	0.365
1	25	80	55	10.5	41	13.0	0.555
1 1/4	32	97	67	12.5	50	17.0	0.820
1 1/2	40	107	80	14.5	56	19.0	1.130
2	50	124	92	16.5	68	31.0	1.745

חומרי מבנה

חלק	תאור	חומרי מבנה	ASTM
1	Body	Bronze	B62
2	Cap	Brass	455-385B
3	Spring	Stainless Steel	302AISI
4	Cap Seal	Graphite	
5	Stem	Brass	455-385B
7	Disk	Brass	455-385B
8	Seal Plug	Viton	
10	Holding Disk	Brass	455-385B

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.



שסתומים ואביזרים לצנרת ובקרה תעשייתית

בלאס צבי ושות' בע"מ

E-mail: [blass@blass.co.il](mailto:blass@blass.co.il) • [www.blass.co.il](http://www.blass.co.il)

רח' פלוטיצקי 5 ראשון לציון, טל': 03-9643848 פקס: 03-9665505