



אפיון

חומרי מבנה	PTFE, סיליקון
לחץ עבודה BAR	מכס' : 16
טמפ' עבודה ב-°C	תלוי בסוג החומר
תנאי עבודה לחץ BAR טמפ' °C	תלוי בסוג החומר
מידות	2" – 8"
חיבורים	
אישורים	
התקנה	
יצרן	NORIS, גרמניה www.noris-armaturen.de.com

שימושים



נוזלים

קורוזיבים

מים


תכונות

- המגב משמש לשמירה על הזכוכית הצצה נקייה מגבישי חומר, אבק ומשקעי לכלוך.
- מסופק עם מגב סיליקון לטמפרטורת עבודה מקסימלית של 180°C או עם מגב PTFE לטמפרטורה מקסימלית של 200°C.
- מסופק עם זכוכית Soda Lime (מכס' 150°C) או עם זכוכית BOROSILICATE לטמפרטורות גבוהות יותר (מכס' 200°C).

אופציות

- אפשרות למגב אחד או שני מגבים.
- אפשרות ללחץ עבודה גבוה עד 16 בר.
- אפשרות לעבודה בוואקום.
- מרסס לניקיון פנימי של הזכוכית.
- תאורה.
- סיבוב הגוף בצורת T או בצורת מחוג.

אפיון להזמנה

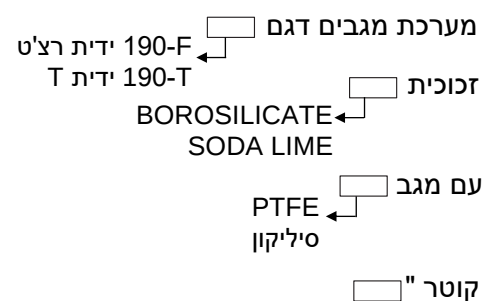


תוצרת NORIS, גרמניה.

דוגמה:

מערכת מגבים דגם 190-F עם ידית רצ'ט, מזכוכית SODA LIME עם מגב סיליקון בקוטר 2", תוצרת NORIS, גרמניה.

Components

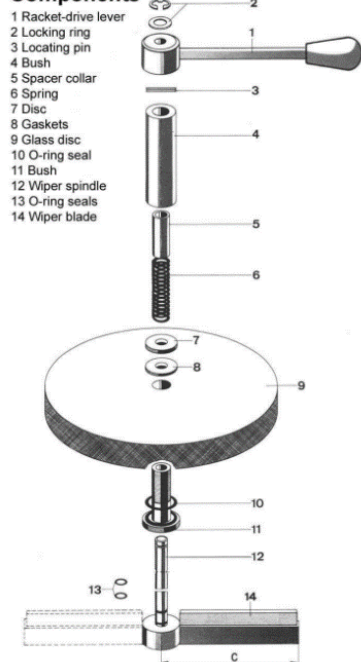

מידות ומשקלים

אינץ'	קוטר מ"מ	Glass plates (mm)	Wiper blade lengths (mm)	C (mm)	Max working pressure (bar)
2	50	100x15	26	38	7
3	80	125x15/19	36	48	4/8
4	100	150x15/19	48	60	3/6
5	125	175x15/19	61	73	2/5
6	150	200x15/19	73	85	1/4
8	200	250x15/19	98	110	1/2

חומרי מבנה

חלק	תאור	חומרי מבנה
14	Wiper blade	PTFE/ Silicone
12	Wiper spindle	Stainless steel
9	Glass disc	BOROSILICATE/ SODA LIME
8	Gaskets	Viton/ Silicone



שימוש לדוגמה



דגם 190-F



דגם 190-T

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.