


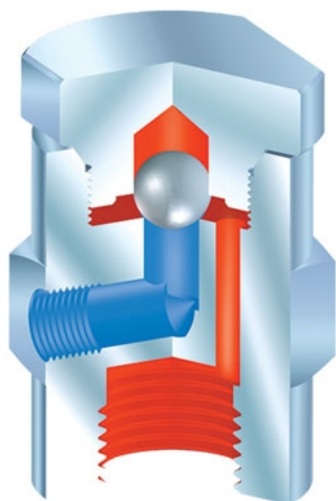

### אפיון

| פלב"ם                                                                                  | חומרי מבנה                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| מכס' : 40                                                                              | לחץ עבודה BAR                |
| מינ' : -60<br>מכס' : 400                                                               | טמפ' עבודה ב-°C              |
| 21<br>13<br>400                                                                        | תנאי עבודה<br>לחץ<br>טמפ' °C |
| 1/2"                                                                                   | מידות                        |
| B.S.P                                                                                  | חיבורים                      |
| CE, TÜV                                                                                | אישורים                      |
| ↑                                                                                      | התקנה                        |
| גרמניה, ARI - GmbH<br><a href="http://www.ari-armaturen.com">www.ari-armaturen.com</a> | יצרן                         |

### תכונות

- מונע ואקום במערכות קיטור.
- מבנה קומפקטי.
- עשוי כולו מפל"ב"ם.
- מכויל ללחץ פתיחה 7mbar.
- קוטר כניסת אויר 1/8 הברגה.
- אחזקה פשוטה ללא פירוק מהקו.

### אופציות

- הברגות N.P.T.

### אפיון להזמנה

שובר ואקום דגם 655,  
קוטר 1/2",  
תוצרת ARI, גרמניה.


### שימושים



נוזלים



קיטור

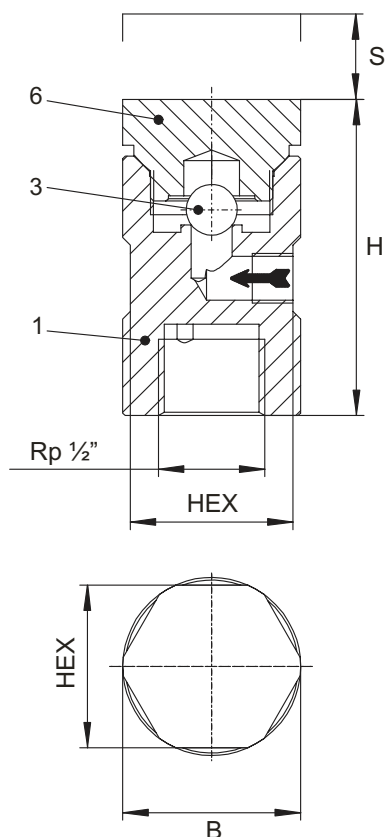

### מידות, משקלים וערכי Kv

| קוטר  |     | H   | B   | HEX | S   | KV                | משקל |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|------|
| אינץ' | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | M <sup>3</sup> /h | ק"ג  |
| 1/2   | 15  | 62  | 35  | 32  | 10  | 0.55              | 0.38 |

### ספיקת אויר (Sm<sup>3</sup>/h) בהתאם להפרש לחצים (mbar)

| mbar              | 40 | 50  | 70  | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
|-------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| m <sup>3</sup> /h | 3  | 3.3 | 4.2 | 4.5 | 5.4 | 6.3 | 7.5 | 8.6 | 9.7 |

1Nm<sup>3</sup>/h = 1.055 Sm<sup>3</sup>/h

### חומרי מבנה

| חלק | תאור | חומר מבנה       | DIN    |
|-----|------|-----------------|--------|
| 1   | Body | Stainless Steel | 1.4301 |
| 3   | Ball | Stainless Steel | 1.4401 |
| 6   | Cap  | Stainless Steel | 1.4057 |

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.