



GFIBS



GFIFS

אפיון

חומרי מבנה	פלדה ופליז
לחץ עבודה BAR	מכס': 17.2
טמפ' עבודה ב-°C	מכס': 82
תנאי עבודה לחץ BAR טמפ' °C	בהתאם לסוג החומר
מידות	1/2" – 2"
חיבורים	הברגה אינוך
אישורים	NFS
התקנה	בכל מצב
יצרן	Bowling טייוואן

שימושים



נוזלים



מים

תכונות

- מותקן בין צינורות העשויים מתכות שונות, נחושת ופלדה להקטנת הקורוזיה הגלונית.
- קיים במגוון קונפיגורציות, גדלים וחומרים.
- חלקי הפלדה מגולבנים להגנה בפני קורוזיה.

אופציות

- חיבור אינוך/ הברגה.
- אטמים לטמפרטורה גבוהה.
- אטם EPDM לטמפרטורה גבוהה ליישומי מים חמים.
- קוטר עד 4".

אפיון להזמנה


מחבר דיאלקטרי לחיבור צנרת פלדה-ברונזה/פליז

דגם GFIBS - אינוך
GFIFB - הברגה
קוטר "
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"


תוצרת Bowling, טיוואן.

דוגמה:

מחבר דיאלקטרי הברגה דגם GFIFB, קוטר 1/2" מפליז, תוצרת Bowling, טיוואן.

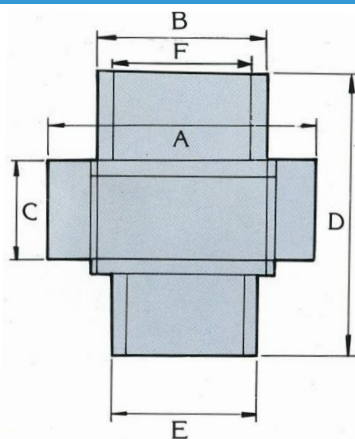

GFIBS

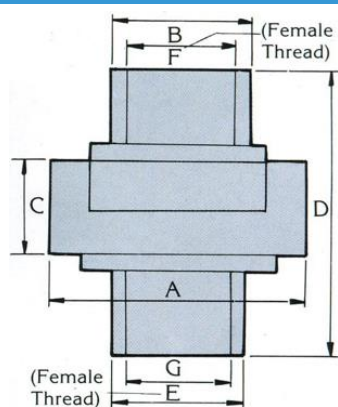

GFIFS


מידות ומשקלים

דגם אינר - GFIBS							
קוטר		A (מ"מ)	B (מ"מ)	C (מ"מ)	D (מ"מ)	E (מ"מ)	F (אינץ')
אינץ'	מ"מ						
1/2"	15	41.5	26	18	47	21	1/2"
3/4"	20	47	32	18	51.5	27	3/4"
1"	25	54	39	18	57.5	33.5	1"
1 1/4"	32	65	47	21.5	64	40	1 1/4"
1 1/2"	40	75	55	24.5	64.5	46.5	1 1/2"
2"	50	95	69	27	72.5	60.5	2"

דגם הברגה - GFIFB							
קוטר		A (מ"מ)	B (מ"מ)	C (מ"מ)	D (מ"מ)	E (מ"מ)	F (אינץ')
אינץ'	מ"מ						
1/2"	15	47	26.7	18.4	53	27	1/2"
3/4"	20	54.3	32	18.6	58.5	33.5	3/4"
1"	25	65.5	39.2	22	65.4	39.7	1"
1 1/4"	32	75.3	46.3	25	65.7	46.3	1 1/4"
1 1/2"	40	95.7	55.5	27.5	75.6	60.2	1 1/2"
2"	50	110	72.5	32	78.6	69	2"

חומרי מבנה

חלק	תאור	חומרי מבנה
1	Tail piece	Lead free brass
2	Gasket	Buna-N/ EPDM
3	Adapter	Zinc plated steel
4	Insulator	Polysulfone
5	Nut	Steel/ Malleable iron

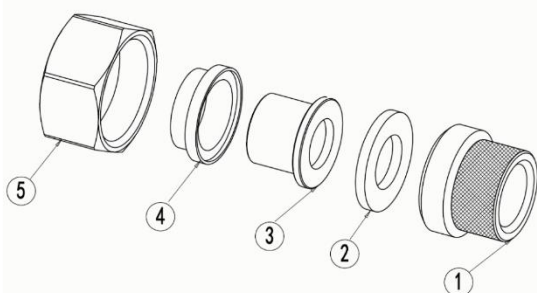

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.