



### אפיון

|                           |                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| חומרי מבנה                | יציקה נודולרית                                                  |
| לחץ עבודה BAR             | מכס': 25<br>בדיקה: 40                                           |
| טמפ' עבודה ב-°C           | מי': -20<br>מכס': 100 *                                         |
| תנאי עבודה<br>לחץ<br>טמפ' | 25<br>110<br>BAR<br>°C                                          |
| מידות                     | 2" - 24"                                                        |
| חיבורים                   | בין אוגנים DIN PN25                                             |
| אישורים                   | ACS, CE, VERITAS                                                |
| התקנה                     | אנכית או אופקית                                                 |
| יצרן                      | צרפת, SOCLA<br><a href="http://www.socla.com">www.socla.com</a> |

DN50+300 - EPDM seal+100°C \*  
DN >300 - NBR seal+ 80°C

### שימושים



### תכונות

- שסתום אל חוזר דו כנפי PN25.
- כנפיים מפלב"ם כסטנדרט.
- מפלי לחץ נמוכים.
- מצופה אפוקסי כסטנדרט.
- מבנה קומפקטי.
- אטימה רכה לאטימה מוחלטת.

### אופציות

- דגם 825 - פלב"ם, אטם ויטון, PN25.

### אפיון להזמנה

שסתום אל חוזר דו כנפי PN25

דגם

815 - יציקת נודולרית, אטם EPDM / NBR

825 - יציקת פלב"ם, אטם ויטון

קוטר "□",

תוצרת SOCLA, צרפת.

### דוגמא:

שסתום אל חוזר דו כנפי,

דגם 815 - יציקת ספרואידלית (DIN PN25) קוטר 4",

תוצרת SOCLA, צרפת.




שסתומים ואביזרים לצנרת ובקרה תעשייתית

בלאס צבי ושות' בע"מ

05-230 - 03/13

E-mail: [blass@blass.co.il](mailto:blass@blass.co.il) • [www.blass.co.il](http://www.blass.co.il)

רח' פלוטיצקי 5 ראשון לציון, טל': 03-9643848 פקס: 03-9665505

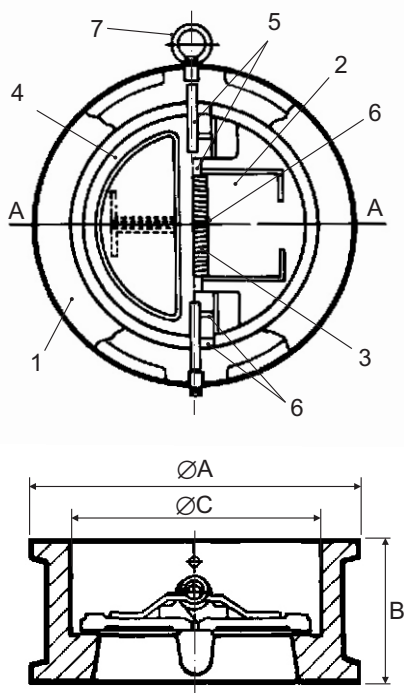


### מידות, משקלים וערכי Kv

| קוטר<br>אינץ' | מ"מ | ØA<br>מ"מ | B<br>מ"מ | ØC<br>מ"מ | Kv<br>M³/h | משקל<br>ק"ג |
|---------------|-----|-----------|----------|-----------|------------|-------------|
|               |     |           |          |           |            |             |
| 2             | 50  | 109       | 54       | 60        | 35.0       | 2.5         |
| 2½            | 65  | 129       | 54       | 73        | 64.6       | 3.2         |
| 3             | 80  | 144       | 57       | 89        | 130.0      | 3.4         |
| 4             | 100 | 170       | 64       | 114       | 187.0      | 5.6         |
| 5             | 125 | 194       | 70       | 141       | 291.0      | 8.1         |
| 6             | 150 | 226       | 76       | 168       | 552.0      | 10.4        |
| 8             | 200 | 286       | 95       | 219       | 1065.0     | 18.5        |
| 10            | 250 | 340       | 108      | 273       | 2055.0     | 29.5        |
| 12            | 300 | 403       | 143      | 324       | 3253.0     | 44.1        |
| 14            | 350 | 460       | 184      | 356       | 4254.0     | 78.0        |
| 16            | 400 | 517       | 191      | 406       | 5000.0     | 110.0       |
| 18            | 450 | 567       | 203      | 457       | 6547.0     | 146.9       |
| 20            | 500 | 627       | 213      | 508       | 7800.0     | 189.7       |
| 24*           | 600 | 734       | 222      | 610       | 11268.0    | 290         |

\* נתונים לפי דרישה.

### אופן ההתקנה

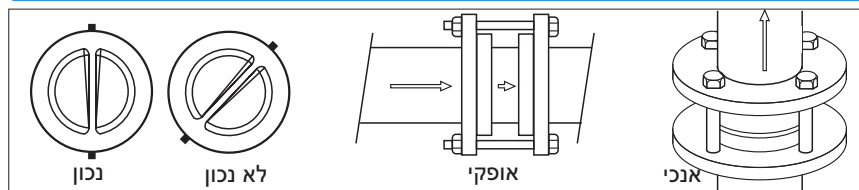

### מפלי הלחץ (בר) בהתאם לספיקה (נמדד עם מים)

| M³/h<br>קוטר | 15    | 20    | 25   | 40    | 60    | 80    | 100   | 150   | 200   | 250  | 300   | 400   | 800   | 1000  | 1500  | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 |
|--------------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 50           | 0.130 | 0.220 | 0.36 | 1.000 |       |       |       |       |       |      |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |
| 65           | 0.070 | 0.100 | 0.15 | 0.435 | 1.00  |       |       |       |       |      |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |
| 80           | 0.040 | 0.050 | 0.06 | 0.100 | 0.25  | 0.500 | 0.750 |       |       |      |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |
| 100          | 0.023 | 0.030 | 0.04 | 0.050 | 0.085 | 0.150 | 0.240 | 0.600 |       |      |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |
| 125          | 0.018 | 0.022 | 0.03 | 0.040 | 0.050 | 0.070 | 0.090 | 0.200 | 0.400 | 0.60 | 0.800 |       |       |       |       |      |      |      |      |      |
| 150          |       | 0.017 | 0.02 | 0.025 | 0.030 | 0.040 | 0.046 | 0.070 | 0.100 | 0.15 | 0.225 | 0.450 | 1.000 |       |       |      |      |      |      |      |
| 200          |       |       |      |       | 0.020 | 0.024 | 0.029 | 0.038 | 0.048 | 0.06 | 0.070 | 0.125 | 0.300 | 0.800 |       |      |      |      |      |      |
| 250          |       |       |      |       |       |       | 0.019 | 0.024 | 0.028 | 0.03 | 0.039 | 0.050 | 0.080 | 0.220 | 0.550 | 1.00 |      |      |      |      |
| 300          |       |       |      |       |       |       |       | 0.017 | 0.020 | 0.02 | 0.025 | 0.032 | 0.044 | 0.080 | 0.200 | 0.40 | 0.90 |      |      |      |
| 350          |       |       |      |       |       |       |       |       | 0.016 | 0.02 | 0.020 | 0.025 | 0.033 | 0.050 | 0.125 | 0.20 | 0.50 | 0.90 |      |      |
| 400          |       |       |      |       |       |       |       |       |       |      | 0.016 | 0.020 | 0.027 | 0.040 | 0.080 | 0.15 | 0.35 | 0.70 | 1.0  |      |
| 450          |       |       |      |       |       |       |       |       |       |      |       |       | 0.020 | 0.030 | 0.050 | 0.08 | 0.20 | 0.37 | 0.6  |      |
| 500          |       |       |      |       |       |       |       |       |       |      |       |       |       | 0.024 | 0.036 | 0.06 | 0.14 | 0.25 | 0.4  | 0.8  |

אזור פתיחה חלקית

### חומרי מבנה

| חלק | תאור                             | חומרי מבנה                                   | EURO                        | ANSI                |
|-----|----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 1   | Casing                           | Ductile Iron/epoxy coating                   | EN-GJS-400.15               | ASTM A 536 65-45-12 |
| 2   | Plates DN50 - 300<br>DN350 - 600 | Stainless Steel AISI 304<br>Aluminium Bronze | X5CrNi18-10<br>CuAl10Fe5Ni5 | AISI 304<br>C95400  |
| 3   | Seal DN50 - 300<br>DN350 - 600   | EPDM<br>NBR                                  |                             |                     |
| 4   | Spring                           | Stainless Steel                              | X5CrNiMo17-12-2             | AISI 316            |
| 5   | Stem                             | Stainless Steel                              | X5CrNiMo17-12-2             | AISI 316            |
| 6   | Bearing                          | PTFE                                         |                             |                     |
| 7   | Eye Bolt DN>150                  | SteelXC15                                    |                             |                     |

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.