

אפיון

פלדה	חומרי מבנה
מכס': 500	לחץ עבודה BAR
מכס': 160	טמפ' עבודה ב-°C
כל התחום	תנאי עבודה לחץ BAR טמפ' °C
2" - 3/8"	מידות
הברגה B.S.P	חיבורים
CE	אישורים
בכל מצב 	התקנה
איטליה, VALBIA, www.valbia.it	יצרן

תכונות

- שסתום כדורי ללחץ גבוה מפלדה.
- מפעיל אויר/אוויר (DA) או אויר קפיץ (SR).
- מראה מצב מכני.
- מתאים לשימוש בלחץ גבוהה של שמן הידראולי.
- מבנה קומפקטי.

אופציות

- סולנויד חשמלי חיבורים לפי NAMUR.
- קופסת מגעים.
- מפסקי גבול.
- מפעיל פניאומטי עשוי פלב"ם 316.
- מפעיל חשמלי.

אפיון להזמנה

שסתום כדורי ללחץ גבוה מפלדה,

דגם

8P013 700 - עם מפעיל אויר/אוויר DA

8P013 800 - עם מפעיל אויר/קפיץ SR

קוטר "

תוצרת VALBIA, איטליה.

דוגמא:

שסתום כדורי ללחץ גבוה מפלדה, דגם 8P013 800,
עם מפעיל אויר/קפיץ SR, קוטר 2",
תוצרת VALBIA, איטליה.

שימושים



דלקים

שמן


שמן חם

נוזלים

אוויר



גזים

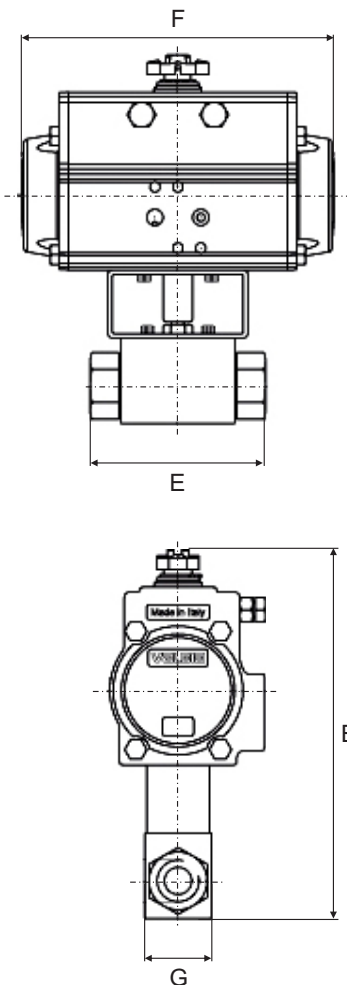

מידות, משקלים וערכי K_v

קוטר		PN	E מ"מ	G מ"מ	B		F	
אינץ'	מ"מ				DA מ"מ	SR מ"מ	DA מ"מ	SR מ"מ
3/8	10	500	73	35	182	212	141	210
1/2	15	500	83	37	196	214	164	210
3/4	20	400	95	45	226	254	210	275
1	25	350	112	55	237	264	210	275
1 1/4	32	350	115	88	292	326	275	333
1 1/2	40	350	131	102	306	340	275	333
2	50	350	140	118	347	421	333	435

דגם מפעיל לפי קוטר שסתום וסוג המפעיל (DA/SR)

מפעיל / קוטר אינץ'	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
DA אויר/אוויר	52	63	75	75	100	100	115
מתאם (DA)	Ri3740	Ri3741	Ri3742	Ri3742	Ri4027	Ri4027	Ri4019
SR אויר/קפיץ	75	75	100	100	115	115	140
מתאם (SR)	Ri3745	Ri3745	Ri3742	Ri3742	Ri4028	Ri4028	Ri3746

חומרי מבנה

תאור	חומרי מבנה
Body	Carbon Steel 9SMn Pb36
Seat	P.T.F.E

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.



שסתומים ואביזרים לצנרת ובקרה תעשייתית

בלאס צבי ושות' בע"מ

E-mail: blass@blass.co.il • www.blass.co.il

רח' פלוטיצקי 5 ראשון לציון, טל': 03-9643848 פקס: 03-9665505