



אפיון

חומרי מבנה	פליז + פלסטיק
לחץ עבודה BAR	מכס': אטמוספרי בדיקה:
טמפ' עבודה ב-°C	מינ': מכס': 75
תנאי עבודה לחץ BAR טמפ' °C	
מידות	1" - 1/4"
חיבורים	הברגה B.S.P
אישורים	
התקנה	אנכית ↑
יצרן	MOHREN גרמניה

שימושים



שמן

תכונות

- טפטפת שמן.
- מספק שימון קבוע למיסבים, גירים ושרשראות הנעה.
- ניתן למלא שמן בקלות ולסגור מכסה למניעת כניסת לכלוך.
- ניתן לוסת את קצב השימון.
- ניתן לסגור לחלוטין את אספקת השמן.
- מיכל שקוף לבדיקת כמות השמן.
- מגוון רב של גדלי מיכלים והברגות חיבור.

אופציות


- מיכל מזכוכית.
- טפטפת שמן למיכלי לחץ.

אפיון להזמנה

טפטפת שמן בנפח מיכל ☐ סמ"ק
 הברגה ☐
 דגם ☐ 70A (ראה פירוט מעבר לדף)
 תוצרת MOHREN, גרמניה.

דוגמא:

טפטפת שמן בנפח מיכל 125 סמ"ק, הברגה 1/2", דגם 70A-16,
 תוצרת MOHREN, גרמניה.

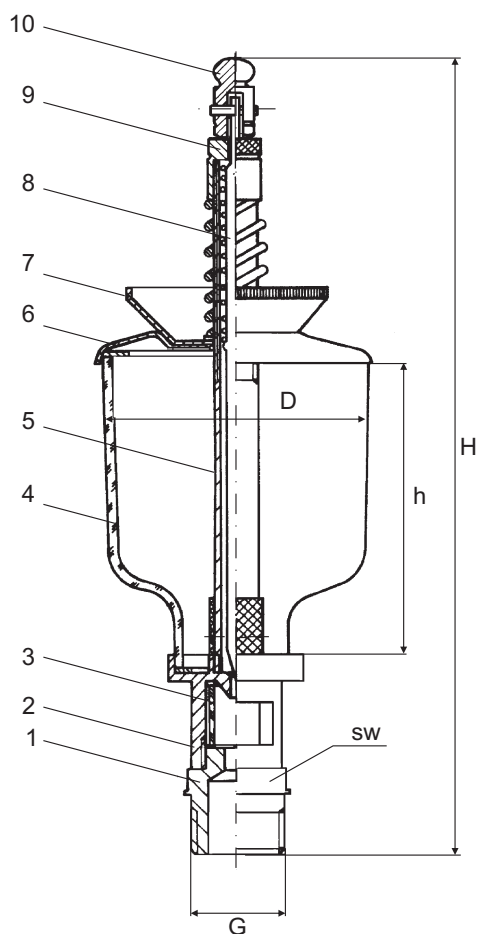

מידות ומשקלים

דגם	קוטר מיכל מ"מ	נפח מיכל סמ"ק	חומר מיכל	G הברגה	h מ"מ	H מ"מ	משקל ק"ג
70A-02	32	20	פלסטיק*	G ¼	42	109	0.102
70A-04	32	20	פלסטיק*	G ⅜	42	109	0.114
70A-06	40	35	פלסטיק*	G ¼	48	119	0.110
70A-08	40	35	פלסטיק*	G ⅜	48	119	0.123
70A-10	50	70	פלסטיק*	G ¼	55	135	0.128
70A-12	50	70	פלסטיק*	G ⅜	55	135	0.134
70A-14	60	125	פלסטיק*	G ⅜	72	151	0.194
70A-16	60	125	פלסטיק*	G ½	72	151	0.198
70A-18	70	200	פלסטיק	G ½	85	166	0.256
70A-20	70	200	פלסטיק*	G ¾	85	166	0.270
70A-22	80	315	פלסטיק*	G ½	95	191	0.305
70A-24	80	315	פלסטיק*	G ¾	95	191	0.319
70A-25	90	450	זכוכית	G ¾	110	204	0.618
70A-26	100	620	זכוכית	G ¾	120	224	0.711
70A-27	110	875	זכוכית	G ¾	140	254	0.813
70A-28	125	1.300	זכוכית	G ¾	155	272	1.194
70A-29	125	1.300	זכוכית	G 1	155	272	1.249
70A-30	140	1.850	זכוכית	G 1	155	272	0.825

* מיכל זכוכית - אופציה

חומרי מבנה

חלק	תאור	חומרי מבנה
1	Base	Brass MS 58
2	Body	Brass MS 58
3	Sight Glass	Flexiglass
4	Old Bowl	Flexiglass
5	Stem	Brass MS 58
6	Cap	Brass MS 58
7	Feed Cup	Brass MS 58
8	Spring	Steel
9	Locking Disc	Brass MS 58
10	Locking Handle	Brass MS 58

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.