



אפיון

אלומניום	חומרי מבנה
4	לחץ עבודה BAR
90	טמפ' עבודה ב-°C
כל התחום	תנאי עבודה לחץ BAR טמפ' °C
1/2" - 2"	מידות
B.S.P	חיבורים
CE, UL, AGA	אישורים
↔	התקנה אופקית
ANELLO, איטליה www.giulianianello.com	יצרן

* דגם 70100, 70370RE עד 2 בר

תכונות

- מסנן סל מתוברג לדלק.
- מבנה קומפקטי ושטח סינון גדול.
- רמות סינון 60, 100, 300 מיקרון.
- קרב סינון פנימי מפלב"ם.
- בורג ניקוז משקעים.
- בורג עליון לשחרור אוויר.
- ספירלה פנימית הגורמת ללכלוך להתנקז בתחתית המסנן.
- מערכת אטימה פנימית אשר מתהדקת עם עליית הלחץ.

אופציות

- מגוון רחב של רמות סינון לפי דרישה.
- גוף חימום IP 65, 220/50, 300 W מפוקד על ידי טרמוסטט לחימום הדלק בהפעלה מחדש.
- רשת גלית לשטח פני סינון מוגדלים.
- חיבור מאוגן בקוטר 2".
- חימום עם בקרה אלקטרונית.
- חיבור מאוגן.

אפיון להזמנה

מסנן סל לדלק, הברגה B.S.P,

דגם

70101 - הברגה 1"

70503 - הברגה 1 1/2"

70504 - הברגה 2"

70700 - הברגה 2", 4 בר

70700F - מאוגן PN16, 2", 4 בר

אופציות לחימום

NL - חימום עד 70°C

GL - חימום עד 55°C

M - מגנט פנימי

NLM - חימום עד 70°C + מגנט פנימי (דגם 75001)

GLM - חימום עד 35°C + מגנט פנימי (דגם 75000)

דרגת סינון

60, 100, 300 מיקרון, תוצרת ANELLO, איטליה.

דוגמא:

מסנן סל לדלק, הברגה B.S.P, דגם 70101 - קוטר 1", דרגת סינון 300 מיקרון, תוצרת ANELLO, איטליה.

שימושים



דלקים



שמן


בלאס
שסתומים ואביזרים לצנרת
ובקרה תעשייתית

בלאס צבי ושות' בע"מ

06-160 - 2014

E-mail: blass@blass.co.il • www.blass.co.il

רח' פלוטיצקי 5 ראשון לציון, טל': 03-9643848 פקס: 03-9665505

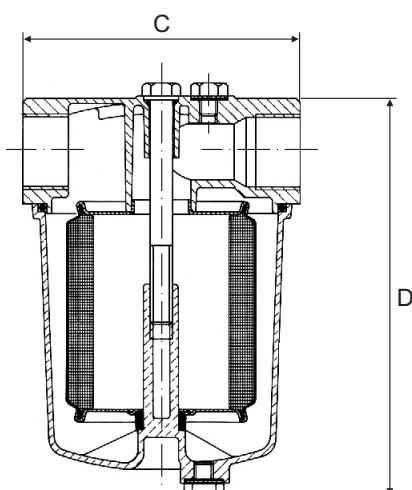

מידות ומשקלים

דגם	קוטר		C מ"מ	D מ"מ	לחץ בר	טמפ' C°	משקל ק"ג
	אינץ'	מ"מ					
70101	1	25	120	175	2	90	0.80
70503	1½	40	190	255	2	90	
70504	2	50	190	275	4	90	3.10
70700	2	50	320	240	4	90	7.50

ספיקות ליטר/שעה בהתאם למפל הלחץ ולצמיגות הדלק

דגם	צמיגות	סיבון מיקרון	מפל לחץ בבר (ΔP)									
			0.035	0.040	0.050	0.060	0.070	0.080	0.090	0.100	0.150	0.200
70100/70150	1*	100	2000	2100	2400	2700	2900	3100	3400	3500	4600	5100
70500	1	100	7000	7400	8300	9300	10000	11000	12000	13000	16000	18000
70100	2**	300	1700	1800	2000	2200	2400	2700	2800	3000	4000	4500
70500	2	300	5900	6100	7000	7800	8400	9200	9900	10000	13000	14000
70100	3***	300	740	790	890	980	1100	1200	1300	1400	1800	1900
70500	3	300	2500	2700	3100	3500	3600	4000	4400	4500	6000	6900
70700	3	300	4000	4100	4800	5500	5900	6400	6800	7100	9100	10200

* 1 - צמיגות ENGLER 1.5°

** 2 - צמיגות ENGLER 3°

*** 3 - צמיגות ENGLER 15°

חומרי מבנה

חלק	תאור	חומרי מבנה
		70100/70503
1	Bowl	Aluminium
2	Cap	Aluminium
3	Filter Element	Stainless Steel
4	O-Ring	Viton
5	Nut	Aluminium
6	Spring	Stainless Steel
7	Seat Spring	Aluminium
8	O-Ring	Viton
9	Nut for Drain	Aluminium

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.