



אפיון

חומרי מבנה		פלב"ם 316			
לחץ עבודה BAR		מכס' : 250 בדיקה : 400			
טמפ' עבודה ב-°C		מינ' : -60 מכס' : 400			
תנאי עבודה					
לחץ טמפ' °C		20	75	100	250
BAR		300	200	125	20
מידות		1/2" - 2"			
חיבורים		הברגה B.S.P, N.P.T			
אישורים					
התקנה		בכל מצב			
יצרן		MIL, ישראל www.inbalvalves.com			

תכונות

- שסתום אל חוזר מתוברג מפלב"ם 316.
- מתאים ללחצים וטמפרטורות גבוהות.
- מפלי לחץ נמוכים.
- אינו בולט מהקו.
- אינו יוצר הלמים.
- אטימה מלאה.

אופציות

אפיון להזמנה

שסתום אל חוזר מפלב"ם 316 דגם 22,

הברגה B.S.P
 N.P.T
 קוטר "
 תוצרת MIL, ישראל.

דוגמא:

שסתום אל חוזר מפלב"ם 316 דגם 22, הברגה B.S.P, קוטר 1/2", תוצרת MIL, ישראל.

שימושים




שסתומים ואביזרים לצנרת ובקרה תעשייתית

בלאס צבי ושות' בע"מ

05-050 - 03/13

E-mail: blass@blass.co.il • www.blass.co.il

רח' פלוטיצקי 5 ראשון לציון, טל': 03-9643848 פקס: 03-9665505

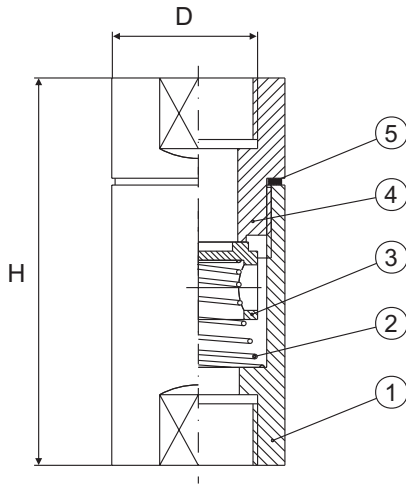

מידות, משקלים וערכי K_v

קוטר אינץ'	קוטר מ"מ	H מ"מ	D מ"מ	KV M ³ /h	משקל ק"ג
3/4	20	83	38	6.1	0.45
1	25	97	44	10.3	0.65
1 1/2	40	140	63	26.8	1.73
2	50	147	89	41.2	3.48

לחץ עבודה מכסי ולחץ פתיחה (בר)

קוטר אינץ'	לחץ מכסי בר	לחץ פתיחה בר
1/2"	250	0.17
3/4"	200	0.07
1"	150	0.08
1 1/2"	100	0.07
2"	80	0.07

חומרי מבנה

חלק	תאור	חומר מבנה	ASTM
1	Body	Stainless Steel	AISI 316
2	Disk	Stainless Steel	AISI 316
3	Spring	Stainless Steel	AISI 302
4	Seat	Stainless Steel	AISI 316

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.



שסתומים ואביזרים לצנרת ובקרה תעשייתית

בלאס צבי ושות' בע"מ

05-050 - 03/13

E-mail: blass@blass.co.il • www.blass.co.il

רח' פלוטיצקי 5 ראשון לציון, טל': 03-9643848 פקס: 03-9665505