



אפיון

גוף פלדה	חומרי מבנה
מכס' : 21 בדיקה : 40	לחץ עבודה BAR
מינ' : 5 מכס' : 65	טמפ' עבודה ב-°C
כל התחום	תנאי עבודה לחץ BAR טמפ' °C
1½" - 12"	מידות
1½"- 3" B.S.P, N.P.T : הברגה 1½"-12" DIN, ANSI, BS : מאוגן 2"-12" DIN, ANSI, BS : בין אוגנים	חיבורים
UL, ISO 9001	אישורים
בכל מצב	התקנה
MIL ישראל	יצרן

שימושים



מים

תכונות

- שומר על לחץ המעלה המכוון מראש באופן מדויק ויציב ללא השפעה של שינויי הספיקה.
- נפתח כאשר הלחץ עולה מעל הלחץ שנקבע מראש ומגן על המערכת מפני עליית לחץ לא רצוי.
- כיוון הלחץ פשוט, ונעשה בעזרת בורג על הנווט.
- מתאים לספיקות נמוכות או גבוהות.
- ללא חלקים מכניים נעים הדורשים תחזוקה.
- קומפקטי, קל במשקל ונוח להרכבה.
- מצופה אפוקסי כסטנדרט.
- נסגר באופן איטי ומונע הלמי מים.

אופציות

- גוף פל"ב.
- גוף ברונזה.
- יכול לשמש כשומר לחץ אחורי Back Pressure Regulation.

אפיון להזמנה

ענבל - שסתום שומר לחץ

דגם

B.S.P, N.P.T הברגה - 711S

DIN PN16 / ANSI 150 מאוגן - 733S

DIN PN16 / ANSI 150 בין אוגנים - 799S

קוטר "

לחץ פריקה בר,

ספיקה מכסימלית מק"ש,

תוצרת MIL, ישראל.

דוגמא:

ענבל - שסתום שומר לחץ דגם 733S - מאוגן DIN PN16, קוטר 3",

לחץ פריקה 3 בר, ספיקה מכסימלית 20 מק"ש,


תוצרת MIL, ישראל.

מידות, משקלים וערכי K_v


קוטר	K _v	L	A		משקל					
			711	799	711	733	799			
אינץ'	מ"מ	M ³ /h	מ"מ	מ"מ	מ"מ	ק"ג	ק"ג	ק"ג		
1½	40	60	195		93		8.0			
2	50	90	195	171	93		8.0	12		
2½	65	130	195	171	93		8.0	13		
3	80	140	203	161	157	93	130	7.5	13	6
4	100	330		190	186		160		17	9
6	150	610		246	238		218		32	21
8	200	1150		308	302		273		52	36
10	250	1630		363	350		324		88	54
12	300	2365		447	443		381		114	81

* כפוף לתקן אונגים.


דגם 799
בין אונגים



דגם 733
מאונג




דגם 711
מתוברג



ספיקות

קוטר	ספיקה מינימלית			
	אינץ'	מ"מ	M ³ /h	
1½	40	0.5	27	45
2	50	0.5	42	71
2½	65	1.5	72	120
3	80	1.5	109	181
4	100	3.0	170	283
6	150	10.0	382	636
8	200	15.0	678	1130
10	250	20.0	1060	1766
12	300	25.0	1526	2593

שומר לחץ הידראולי
תלת דרכי

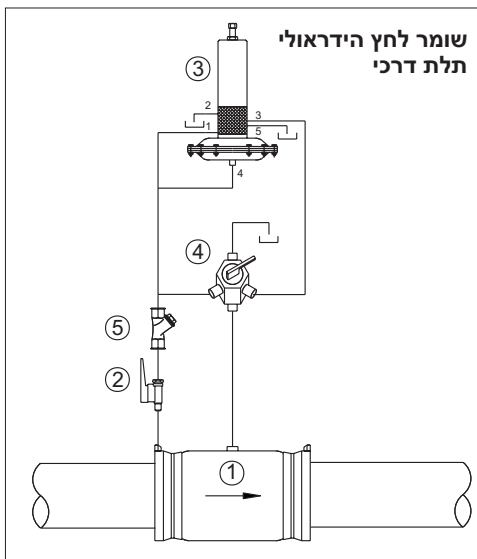

חומרי מבנה

חלק	תאור	חומרי מבנה	ASTM
1	Inbal Control Valve	Carbon Steel	SAE 1021
2	Shut off Valve	Brass	DZR
3	Pilot	Brass	DZR
4	Manual Control Valve	Brass	DZR
5	Strainer	Bronze	RG5

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.



שסתומים ואביזרים לצנרת ובקרה תעשייתית

בלאס צבי ושות' בע"מ

E-mail: blass@blass.co.il • www.blass.co.il

רח' פלוטיצקי 5 ראשון לציון, טל': 03-9643848 פקס: 03-9665505