



אפיון

ברונזה	חומרי מבנה
מכס': 8 : בדיקה: 12	לחץ עבודה BAR
מינ': -10 : מכס': 90 *	טמפ' עבודה ב-°C
כל התחום	תנאי עבודה לחץ BAR טמפ' °C
1/2"-2-1/2"	מידות
B.S.P	חיבורים
WRAS	אישורים
↕	התקנה
HONEYWELL BRAUKMANN, גרמניה www.honeywell.com	יצרן

* מצוף פלב"ם.

תכונות

- שסתום מצוף לשמירת גובה נוזל במיכלים.
- אטם גומי NBR, ניתן להחלפה.
- מוט מפלב"ם מקוטר 1/4".
- מוביל מדויק - מבטיח אטימות לאורך זמן.
- ספיקות גבוהות במיוחד.
- זרוע המנוף ניתן לקיצור אם לחץ הנוזל נמוך.

אופציות

- שסתום מצוף מפלב"ם כולו.
- אטם ויטון.
- כדור מפלסטיק.

אפיון להזמנה

שסתום מצוף מכני דגם VR 170,
קוטר "□",
תוצרת Honeywell Braukmann, גרמניה.

דוגמא:

שסתום מצוף מכני דגם VR 170, קוטר 2",
תוצרת Honeywell Braukmann, גרמניה.

שימושים




מים

דלקים

שמן

נוזלים

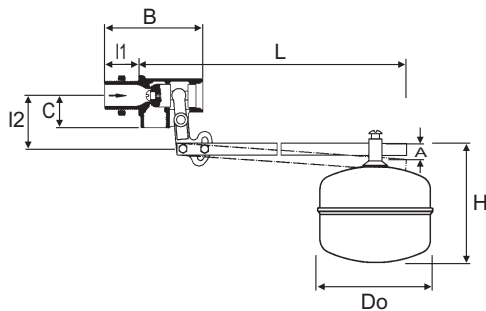

מידות, משקלים וערכי Kv

קוטר אינץ'	מ"מ	A מ"מ	B מ"מ	C מ"מ	L מ"מ	I1 מ"מ	I2 מ"מ	Do מ"מ	H מ"מ	Kv M ³ /h	משקל ק"ג
1/2	15	120	90	30	600	30	54	180	120	2.0	1.0
3/4	20	130	100	30	610	35	54	180	120	3.6	1.1
1	25	135	110	37	720	38	54	180	120	5.5	1.3
1 1/4	32	180	130	44	730	45	66	240	140	9.4	2.6
1 1/2	40	315	150	50	890	50	66	240	140	13.0	2.6
2	50	325	165	55	900	50	78	240	140	17.5	3.8
2 1/2	65	430	185	62	1150	55	78	240	140	21.0	5.3

מפל לחץ בהתאם לספיקה (בר), נמדד עם מים

M ³ /h L/Min ליטר/דקה	0.6	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4	9.6	10.8	12	13.2	14.4	15.6	16.8	18	19.2	20.4
אינץ'	10	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
1/2	0.15	0.37																
3/4	0.12	0.26	0.57	1.00														
1	0.08	0.16	0.33	0.54	0.80													
1 1/4	0.06	0.07	0.14	0.23	0.32	0.45	0.59	0.78										
1 1/2	0.04	0.03	0.08	0.13	0.20	0.27	0.35	0.44	0.54	0.66	0.80	0.97						
2	0.02	0.02	0.03	0.06	0.11	0.17	0.22	0.27	0.35	0.42	0.51	0.60	0.7	0.82	0.94			
2 1/2	0.02	0.02	0.03	0.05	0.08	0.11	0.15	0.19	0.24	0.30	0.36	0.43	0.5	0.58	0.66	0.75	0.84	0.94

חומרי מבנה

חלק	תאור	חומרי מבנה
1	Body	Brass
2	Piston	Brass
3	Seal	Viton
4	Lever	Brass (1/2"-1") or Stainless Steel (1 1/2" - 2 1/2")
5	Screw & Nut	Stainless Steel
6	Float	Stainless Steel / Plastic

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.