



אפיון

פלב"ם 316	חומרי מבנה
מכס': 10 בדיקה: 16	לחץ עבודה BAR
מינ': -15 מכס': 100	טמפ' עבודה ב-°C
כל התחום	תנאי עבודה לחץ BAR טמפ' °C
1/2" - 6"	מידות
הברגה B.S.P, מאוגן DIN PN10	חיבורים
	אישורים
בכל מצב	התקנה
Elite Line ind. טאיוואן	יצרן

תכונות

- מקטין לחץ מאוזן מפלב"ם השומר על לחץ היציאה קבוע גם במצב סטטי.
- לחץ כניסה עד 10 בר.
- לחץ יציאה 0.2-1.5 בר.
- חלקים פנימיים מפלב"ם.

אופציות

- דגם REL-LP - ללחץ יציאה 0.2-1.5 בר.
- דגם RE - ללחץ יציאה בתחומים 1-13 בר.

אפיון להזמנה

מקטין לחץ מאוזן מפלב"ם דגם ZTC-REL

דגם

REL-T - חיבורים הברגה B.S.P

REL-F - חיבורים מאוגן DIN PN10

קוטר "


תוצרת Elite Line, טאיוואן.

דוגמא:

מקטין לחץ מאוזן מפלב"ם ZTC-REL דגם REL-T - חיבורים הברגה B.S.P, קוטר "1, תוצרת Elite Line, טאיוואן.

שימושים



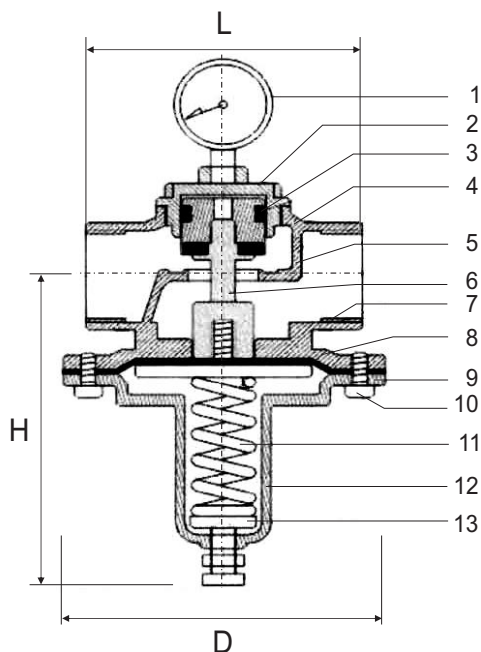

מידות ומשקלים

דגם REL-T - חיבור הברגה B.S.P

חלק	קוטר		H מ"מ	L מ"מ	D מ"מ	CV	משקל ק"ג
	אינץ'	מ"מ					
REL15-S	1/2	15	110	70	105	2.4	1.3
REL20-S	3/4	20	125	85	105	9.0	1.5
REL25-S	1	25	125	90	105	11.0	1.6
REL40-S	1 1/2	40	155	115	145	21.0	3.0
REL50-S	2	50	155	120	145	25.0	4.0

דגם REL-F - חיבור מאוגן DIN PN10

חלק	קוטר		H מ"מ	L מ"מ	CV	משקל ק"ג
	אינץ'	מ"מ				
RELF15-S	1/2	15	110	150	2.4	2.5
RELF20-S	3/4	20	125	150	9.0	3.5
RELF25-S	1	25	125	150	11.0	5.6
RELF40-S	1 1/2	40	155	190	21.0	8.7
RELF50-S	2	50	155	190	25.0	13.5
RELF65-S	2 1/2	65	185	210	75.0	17.8
RELF80-S	3	80	185	225	80.0	20.0
RELF100-S	4	100	230	250	120.0	27.5
RELF150-S	6	150	290	310	250.0	45.0

חומרי מבנה

חלק	תאור	חומרי מבנה
1	Gauge	Stainless Steel
2	Upper Cover	Stainless steel 316
3	'U' ring	NBR/Viton
4	Piston	Stainless steel 316
5	Sealing Spacer	NBR/Viton
6	Shaft	Stainless steel 316
7	Main Baby	Stainless steel 316
8	Diaphragm	NBR/Viton
9	Lower Cover	Stainless steel 316
10	Fixed Bolt	Stainless steel 304
11	Spring	Spring Steel
12	Washer	Brass
13	Adjusting Stem	Stainless steel 304

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.



שסתומים ואביזרים לצנרת ובקרה תעשייתית

בלאס צבי ושות' בע"מ

E-mail: blass@blass.co.il • www.blass.co.il

רח' פלוטיצקי 5 ראשון לציון, טל': 03-9643848 פקס: 03-9665505