



אפיון

פליז	חומרי מבנה
מכס': : אטמוספירי בדיקה:	לחץ עבודה BAR
מינ': : מכס': 90	טמפ' עבודה ב-°C
	תנאי עבודה לחץ BAR טמפ' °C
1/8"-3/4"*	מידות
B.S.P	חיבורים
DIN-3018 A,C	תקן
↑ אנכית	התקנה
גרמניה, MOHREN www.ludwigmohren.de	יצרן

* מידה 3/4" רק בדגם זוויתי - 32A.

שימושים



דלקים



שמן



נוזלים

תכונות

- מראה גובה שמן למיכלים, תמסורות וכדומה.
- מבנה ישר או זוויתי.
- מיוצר על פי DIN 3018, FORM A ישר
- מיוצר על פי DIN 3018, FORM C זוויתי.

אופציות

- מבנה לפי DIN 3018, FORM B,D,E דרישה.

אפיון להזמנה

מראה גובה שמן

קצה הברגה

1/8"-1/4" - 3/8"-1/2" - 3/4"

גובה מ"מ

50,60,80,100,125,150,175,200

דגם



31 - ישר

32A - זוויתי

לאפשרויות ולמספר דגם ראה טבלה מעבר לדף,
תוצרת MOHREN, גרמניה.

דוגמא:

מראה גובה שמן, קצה הברגה 1/2", גובה 100 מ"מ,
דגם 31-13 ישר,
תוצרת MOHREN, גרמניה.

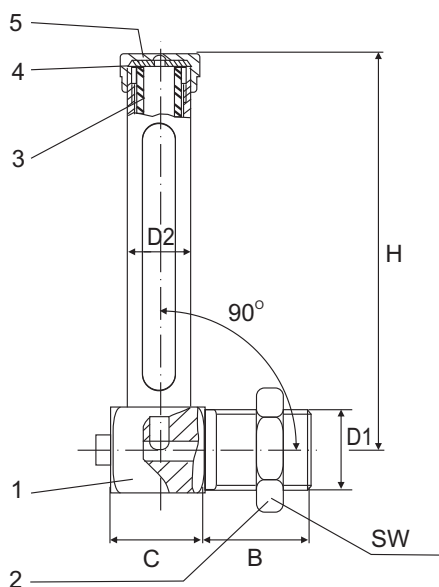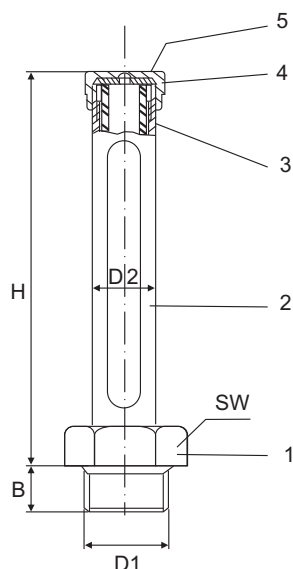

מידות ומשקלים

מס' דגם	H מ"מ	D2 מ"מ	D1 מ"מ	משקל ק"ג
31-01	50	13	G 1/8	0.028
31-02	50	13	G 1/4	0.029
31-03	60	13	G 1/8	0.027
31-04	60	13	G 1/4	0.031
31-05	60	13	G 3/8	0.033
31-06	80	13	G	0.035
31-07	80	13	G 1/4	0.038
31-08	80	13	G	0.062
*31-09	100	13	G 1/4	0.043
*31-10	100	13	G	0.069
31-11	125	13	G 3/8	0.074
31-12	80	16	G 1/2	0.106
*31-13	100	16	G 1/2	0.110
31-14	125	16	G 1/2	0.123
*31-15	150	16	G 1/2	0.132
31-16	175	16	G 1/2	0.141
31-17	200	16	G 1/2	0.152

* מלאי שוטף.

מס' דגם	H מ"מ	D2 מ"מ	D1 מ"מ	משקל ק"ג
32A-01	50	13	G 1/8	0.048
32A-02	50	13	G 1/4	0.054
32A-03	60	13	G 1/8	0.052
32A-04	60	13	G 1/4	0.057
32A-05	60	13	G 3/8	0.090
32A-06	80	13	G	0.057
32A-07	80	13	G 1/4	0.062
32A-08	80	13	G	0.093
*32A-09	100	13	G 1/4	0.068
*32A-10	100	13	G	0.099
32A-11	125	13	G 3/8	0.106
32A-12	80	16	G 1/2	0.170
*32A-13	100	16	G 1/2	0.174
32A-14	125	16	G 1/2	0.186
*32A-15	150	16	G 1/2	0.198
32A-16	175	16	G 1/2	0.202
32A-17	200	16	G 1/2	0.216
32A-18	100	16	G 3/4	0.207
32A-19	125	16	G 3/4	0.220
32A-20	150	16	G 3/4	0.231
32A-21	200	16	G 3/4	0.251

* מלאי שוטף.

חומרי מבנה

חלק	תאור	חומרי מבנה
1	Base	Brass MS 58
2	Glass House	Brass MS 58
3	Insert	Glass Tube
4	Cover	Brass MS 58
5	Gasket	Rubber

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.