



אפיון

מנגנון : פליז קופסה : פלדה	חומרי מבנה
עד 1000 בר	לחץ עבודה BAR
-20 +60	טמפ' עבודה ב-°C
כל התחום	תנאי עבודה לחץ BAR טמפ' °C
ראה טבלה מעבר לדף	מידות
ראה טבלה מעבר לדף	חיבורים
DNV	אישורים
↑ אנכית-סקלה כלפי מעלה	התקנה
גרמניה, AFRISO www.afriso.de	יצרן

תכונות

- מד לחץ לשימושים כללים מתאים לכל הגזים והנוזלים המתאימים לעבודה עם סגסוגות נחושת.
- דיוק 2.5%.
- מתאים ללחץ עבודה עד 75% מהסקלה.
- דרגת אטימות IP32.
- לטמפרטורה מעל 50°C יש להשתמש בסיפון - ראה דף.
- מחוג אדום מתכוונן לסימון הלחץ הרצוי.

אופציות

- מנגנון מפלב"ם.
- חיבור אחורי.
- חיבור לפנל.
- מחוג נגרר.
- תבריג שונה מהסטנדרט.
- יחידות לחץ לפי דרישה (mmHg, PSI).
- דיוק גדול יותר.
- בית דיאפרגמה.
- ניקוי לחמצן.
- סקלה כפולה.

אפיון להזמנה

מד לחץ דגם

150 בקוטר 1½", חיבור תחתי ⅛"

250 בקוטר 2½", חיבור תחתי ¼"

400 בקוטר 4", חיבור תחתי ½"

600 בקוטר 6", חיבור תחתי ½"

לתחום לחצים - בר (ראה טבלה מעבר לדף), תוצרת AFRISO, גרמניה.

דוגמא:

מד לחץ דגם 400 בקוטר 4", חיבור תחתי ½", לתחום לחצים 0-10 בר, תוצרת AFRISO, גרמניה.

שימושים




שסתומים ואביזרים לצנרת ובקרה תעשייתית

בלאס צבי ושות' בע"מ

17-040 - 2014

E-mail: blass@blass.co.il • www.blass.co.il

רח' פלוטיצקי 5 ראשון לציון, טל': 03-9643848 פקס: 03-9665505

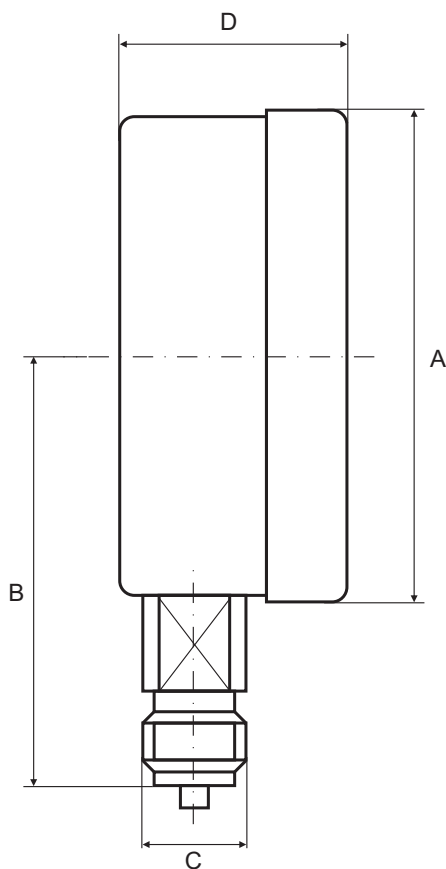

מידות, משקלים

דגם	קוטר		A מ"מ	B מ"מ	C אינץ'	D מ"מ	משקל ק"ג
	אינץ'	מ"מ					
150	1½	40	41	36.0	G ⅜	24	0.06
250	2½	63	62	53.5	G ¼	28	0.13
400	4	100	99	83.5	G ½	30	0.21
600	6	160	160	115.0	G ½	42	0.85

תחומי לחצים סטנדרטיים

תחום לחצים בר	קוטר	1½"	2½"	4"	6"
-0.6 - 0					
-1 - 0		•	•	•	•
-1 + 0.6			•	•	•
-1 + 1.5			•	•	•
-1 + 5			•	•	•
0 + 0.6			•	•	•
0 - 1		•	•	•	•
0 - 1.6		•	•	•	•
0 - 2.5		•	•	•	•
0 - 4		•	•	•	•
0 - 6		•	•	•	•
0 - 10		•	•	•	•
0 - 16		•	•	•	•
0 - 25		•	•	•	•
0 - 40		•	•	•	•
0 - 60		•	•	•	•
0 - 100		•	•	•	•
0 - 160		•	•	•	•
0 - 250		•	•	•	•
0 - 400			•	•	•
0 - 600				•	•
0 - 1000				•	

חומרי מבנה

חלק	תאור	חומרי מבנה
1	Case	Sheet steel, black
2	Element	Brass
3	Dial	Plastic, white
4	Pointer	Plastic, black
5	Window	Crystal Clear Plastic
6	Bezel Ring	Without Bezel

הנתונים הטכניים השונים הכלולים בקטלוג "בלאס" עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה על הלקוח לבדוק ולוודא בבדיקה מקצועית את התאמת המוצר למטרה לשמה נועד.



שסתומים ואביזרים לצנרת ובקרה תעשייתית

בלאס צבי ושות' בע"מ

E-mail: blass@blass.co.il • www.blass.co.il

רח' פלוטיצקי 5 ראשון לציון, טל': 03-9643848 פקס: 03-9665505